

FENDT

CARAVAN

2027



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

APERIO



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



FENDT

CARAVAN

SOMMAIRE

- 04 **APERIO**
Découvrez votre style de vie
 - 16 **BIANCO**
Une multitude de choix pour votre confort
 - 30 **TENDENZA**
Pionniers sur la route
 - 42 **DIAMANT**
Unique à tous points de vue
 - 54 Équipement standard pour l'extérieur
 - 56 L'aménagement extérieur
 - 58 Vue d'ensemble et types de couchages
 - 60 Détails intérieurs
 - 64 Styles de vie
- 66 Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids
 - 68 Dimensions et poids de toutes les gammes
 - 71 Détails des légendes


Fendt-Caravan GmbH
Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0
Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
E-Mail: info@fendt-caravan.de



La qualité est notre style



APERRO

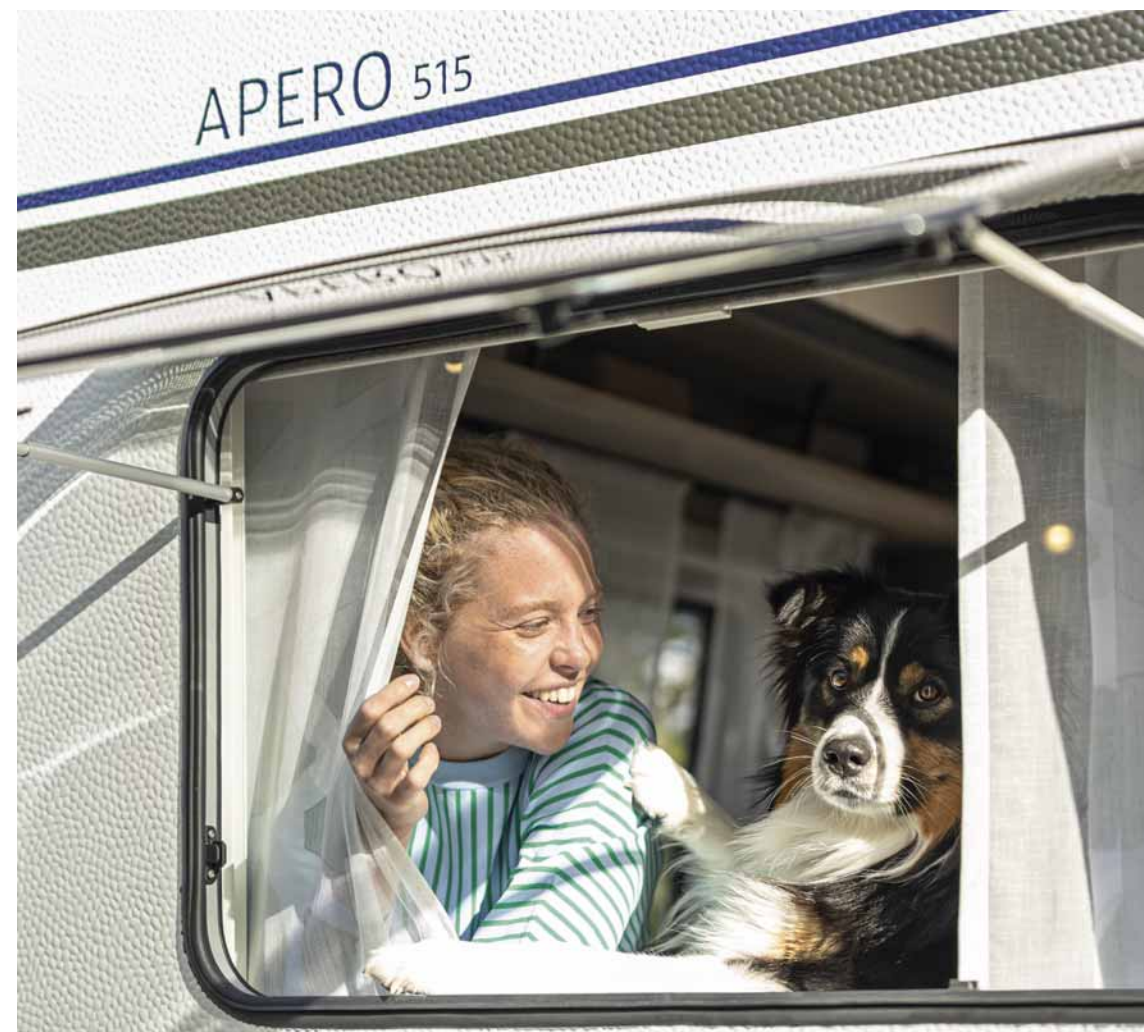

4



5



Découvrez votre style de vie



7

6

APERO

ACTIV 465 GE / Brixen






515 SG



11

495 SFB

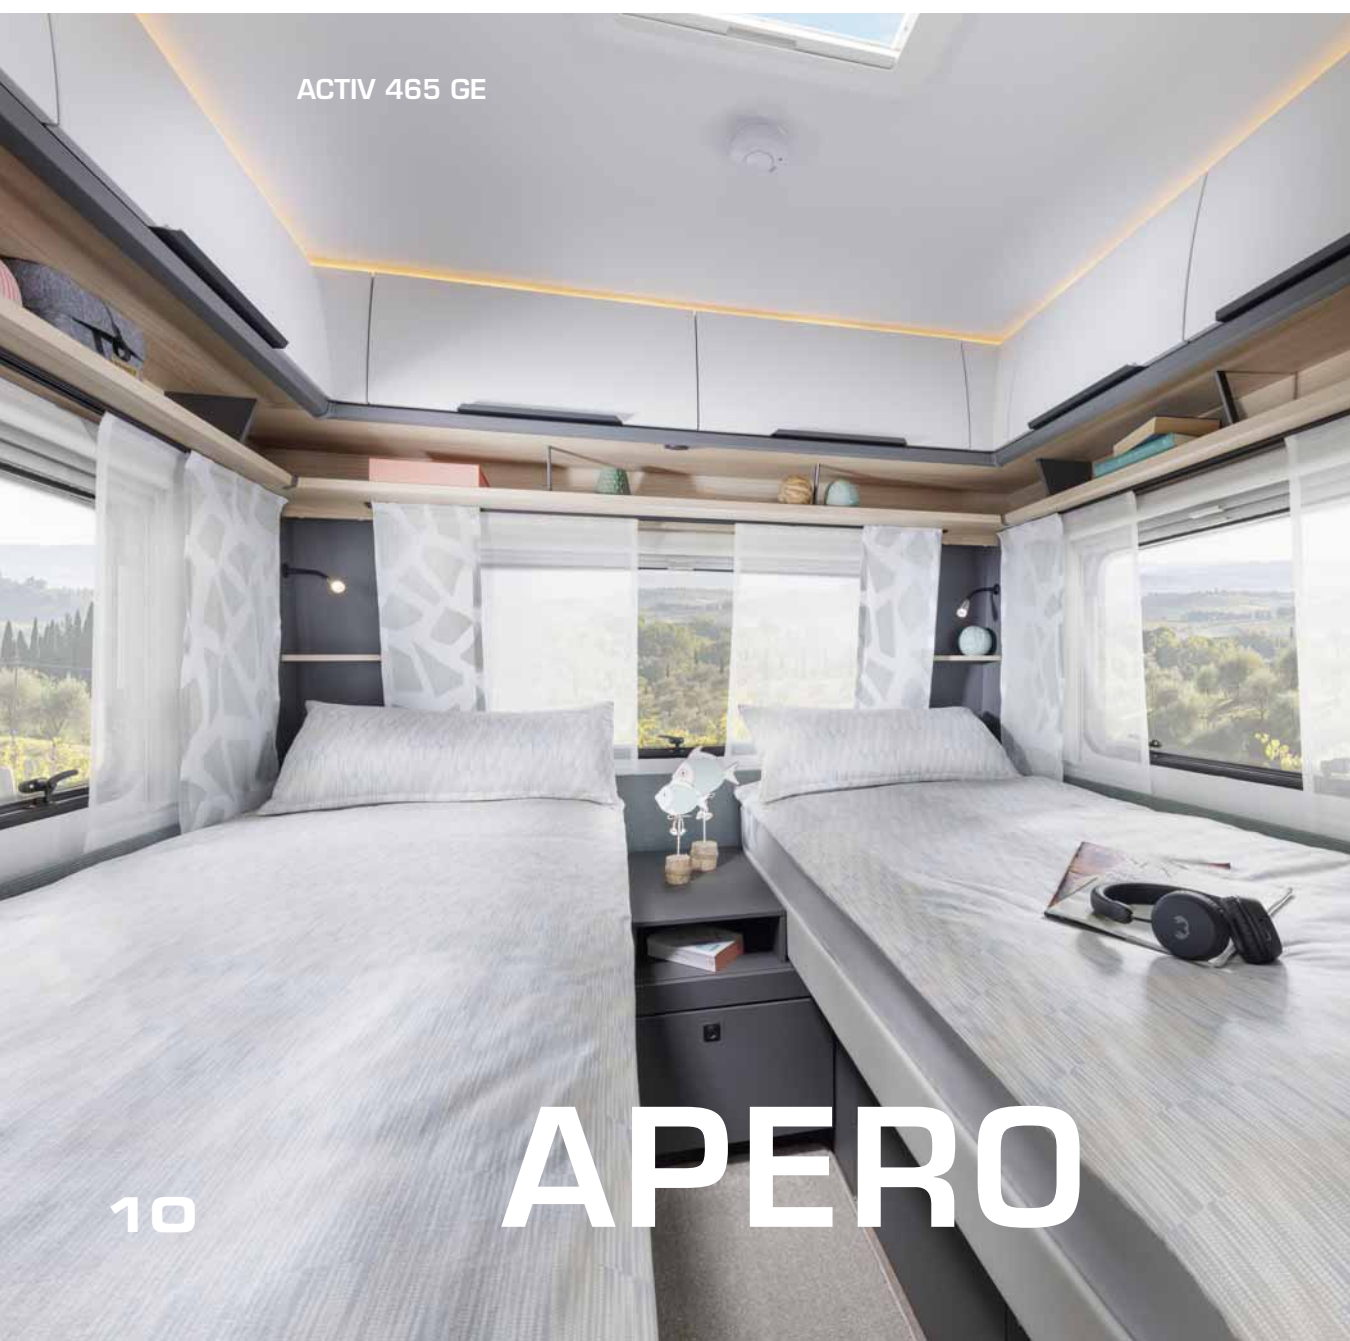

ACTIV 465 GE

10

APERRO



515 SG

APERO

L'équipement standard

Séjour/Espace nuit

- Mobilier en plaquage décor "Olmo Amico"
- Tissus d'ameublement "Brixen" ou "Parma"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 1 circuit
- Table télescopique avec pied en H dans le salon *
- Porte accordéon *
- Penderie dans chambre à coucher *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U avec variateur *
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher avec variateur
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée *
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette *
- Cuisinière (3 feux) avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé en inox et abattants individuels en verre
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
- Tiroirs de cuisine avec amortisseur de fermeture *
- Réfrigérateur à absorption (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur cuisine en matière synthétique
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons de rangement cuisine avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/25^e litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur *

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (Truma) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB-C
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) *

Equipements de série complémentaires APERO ACTIV

- Chauffage Combi 4 * / Combi 6 * avec commande digitale C Plus et répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (10 l/Truma)
- Réfrigérateur à compression (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à compression (157 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *

* selon modèle
Légende page 71



ACTIV 465 GE



515 SG



495 SFB



ACTIV 465 GE

APERO

Plans d'aménagements et caractéristiques



465 SFB		
Longueur hors tout	cm	703
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1257 (1194-1320)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1600/1700/1800



495 SFB		
Longueur hors tout	cm	722
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1600
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1340 (1273-1407)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1700/1800/1900/2000



ACTIV 390 FH		
Longueur hors tout	cm	603
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg k)	1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1600/1700



Nouvelle implantation ACTIV 465 GE		
Longueur hors tout	cm	703
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1600
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1281 (1217-1345)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1700/1800



495 SKM		
Longueur hors tout	cm	722
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		5
Poids total en charge	kg k)	1600
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1365 (1297-1433)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1700/1800/1900/2000



515 SG		
Longueur hors tout	cm	751
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1380 (1311-1449)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV 560 SKM		
Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		5
Poids total en charge	kg k)	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1496 (1421-1571)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1900/2000



Code QR pour le film Apero



Un grand de choix pour
votre confort



BIANCO

ACTIV 515 SGE / Savio



SELECTION 550 SKM / Pineto



ACTIV 515 SGE / Savio





ACTIV 560 SKM / Pineto



SELECTION 550 SKM / Pineto



BIANCO

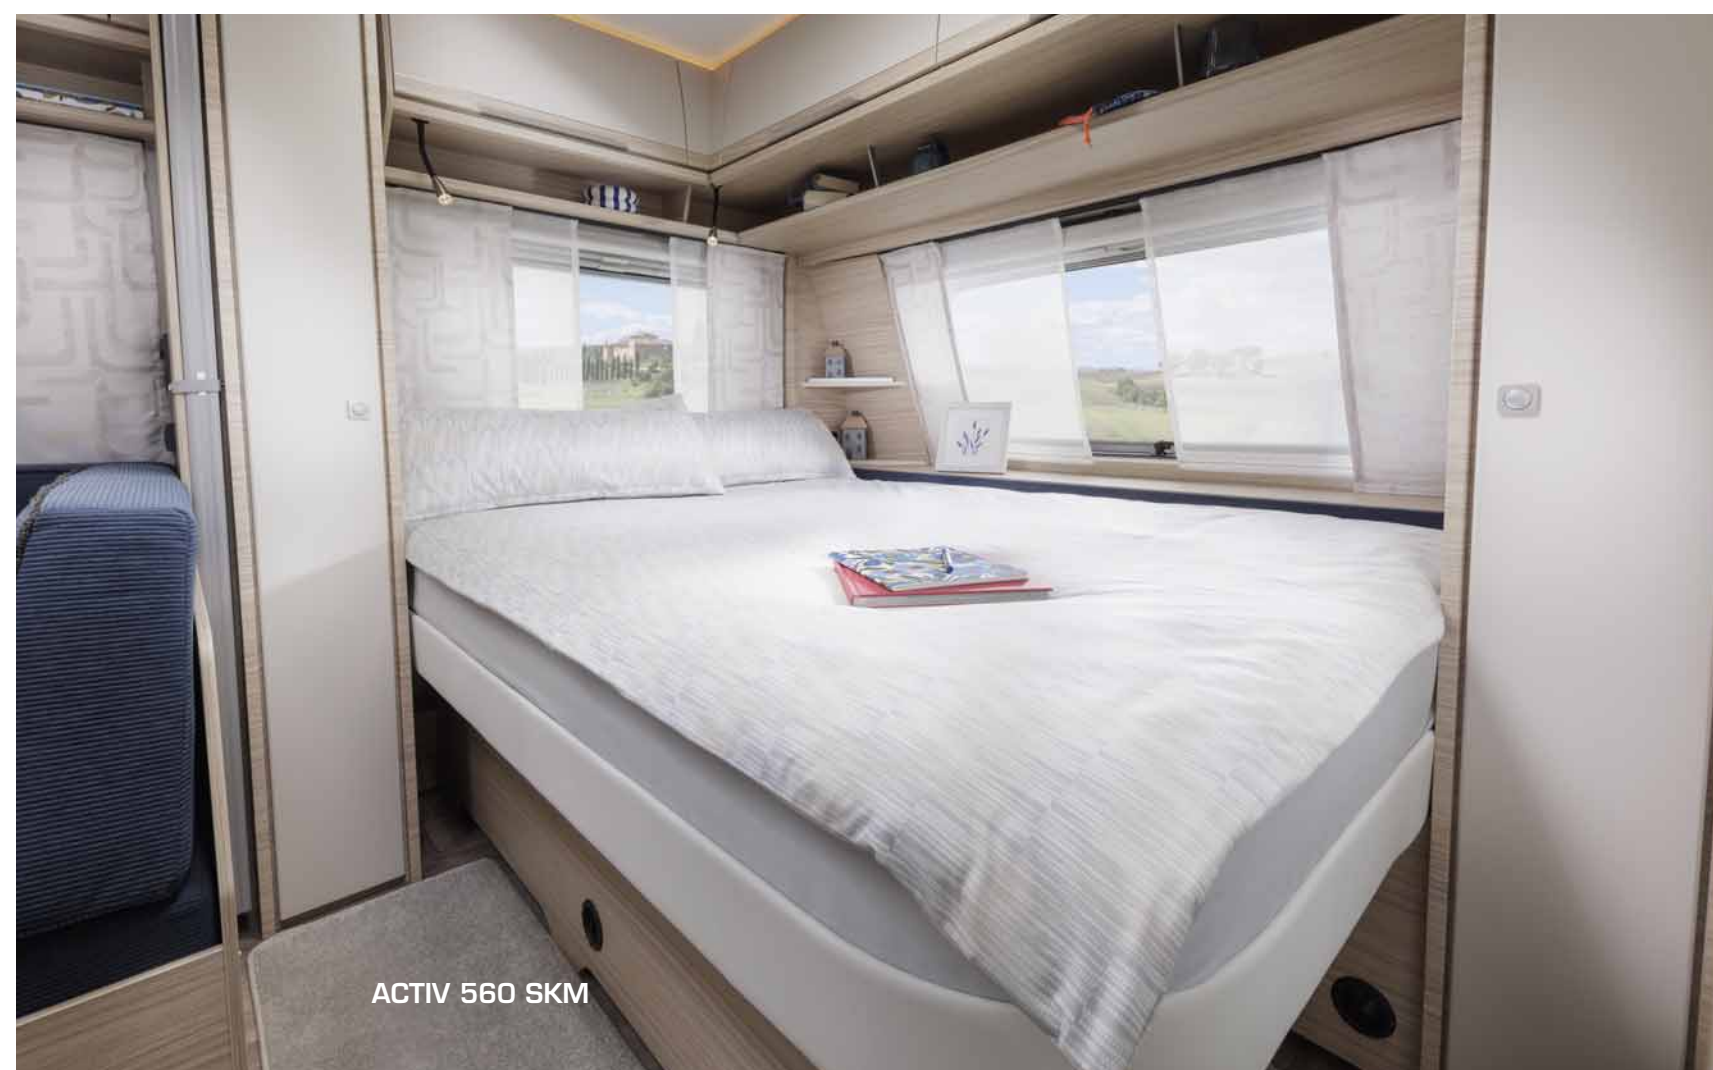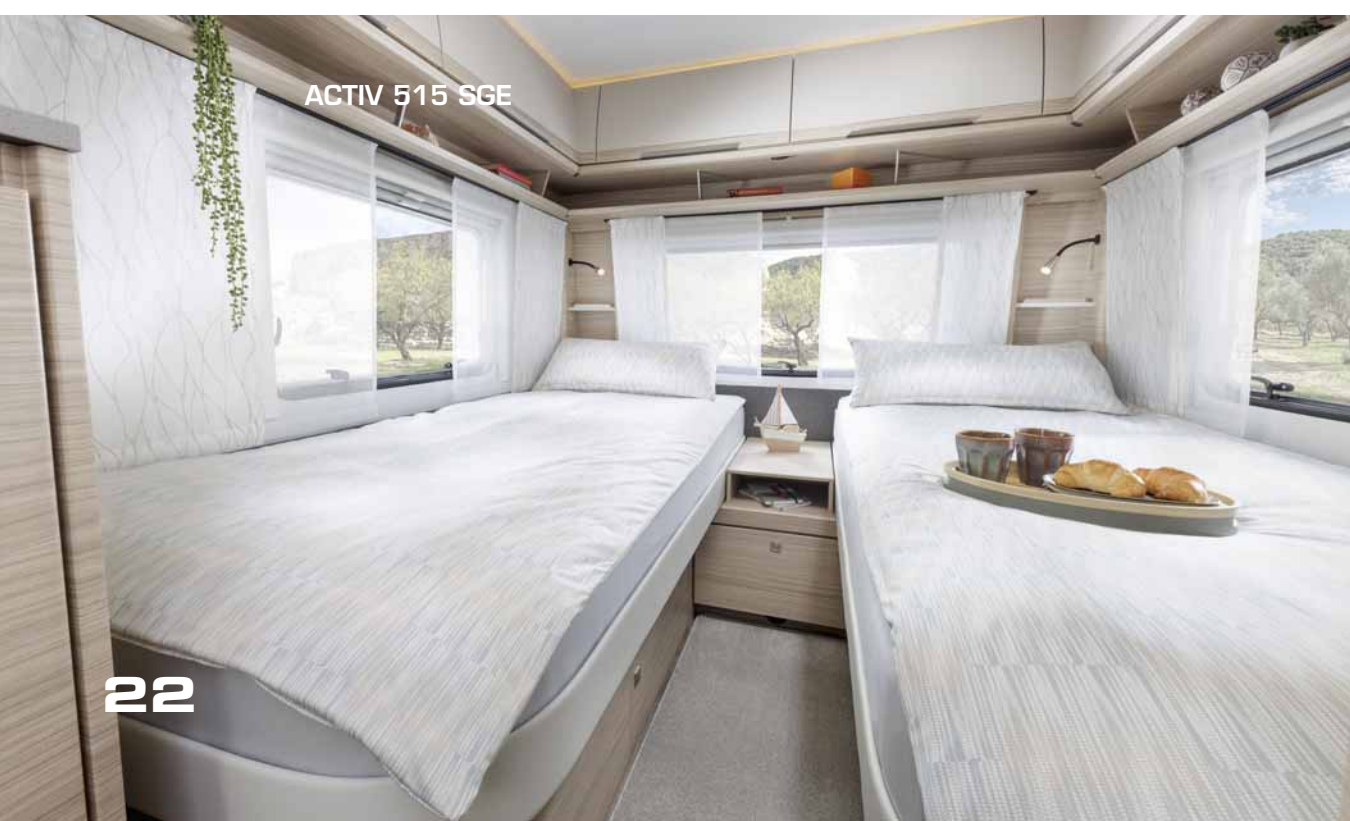

BIANCO

L'équipement standard

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Chêne Salvador"
- Tissus d'ameublement "Pineto" ou "Savio"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied en H dans le salon *
- Porte accordéon *
- Penderie dans chambre à coucher *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U avec variateur *
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher avec variateur
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française) *
- Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire *
- Coussins de dossier de forme ergonomique et assise en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée *
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Soft-touch
- Cabine de douche *
- Porte serviettes-patères et support papier toilette *
- Cuisinière (3 feux) avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé en inox et abattants individuels en verre
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
- Tiroirs de cuisine avec amortisseur de fermeture *
- Réfrigérateur à absorption (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé) et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à absorption (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur cuisine en laiton
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons de rangement cuisine avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/25^e) litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e) litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur *

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

- Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique (Bianco Selection) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB-C
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) (Bianco Selection)

Equipements de série complémentaires BIANCO ACTIV

- Chauffage gaz Combi 4 * ou Combi 6 * avec boîtier de contrôle digital CP Plus, air pulsé et chauffe-eau intégré (10 l/Truma)
- Réfrigérateur à compression (157 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *

* selon modèle
Légende page 71



BIANCO

Plans d'aménagements et caractéristiques



SELECTION

465 SFB	
Longueur hors tout	cm 703
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg k 1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1267 (1204-1330)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1600/1700/1800



SELECTION

465 TG	
Longueur hors tout	cm 703
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg k 1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1253 (1190-1316)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1600/1700/1800



SELECTION

495 SG	
Longueur hors tout	cm 722
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	3
Poids total en charge	kg k 1600
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1353 (1285-1421)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1700/1800/1900/2000



SELECTION

515 SG	
Longueur hors tout	cm 751
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg k 1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1389 (1320-1458)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1800/1900/2000



SELECTION

515 SKM	
Longueur hors tout	cm 751
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	5
Poids total en charge	kg k 1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1391 (1321-1461)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1800/1900/2000



SELECTION

550 SKM	
Longueur hors tout	cm 772
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	5
Poids total en charge	kg k 1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1414 (1343-1485)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1800/1900/2000




ACTIV

390 FHS	
Longueur hors tout	cm 603
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	3
Poids total en charge	kg k 1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1143 (1086-1200)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1600/1700



ACTIV

445 SFB	
Longueur hors tout	cm 677
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg k 1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1252 (1189-1315)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1600/1700

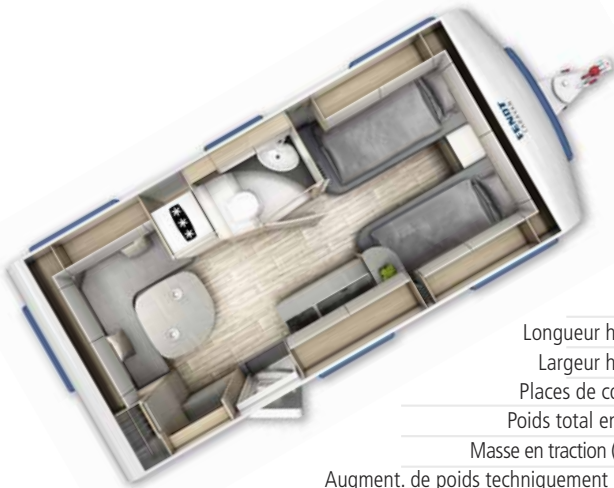

ACTIV

465 SGE	
Longueur hors tout	cm 703
Largeur hors tout	cm 232
Places de couchage	2
Poids total en charge	kg k 1600
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c 1326 (1260-1392)
Augment. de poids techniquement possible	kg g 1700/1800



Code QR pour le film Bianco

BIANCO

Plans d'aménagements et caractéristiques



ACTIV

495 SFE

Longueur hors tout	cm	722
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1337 (1270-1404)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGD

Longueur hors tout	cm	751
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1381 (1312-1450)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGE

Longueur hors tout	cm	751
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1397 (1327-1467)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

515 SKF

Longueur hors tout	cm	751
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		5
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1401 (1331-1471)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

550 KMG

Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		5
Poids total en charge	kg k)	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1463 (1390-1536)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1900/2000



ACTIV

550 SD

Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1404 (1334-1474)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

560 SKM

Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		5
Poids total en charge	kg k)	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1495 (1420-1570)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1900/2000



Code QR pour le film Bianco



TENDENZA



31



30



Pionniers sur la route



TENDENZA


515 SG / Studio-Line Pamplona



650 SFD / Cania



465 SFB / Cania

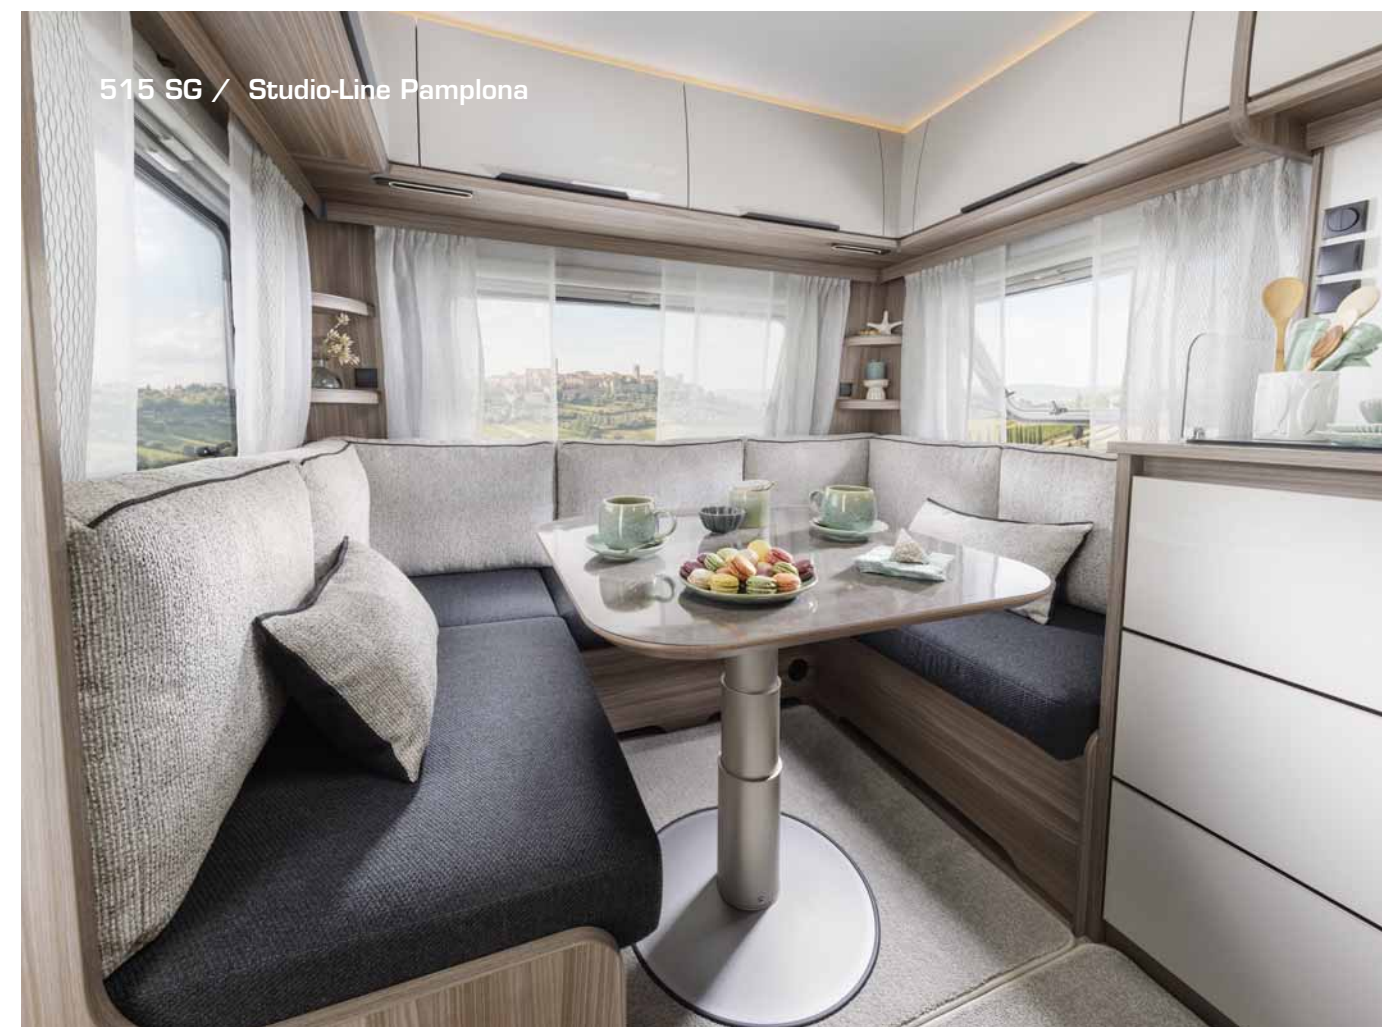

515 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania

TENDENZA



465 SFB



37

650 SFD



515 SG



465 SFB

36

TENDENZA

TENDENZA

L'équipement standard

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Cania" ou "Studio-Line Pamplona"
- Éclairage dans la penderie avec capteur de mouvement et câble de charge
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur
- Table télescopique avec pied rond dans le salon
- Porte accordéon
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à coucher
- Eclairage indirect (LED) haut et bas sur les pavillons hauts
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher avec variateur
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique *
- Coussins de dossier de type lounge *
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill **
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche *
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) **
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre *
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs de cuisine avec amortisseur de fermeture
- Crédence de cuisine
- Réfrigérateur à compression (157 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à compression (200 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur **

- Mitigeur cuisine en laiton *
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, portes miroirs avec éclairage, tablettes de rangement sous le lavabo
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons hauts de cuisine avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close) *
- Double prise USB-C dans la cuisine
- Lavabo en acrylique avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Lavabo inox** avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

- Chauffage Combi 4 * / Combi 6 * avec commande digitale C Plus et répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (10 l/Truma)
- Chauffage eau chaude et plancher tempéré à l'eau (Alde) ***
- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Affichage central au-dessus de la porte d'entrée
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB-C

* selon modèle ** dans 650 SFD *** dans 560 SFDW
Légende page 71



TENDENZA

Plans d'aménagements et caractéristiques



Code QR pour le film Tendenza



465 SFB		
Longueur hors tout	cm	703
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1299 (1234-1364)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1600/1700/1800



515 SG		
Longueur hors tout	cm	751
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1428 (1357-1499)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



550 SG		
Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	232
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1441 (1369-1513)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1800/1900/2000



560 SFDW		
Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1545 (1468-1622)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1900/2000



560 SG		
Longueur hors tout	cm	772
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1519 (1443-1595)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	1900/2000



650 SFD		
Longueur hors tout	cm	855
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg k)	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1757 (1669-1845)
Augment. de poids techniquement possible	kg g)	2200/2400/2500/2800



Unique à tous points de vue






560 SGW / Oviedo



47


560 DW

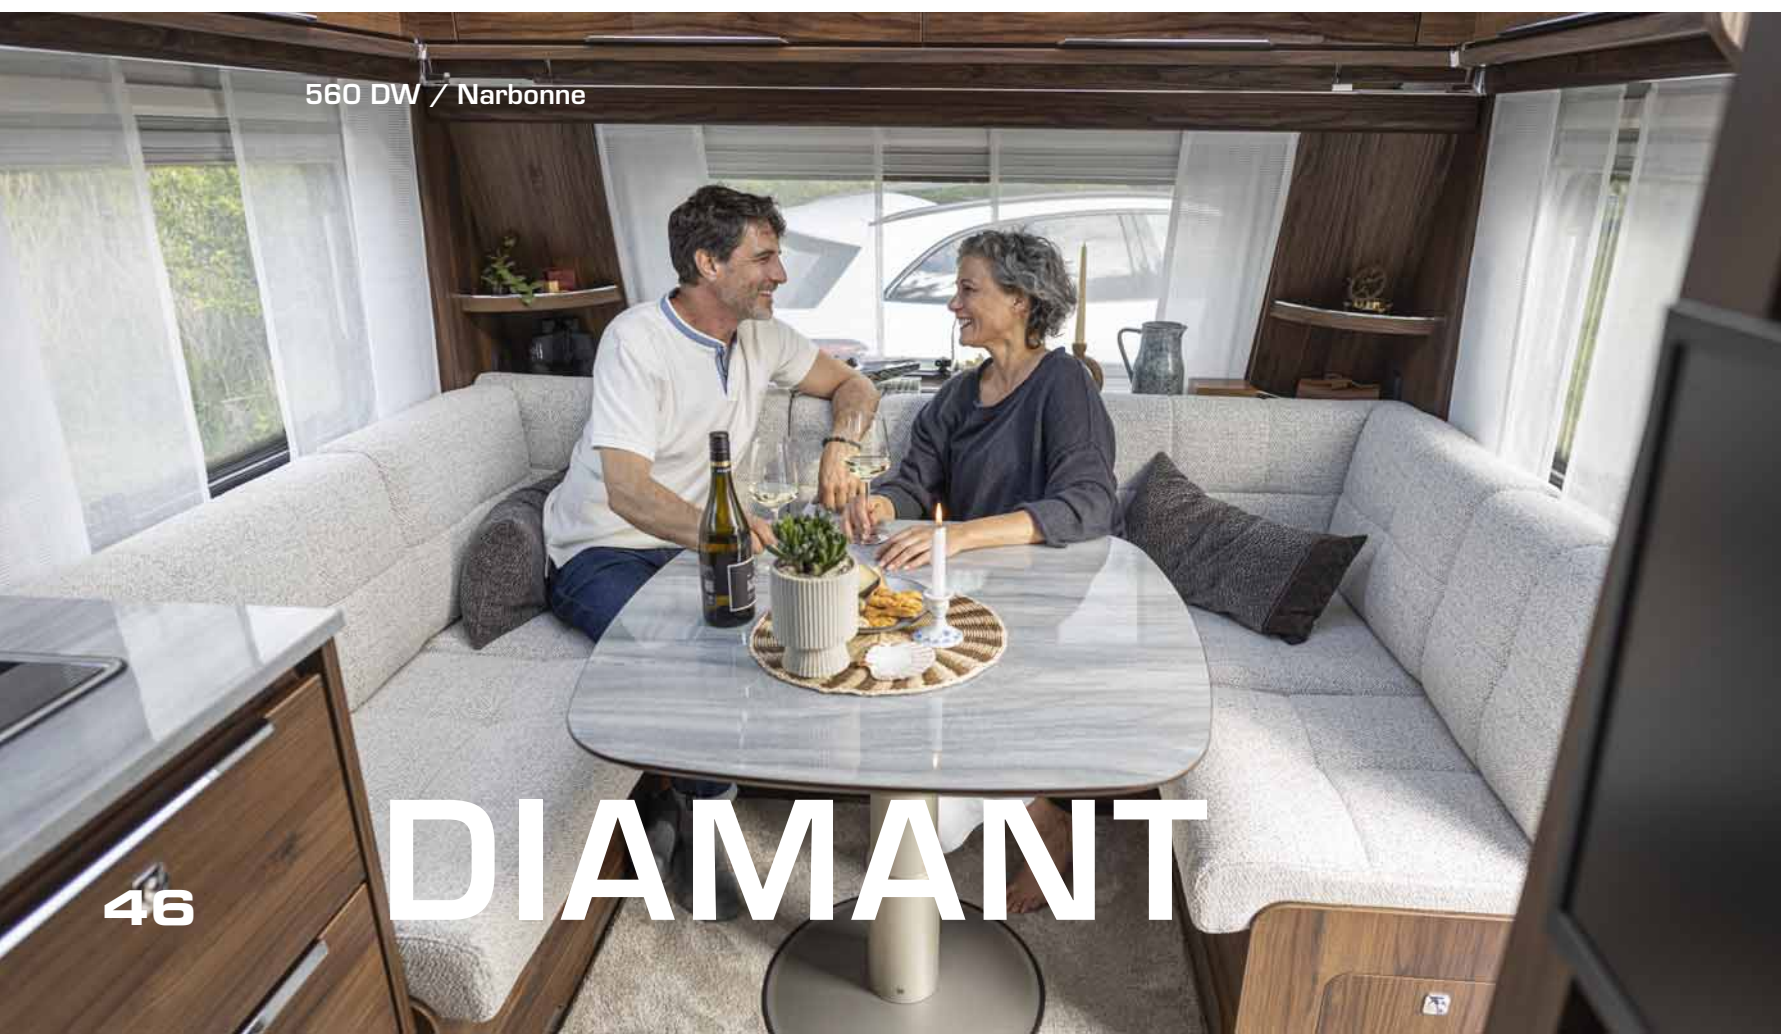

560 DW / Narbonne

46


DIAMANT

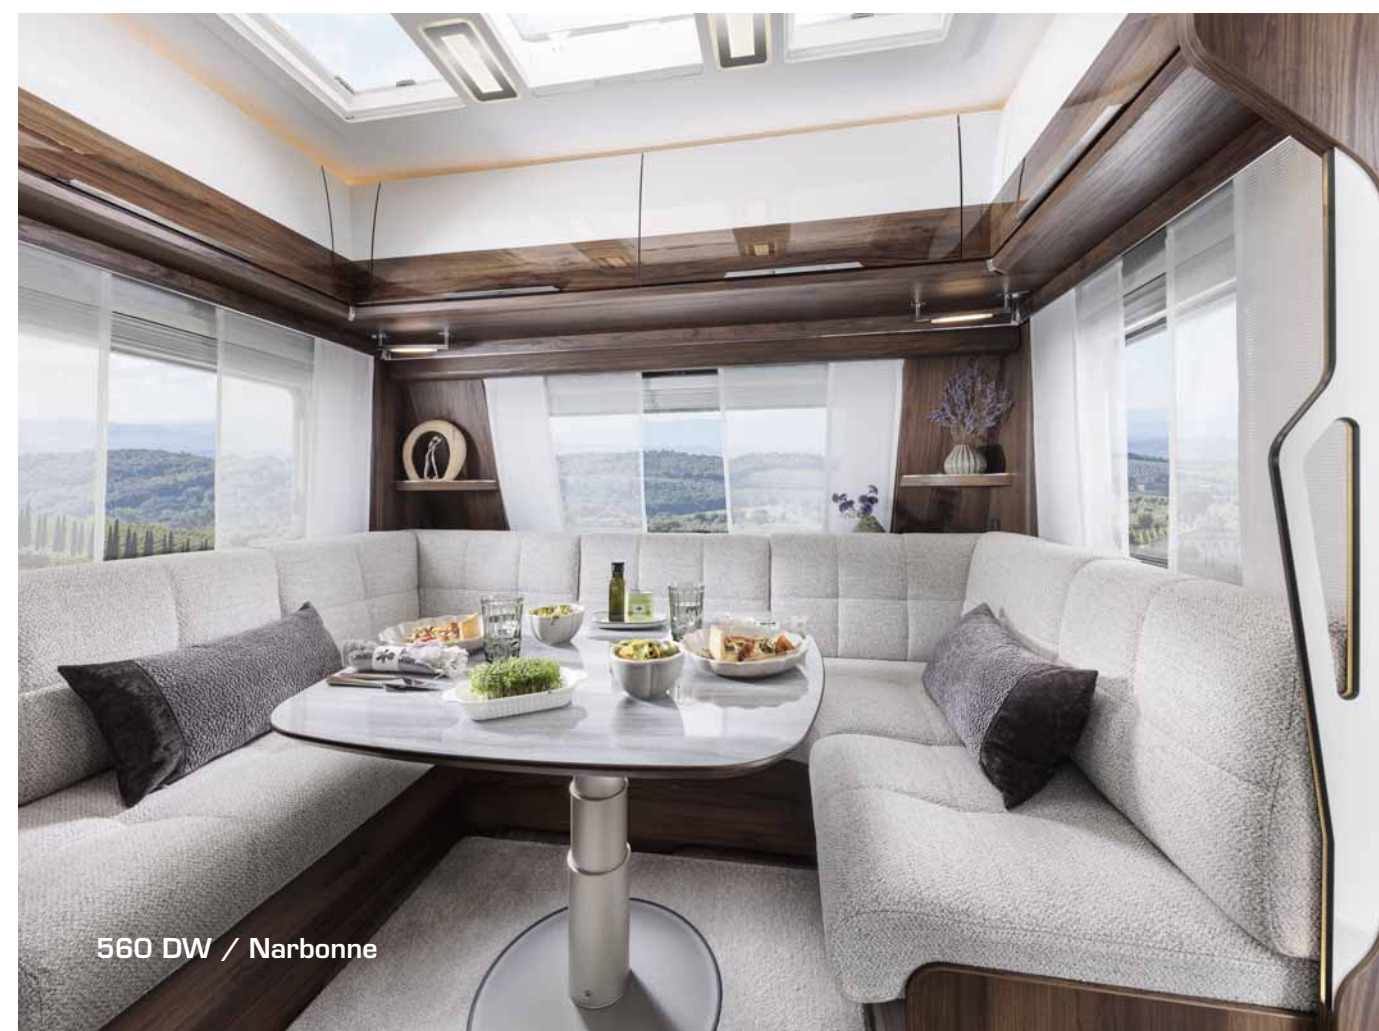

560 DW / Narbonne




DIAMANT

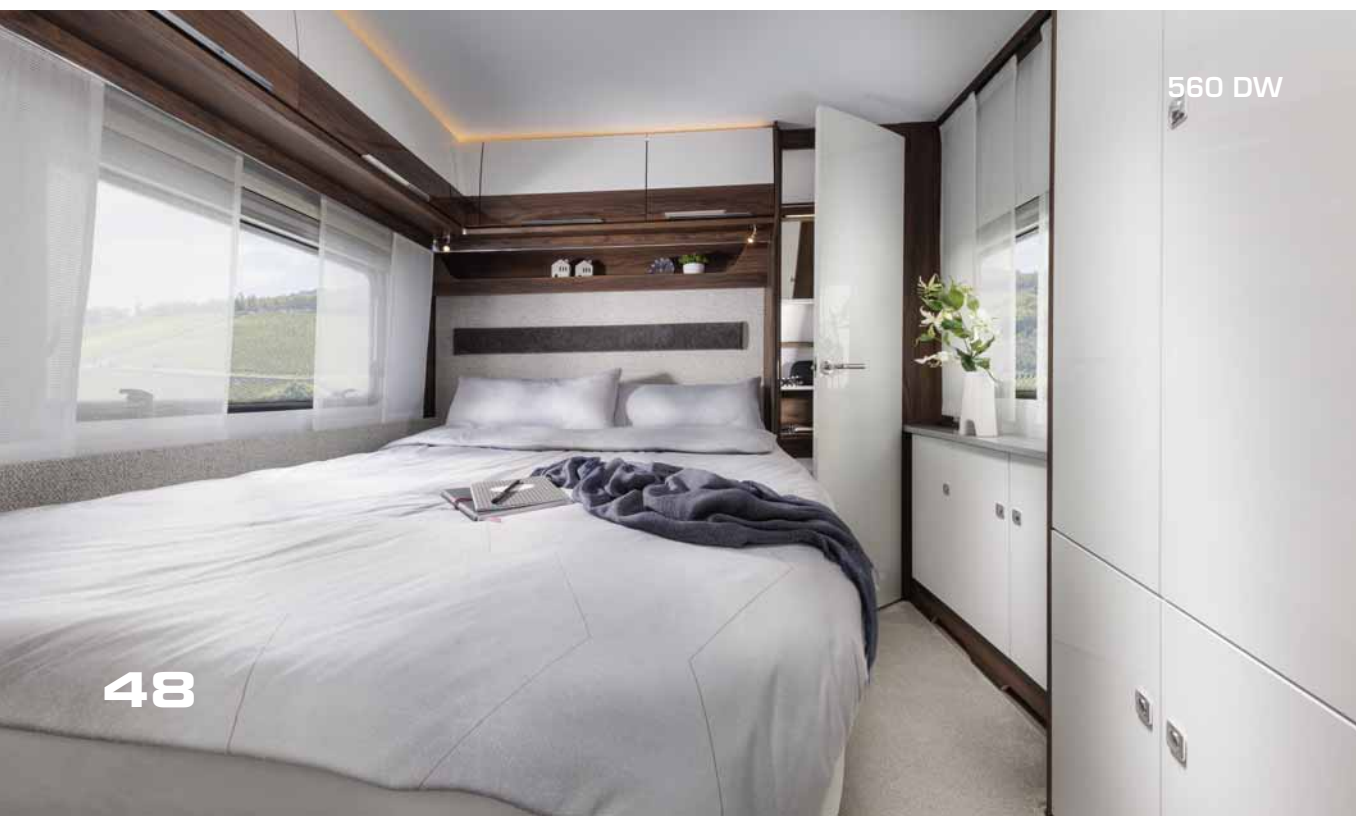

48



49

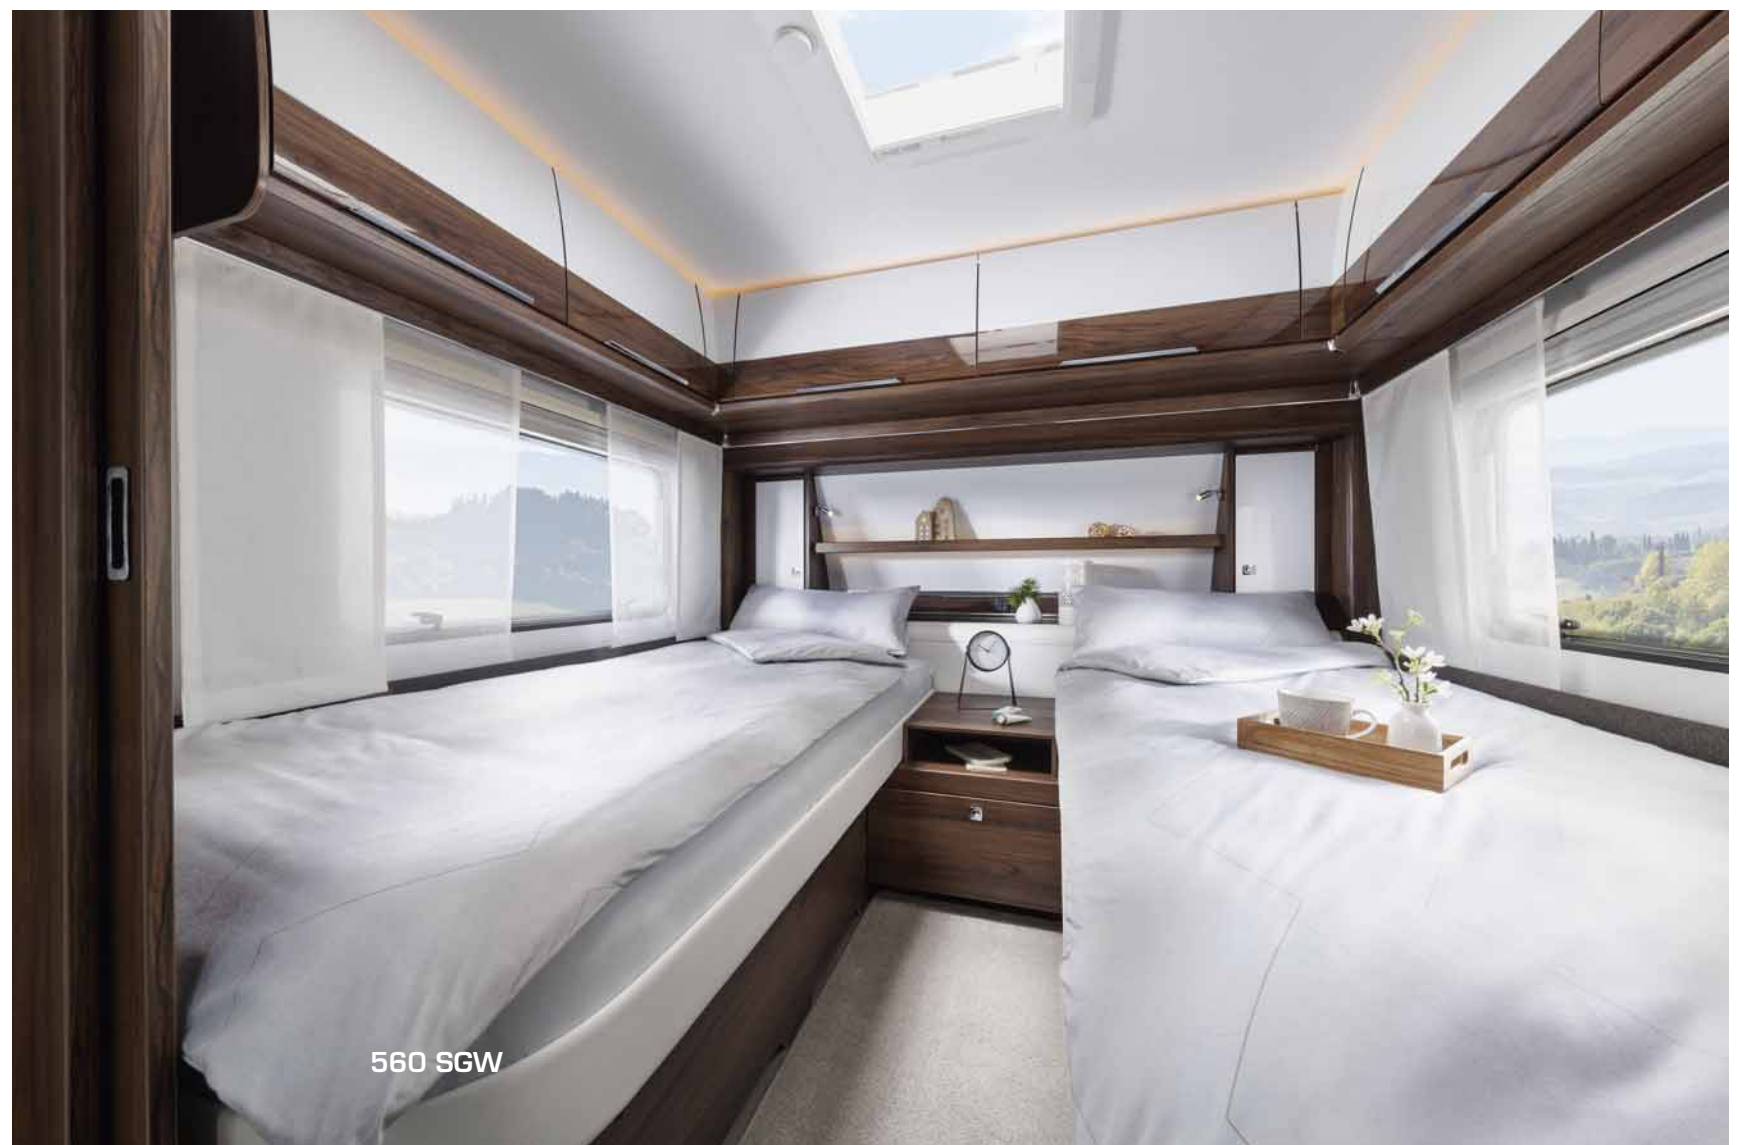

DIAMANT

L'équipement standard

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Catania Oak"
- Tissu "Narbonne" ou "Oviedo"
- Éclairage dans la penderie avec capteur de mouvement et câble de charge
- Eclairage LED
- 2 coussins
- Table télescopique avec pied rond dans le salon
- Porte accordéon *
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à couche
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED) haut et bas sur les pavillons hauts
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher avec variateur
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort climat (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight
- Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Coussins d'assises avec rembourrage à ressorts
- Stores plissés avec freins (store d'obturation avec maniement par le bas)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche *
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux)
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Crédence de cuisine éclairée

- Réfrigérateur à compression (157 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à compression (200 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur cuisine en laiton
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, portes miroirs avec éclairage, tablettes de rangement sous le lavabo
- Evier inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons hauts "Free Space" avec charnières Soft-close
- Lavabo en acrylique * avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia

- Support TV SKY avec bras articulé
- Câblage TV (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

- Chauffage eau chaude et plancher tempéré à l'eau (Alde)
- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Affichage central au-dessus de la porte d'entréer
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB-C

* selon modèle
Légende page 71



560 DW



560 SGW



560 DW

DIAMANT

Plans d'aménagements
et caractéristiques



DIAMANT



560 DW		
Longueur hors tout	cm	771
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg ^{k)}	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1648 (1566-1730)
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	-



560 SGW		
Longueur hors tout	cm	771
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg ^{k)}	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1595 (1515-1675)
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	-



650 GDW		
Longueur hors tout	cm	860
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg ^{k)}	2200
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1900 (1805-1995)
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	2400/2500/2800



Code QR pour le
film Diamant

EXTÉRIEUR

L'équipement standard

Train de roulement/Châssis	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Cache attelage "blanc"	●	●	●	●
• Jantes aluminium noires polies	*	*	●	●
• Freins AAA, auto-régulant (AI-Ko)	●	●	●	●
• Cache timon blanc	●	●	●	●
• Système Euro-essieu(x) (AI-Ko)	●	●	●	●
• Pneus taille basse	●	●	●	●
• Recul automatique	●	●	●	●
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AI-Ko)	●	●	●	●
• Vérins stabilisateurs galvanisés	●	●	●	
• Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AI-Ko)				●
• Amortisseurs	●	●	●	●
• Roue Jockey avec indicateur de charge	●	●	●	●
• Système châssis alvéolé, galvanisé (AI-Ko)	●	●	●	●
• Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	●	●	●	●
• Réception vitesse 100	●	●	●	●
Bâti extérieur				
• Trappe de service	●	●	●	●
• Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	●	●	●	●
• Feux de stop intégrés dans les feux de position supérieurs	●	●	●	●
• Porte d'entrée avec marche-pied encastré et isolé, collecteur de déchets, fenêtre teintée et store plissé occultant sur la partie haute. Apero Activ 390 FH et Bianco Activ 390 FHS doté d'un compartiment de rangement au lieu d'un collecteur de déchets	●	●	●	●
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	●	●	●	●
• Porte moustiquaire sur porte d'entrée			●	●
• Technologie LFI pour certains éléments avants	●	●	●	●
• Technologie LFI pour certains éléments arrières				●
• Profilé latéral avec éclairage côté porte				●
• Feux antibrouillards	●	●	●	●
• Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)				●
• Passages de roue isolés	●	●	●	●
• Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière	●	●	●	●
• Feux de recul (2 pièces)	●	●	●	●
• Construction bâti sandwich	●	●	●	●
• Eclairage sous auvent (LED), commuté deux fois	●	●	●	●
• Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	●	●	●	●
• Verrouillage centralisé	●	●	●	●
• Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	●	●	●	●

12 ans de garantie

Pour l'étanchéité des éléments de liaison du bâti

Cette garantie est conditionnée par le contrôle annuel d'étanchéité payant chez un concessionnaire Fendt-Caravan agréé

- De série
- * selon modèle





57




56




Design extérieur 2027

Vue d'ensemble des implantations et literies 2027

Implantations avec lits séparés

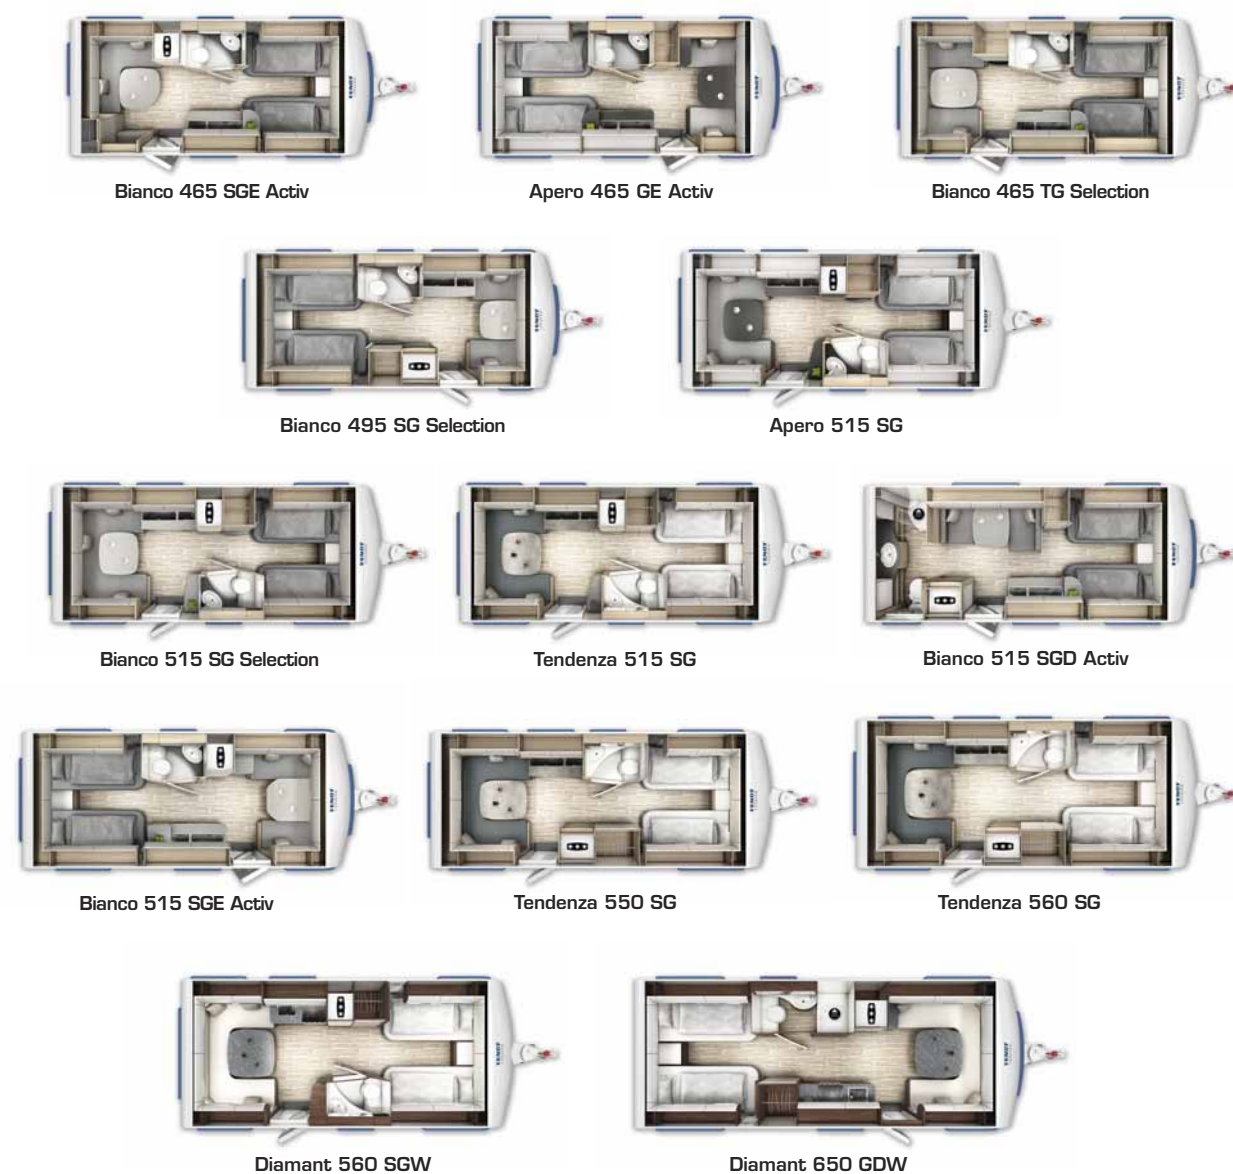

Implantations avec lit à la française

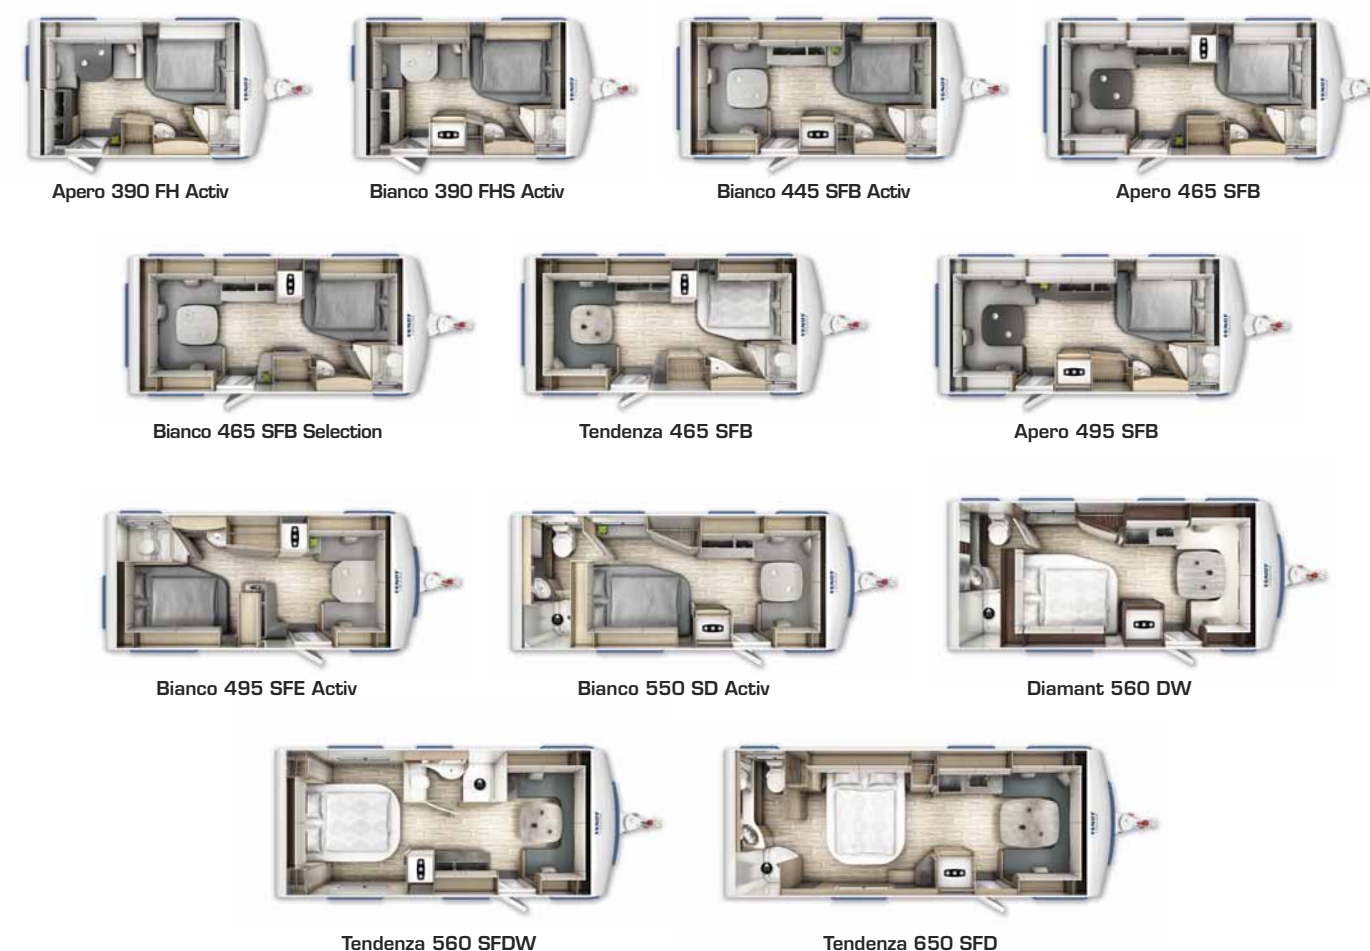

Implantations avec chambre d'enfants - lits superposés





61

60

Détails intérieurs 2027



62



63



Détails intérieurs 2027

APERRO Brixen



Parma



BIANCO Pineto



Savio



Styles de vie 2027

TENDENZA Cania



Studio-Line Pamplona



DIAMANT Narbonne



Oviedo



Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids

Informations sur les poids et informations relatives au poids de votre caravane Fendt:

Lors du choix et de la configuration de votre caravane Fendt, vous devez absolument tenir compte du fait que chaque caravane Fendt est conçue par le fabricant pour une masse totale maximale autorisée qui ne doit pas être dépassée pendant la conduite. Les dispositions légales applicables en matière de poids des caravanes, que nous avons résumées ci-dessous, résultent du règlement d'application (UE) 2021/535 de la Commission du 31/03/2021, qui s'applique uniformément dans l'Union européenne. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de sélectionner et de configurer votre caravane Fendt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Fendt Caravan.

1. La masse maximale techniquement admissible

La « masse totale techniquement admissible » désigne le poids maximal que votre caravane Fendt peut avoir lorsqu'elle est chargée pendant la conduite, tel que spécifié par le fabricant. Veuillez noter que le dépassement de la masse totale techniquement admissible pendant la conduite peut entraîner un risque pour la sécurité et est passible d'amendes dans de nombreux pays européens. Par conséquent, nous vous recommandons de peser votre caravane Fendt avant chaque trajet et de vous assurer que la masse totale techniquement admissible n'est pas dépassée. La masse maximale techniquement admissible spécifiée par le fabricant pour chaque plan d'agencement se trouve dans les données techniques.

2. La masse en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » est le poids de la caravane vide standard selon les spécifications du fabricant, qui comprend les éléments suivants :

- l'équipement standard de la caravane selon les spécifications du fabricant,
- la masse de la carrosserie et du dispositif d'attelage,
- le réservoir d'eau douce rempli à 100 % avec remplissage de conduite (10 l),
- le chauffe-eau rempli à 100 %,
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %,
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % d'un poids de 17 kg (quantité de remplissage : 11 kg).

La masse en ordre de marche est également indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'agencement.

Veuillez noter, cependant, qu'il s'agit de valeurs calculées à partir de la procédure d'homologation de type, qui sont soumises à des tolérances légales allant jusqu'à ± 5 %, ce qui peut avoir une influence directe sur la charge utile restante et la charge utile de la caravane Fendt indiquée (voir également 4.).

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les données techniques	1271 kg
Tolérance légale de ± 5 %	± 64 kg
Plage de masse légale en ordre de marche	1207 - 1335 kg

La plage de masse légalement autorisée en ordre de marche est également indiquée dans les données techniques.

Étant donné que les tolérances légalement autorisées peuvent influencer la charge utile restante et la charge utile de chaque caravane Fendt, vous devez tenir compte de l'admissibilité de ces tolérances lors de la configuration de votre caravane Fendt.

Exemple :

Si la caravane de l'exemple ci-dessus a des tolérances légalement autorisées de + 1 % pour la masse en ordre de marche, celle-ci passe de 1271 kg à 1284 kg, ce qui réduit la charge utile et la charge restante de la caravane de 13 kg.

3. La masse réelle de la caravane et l'équipement standard/en option

La « masse réelle » de la caravane comprend la masse en ordre de marche et l'équipement spécial installé en usine.

L'« équipement standard » décrit la configuration de base d'un véhicule avec toutes les caractéristiques d'équipement prescrites par la loi. Cela comprend également tous les équipements standard installés. Vous trouverez des informations détaillées sur l'équipement de série pour chaque plan d'agencement dans le configurateur.

L'« équipement en option » comprend tous les équipements qui ne font pas partie de l'équipement standard et qui sont installés en usine sur la caravane sous la responsabilité du fabricant. Cependant, les accessoires installés par vous ou un partenaire commercial après la livraison de la caravane depuis l'usine ne font pas partie de l'équipement en option. Vous trouverez également des informations sur les équipements spéciaux pouvant être commandés en usine dans le configurateur.

Il est important de noter que l'installation d'équipements spéciaux entraîne toujours une réduction de la charge utile et de la capacité de charge de la caravane (voir également 4.). Vous pouvez trouver dans les données techniques quelle masse d'équipement spécial peut être commandée au maximum pour quelle caravane Fendt et quel plan d'agencement départ usine (voir également 5.).

4. Charge utile (minimale) et charge admissible

La « charge utile » d'une caravane est déterminée en déduisant la masse en ordre de marche et la masse de l'équipement spécial de la masse totale techniquement admissible. Pour les caravanes, la charge utile correspond généralement à la « charge utile restante ».

Exemple :

Masse totale techniquement admissible	1500 kg
Masse en ordre de marche selon les données techniques	1271 kg
Masse de l'équipement spécial sélectionné	0 kg
Charge utile restante (charge utile)	229 kg

Veuillez noter, cependant, que la charge utile et donc également la charge utile restante peuvent être réduites en conséquence en raison des tolérances légalement autorisées pour la masse en ordre de marche allant jusqu'à + 5 % (voir également 2.).

Le législateur européen prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les bagages et autres objets qui ne font pas partie de l'équipement en option installé en usine. Cela garantit que vous pouvez transporter vos bagages personnels, tels que vêtements, articles de toilette et de cuisine, nourriture, équipement de camping ou jouets, sans dépasser la masse totale techniquement admissible en état chargé.

Cette charge utile minimale est calculée comme suit pour les caravanes :

Charge utile minimale en kg 10*(n + L)

n = nombre maximum de lits et

L = longueur de carrosserie du véhicule en mètres.

Exemple :

Pour une caravane avec 4 couchages et une longueur de carrosserie de 5,89 m, la charge utile minimale est de 98,9 kg (10*[4+5,89]).

Les informations sur le nombre de places de couchage pour chaque plan d'agencement se trouvent dans les données techniques.

Veuillez noter que la charge utile minimale légale ne doit pas être dépassée lors de la configuration de votre caravane. Si la masse réelle du véhicule augmente en raison de la sélection d'équipements spéciaux, de sorte qu'il n'y a plus assez de masse libre entre la masse réelle du véhicule et la masse totale techniquement admissible pour la charge utile minimale légale, vous devez soit surcharger le véhicule, soit désélectionner des équipements spéciaux afin de poursuivre la configuration et le processus de commande. Assurez-vous que la masse totale techniquement admissible n'est pas dépassée en effectuant les calculs nécessaires et, si nécessaire, en vous renseignant auprès de votre concessionnaire de caravanes Fendt.

5. Masses maximales pour équipement spécial

Afin de garantir que la masse totale techniquement admissible de nos caravanes Fendt, en tenant compte de la masse en ordre de marche et de la charge utile minimale légale, n'est pas dépassée par l'installation d'équipements spéciaux, nous avons limité l'installation d'équipements spéciaux par le fabricant et défini une « masse maximale pour les équipements spéciaux ».

Cette masse maximale pour l'équipement spécial est calculée en déduisant la masse en ordre de marche et la charge utile minimale de la masse totale techniquement admissible.

Étant donné que la masse en ordre de marche en tant que valeur calculée est soumise à des tolérances légalement autorisées allant jusqu'à ± 5 % et que la survenance de ces tolérances peut conduire à une réelle diminution de la charge utile minimale, nous incluons les tolérances légalement autorisées dans la masse maximale pour l'équipement spécial par mesure de précaution. Les caractéristiques d'équipement spéciales des variantes de pays et des modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont également prises en compte.

La masse maximale pour l'équipement spécial est indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'agencement.

Exemple :

Masse en charge maximale techniquement admissible	1.500 kg
Masse en ordre de marche selon les données techniques	1.271 kg
Tolérance légale de + 5 %	+ 64 kg
Masse en ordre de marche, en tenant compte de la tolérance légalement autorisée	1.335 kg
Charge utile minimale	99 kg
Dimensions maximales pour équipement spécial	66 kg
Charge utile restante (charge utile) au total	165 kg

APEROPERO ACTIV

		465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	465 GE Activ	560 SKM Activ
Longueur hors tout	cm	703	722	722	751	603	703	772
Longueur de caisse	cm	589	607	607	637	488	589	657
Longueur utile	cm	507	526	526	556	407	507	576
Largeur hors tout	cm	232	232	232	232	232	232	250
Hauteur maximale	cm	266	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198	198
Places de couchage		4	4	5	4	3	4	5
Dimensions lit avant	cm	140 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	122/116 x 210	160 x 200
Dimensions lit arrière	cm	144/141 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	1x85x190/1x85x200	75 x 192
Dimension lit central	cm	-	-	96 x 179	-	-	-	110/117 x 200
Dimensions lits superposés	cm	-	-	72 x 202	-	-	-	75 x 190
Poids total en charge	kg ^{k)}	1500	1600	1600	1700	1500	1600	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1257 (1194-1320)	1340 (1273-1407)	1365 (1297-1433)	1380 (1311-1449)	1122 (1066-1178)	1281 (1217-1345)	1496 (1421-1571)
Charge utile env.	kg ca.	243	260	235	320	378	319	304
Poids max. des équipements optionnels	kg	81	92	56	147	243	156	114
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1700/1800	1900/2000
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)		1	1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent	cm	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	969 ^{w)}	1029 ^{e)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Longueur hors tout	cm	603	677	703	722	751	751
Longueur de caisse	cm	488	562	589	607	637	637
Longueur utile	cm	407	481	507	526	556	556
Largeur hors tout	cm	232	232	232	232	232	232
Hauteur maximale	cm	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage		3	4	2	4	3	4
Dimensions lit avant	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200	143/120 x 210
Dimensions lit arrière	cm	106/87 x 193	136/132 x 210	-	140 x 200	-	2 x 85 x 200
Dimension lit central	cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1143 (1086-1200)	1252 (1189-1315)	1326 (1260-1392)	1337 (1270-1404)	1381 (1312-1450)	1397 (1327-1467)
Charge utile env.	kg ca.	357	248	274	363	319	303
Poids max. des équipements optionnels	kg	221	89	129	195	156	129
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)		1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent	cm	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longueur hors tout	cm	703	703	722	751	751	772
Longueur de caisse	cm	589	589	607	637	637	657
Longueur utile	cm	507	507	526	556	556	576
Largeur hors tout	cm	232	232	232	232	232	232
Hauteur maximale	cm	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage		4	4	3	4	5	5
Dimensions lit avant	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	102/106 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensions lit arrière	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimension lit central	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Poids total en charge	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1253 (1190-1316)	1353 (1285-1421)	1389 (1320-1458)	1391 (1321-1461)	1414 (1343-1485)
Charge utile env.	kg ca.	233	247	247	311	309	286
Poids max. des équipements optionnels	kg	71	85	89	138	126	100
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)		1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent	cm	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Longueur hors tout	cm	751	772	772	772
Longueur de caisse	cm	637	657	657	657
Longueur utile	cm	556	576	576	576
Largeur hors tout	cm	232	232	232	250
Hauteur maximale	cm	266	266	266	266
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Places de couchage		5	5	4	5
Dimensions lit avant	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Dimensions lit arrière	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Dimension lit central	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Dimensions lits superposés	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Poids total en charge	kg ^{k)}	1700	1800	1700	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1463 (1390-1536)	1404 (1334-1474)	1495 (1420-1570)
Charge utile env.	kg ca.	299	337	296	305
Poids max. des équipements optionnels	kg	115	148	120	115
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)		1	1	1	1
Développé pour auvent	cm	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{e)} ^{s)}

Dimensions et poids

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Longueur hors tout	cm	703	751	772	772	772	855
Longueur de caisse	cm	589	637	657	657	657	741
Longueur utile	cm	507	556	576	576	576	659
Largeur hors tout	cm	232	232	232	250	250	250
Hauteur maximale	cm	266	266	266	266	266	265
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage		4	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Dimensions lit arrière	cm	144/142 x 210	136/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Dimension lit central	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg ^{k)}	1500	1700	1700	1800	1800	2000
Masse en traction (+/- 5%)	kg ^{e)}	1299 (1234-1364)	1428 (1357-1499)	1441 (1369-1513)	1545 (1468-1622)	1519 (1443-1595)	1757 (1669-1845)
Charge utile env.	kg ca.	201	272	259	255	281	243
Poids max. des équipements optionnels	kg	37	97	81	72	99	41
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		1	1	1	1	1	2
Développé pour auvent	cm	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{v)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Longueur hors tout	cm	771	771	860
Longueur de caisse	cm	656	656	746
Longueur utile	cm	563	563	654
Largeur hors tout	cm	250	250	250
Hauteur maximale	cm	266	266	265
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Places de couchage		4	4	4
Dimensions lit avant	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Dimensions lit arrière	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Dimension lit central	cm	-	-	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-
Poids total en charge	kg ^{k)}	2000	2000	2200
Masse en traction (+/- 5%)	kg ^{e)}	1648 (1566-1730)	1595 (1515-1675)	1900 (1805-1995)
Charge utile env.	kg ca.	352	405	300
Poids max. des équipements optionnels	kg	164	220	90
Augment. de poids techniquement possible	kg ^{g)}	-	-	2400/2500/2800
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		1	1	2
Développé pour auvent	cm	1027	1027	1116 ^{v)}

Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids en pages 66 et 67

Légende page 71

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La « masse en ordre de marche » est le poids de la caravane vide standard selon les spécifications du fabricant, qui comprend les éléments suivants :
 - l'équipement standard de la caravane selon les spécifications du fabricant,
 - la masse de la carrosserie et du dispositif d'attelage,
 - le réservoir d'eau douce rempli à 100 % avec remplissage de conduite (10 l),
 - le chauffe-eau rempli à 100 %,
 - le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %,
 - une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % d'un poids de 17 kg (quantité de remplissage : 11 kg).La masse en ordre de marche est également indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'agencement. Veuillez noter, cependant, qu'il s'agit de valeurs calculées à partir de la procédure d'homologation de type, qui sont soumises à des tolérances légales allant jusqu'à ± 5 %, ce qui peut avoir une influence directe sur la charge utile restante et la charge utile de la caravane Fendt indiquée
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L Sannexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) En raison de l'implantation d'un nouveau châssis, d'autres variations de poids sont possibles – votre concessionnaire Fendt-Caravan saura vous donner les informations souhaitées
- i) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matière de dimensions de pneumatiques
- k) Voir page 66, 1.
- m) Pour variante de poids 1600/1700 kg: Développé pour auvent 969 cm
- n) Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1015 cm
- o) Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1034 cm
- p) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 987 cm
- r) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1019 cm
- s) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1039 cm
- u) Pour variante de poids 2200/2400/2500 kg : Développé pour auvent 1126 cm
- v) Pour variante de poids 2800 kg : Développé pour auvent 1124 cm
- w) Pour variante de poids 1800 kg: Développé pour auvent 966 cm
- x) Pour variante de poids 1800 kg: Développé pour auvent 985 cm
- y) Pour variante de poids 1600/1700 kg: Développé pour auvent 866 cm
- z) Pour variante de poids 1600/1700 kg: Développé pour auvent 940 cm

Informations importantes :

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée. La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Le choix d'un auvent basé sur la spécification de ce développé peut ne pas être suffisant dans certaines circonstances. Le développé spécifié s'applique uniquement aux auvents qui sont entièrement insérés dans la baguette d'auvent existante de la caravane. Le développé peut varier en fonction des équipements spéciaux, de la taille des roues et de la charge. Nous vous recommandons de mesurer directement sur la caravane afin de déterminer le développé exact qui correspond au type d'auvent.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ Extension de garantie à 12 ans sur l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification ISO 9001:2015 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2015 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA

2027



www.fendt-caravan.com

