

FENDT

CARAVAN

2027



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

APER0



TENDENZA



BIANCO



DIAMANT



FENDT

CARAVAN

INHALT

- 04 **APER0**
Angesagten Lifestyle erleben
 - 16 **BIANCO**
Wohlfühlen in großer Auswahl
 - 30 **TENDENZA**
Moderner Trendsetter unterwegs
 - 42 **DIAMANT**
In jeder Hinsicht einzigartig
 - 54 Serienausstattung Außenbereich
 - 56 Außendesign
 - 58 Bettenübersicht
 - 60 Innendetails
 - 64 Wohnwelten
- 66 Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben
 - 68 Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle
 - 71 Zeichenerklärungen


Fendt-Caravan GmbH
Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0
Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
E-Mail: info@fendt-caravan.de



Qualität ist unser Stil



APERRO

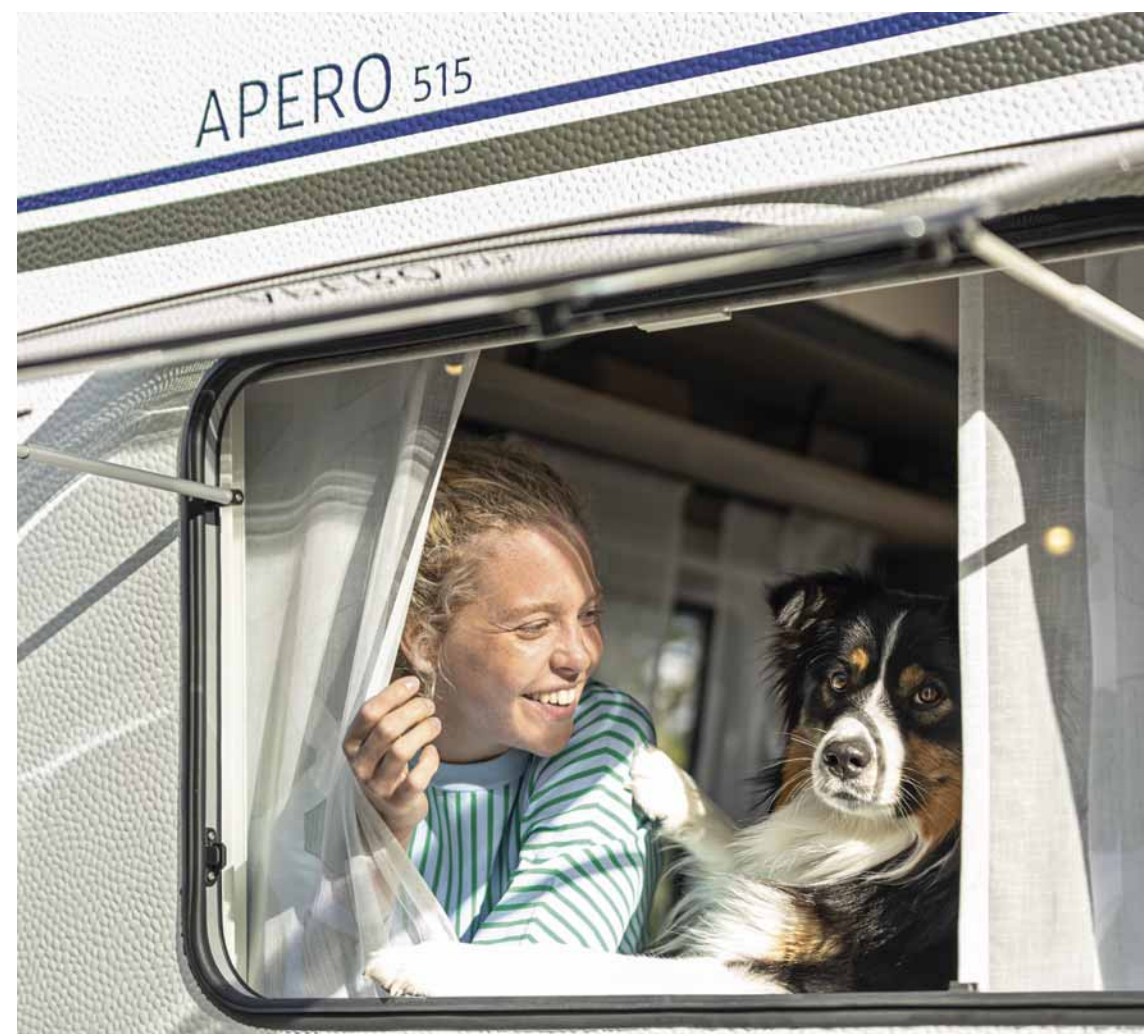

4



5



Angesagten Lifestyle erleben



7

6

APERO

ACTIV 465 GE / Brixen



ACTIV 465 GE / Brixen



515 SG / Brixen



515 SG / Brixen

APERIO



495 SFB / Parma




515 SG



11

495 SFB

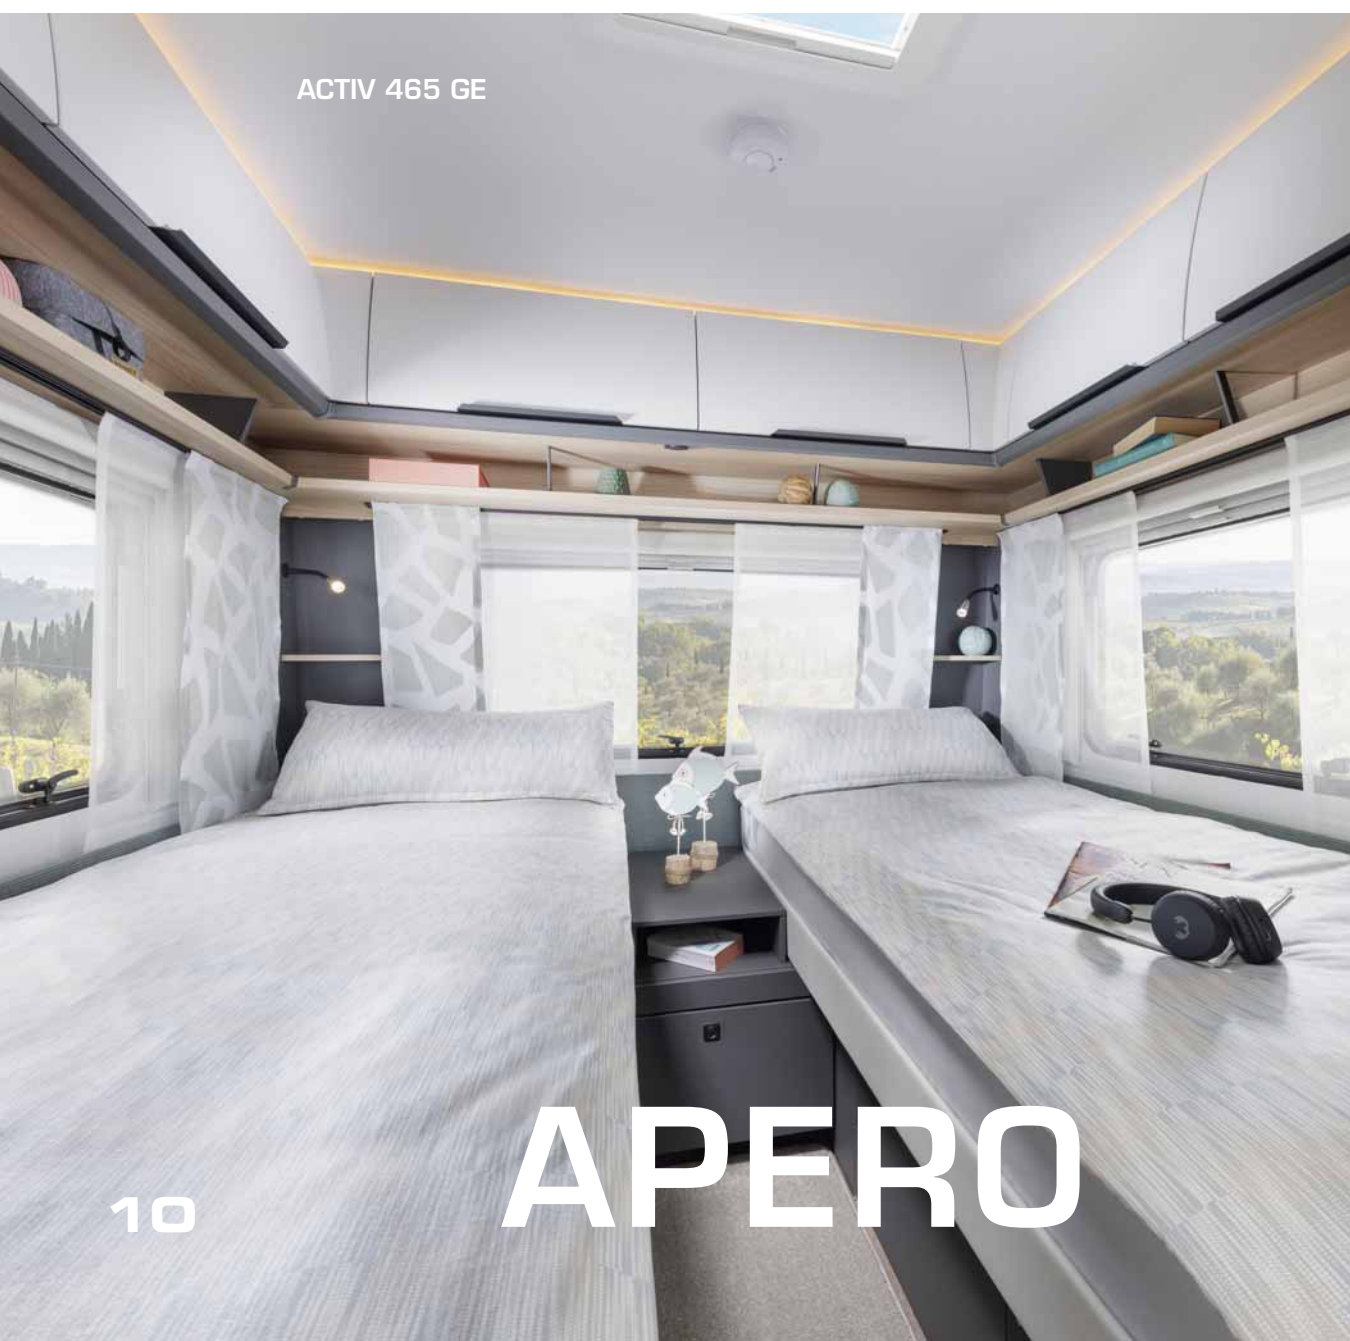

ACTIV 465 GE

10

APERRO



515 SG

APERÖ Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Olmo Amico-Dekor“
- Polstervarianten „Brixen“ oder „Parma“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Einzelhubtisch mit H-Standfuß in der Sitzgruppe *
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafraum *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar *
- Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Küchenfenster mit Komfort-Plissee-Rollo *
- Küchenschubladen mit Selbsteinzug *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Kunststoff
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^{dl}/25^{el} Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^{dl}/45^{el} Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) *

Zusätzliche Serienausstattung beim APERÖ ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 71



ACTIV 465 GE



515 SG



495 SFB



ACTIV 465 GE

APERO Grundrisse und Maße



465 SFB	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1500
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1257 (1194-1320)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1600/1700/1800



495 SFB	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1600
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1340 (1273-1407)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1700/1800/1900/2000



ACTIV 390 FH	
Gesamtlänge cm	603
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1500
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1122 (1066-1178)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1600/1700



Neuer Grundriss ACTIV 465 GE	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1600
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1281 (1217-1345)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1700/1800



495 SKM	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1600
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1365 (1297-1433)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1700/1800/1900/2000



515 SG	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1700
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1380 (1311-1449)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1800/1900/2000



ACTIV 560 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
Technisch zulässige Gesamtmasse kg k)	1800
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1496 (1421-1571)
Optional techn. mögl. Auflastung kg g)	1900/2000



QR-Code zum Apero-Film



Wohlfühlen in großer Auswahl



BIANCO

ACTIV 515 SGE / Savio



SELECTION 550 SKM / Pineto



ACTIV 515 SGE / Savio




ACTIV 560 SKM / Pineto



SELECTION 550 SKM / Pineto




BIANCO

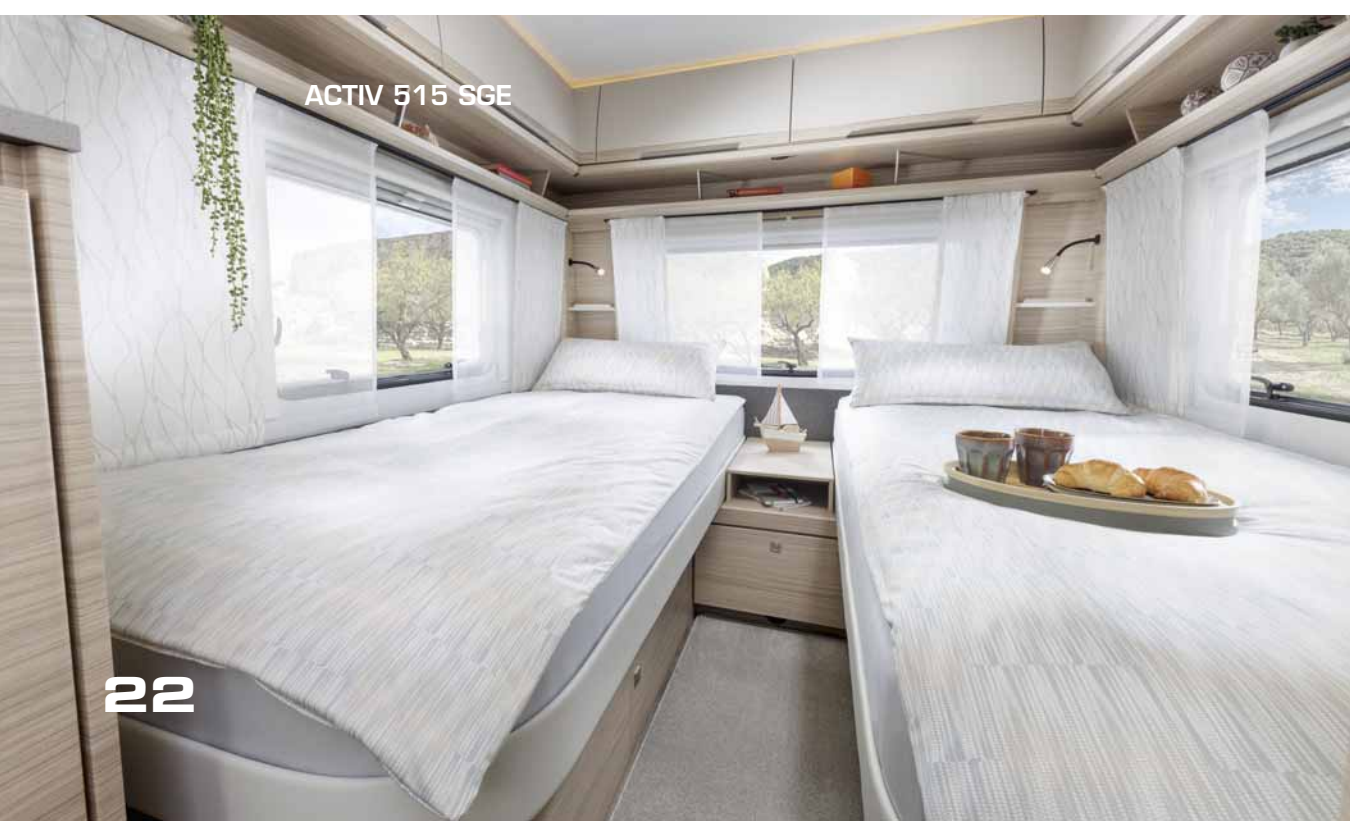

22



23

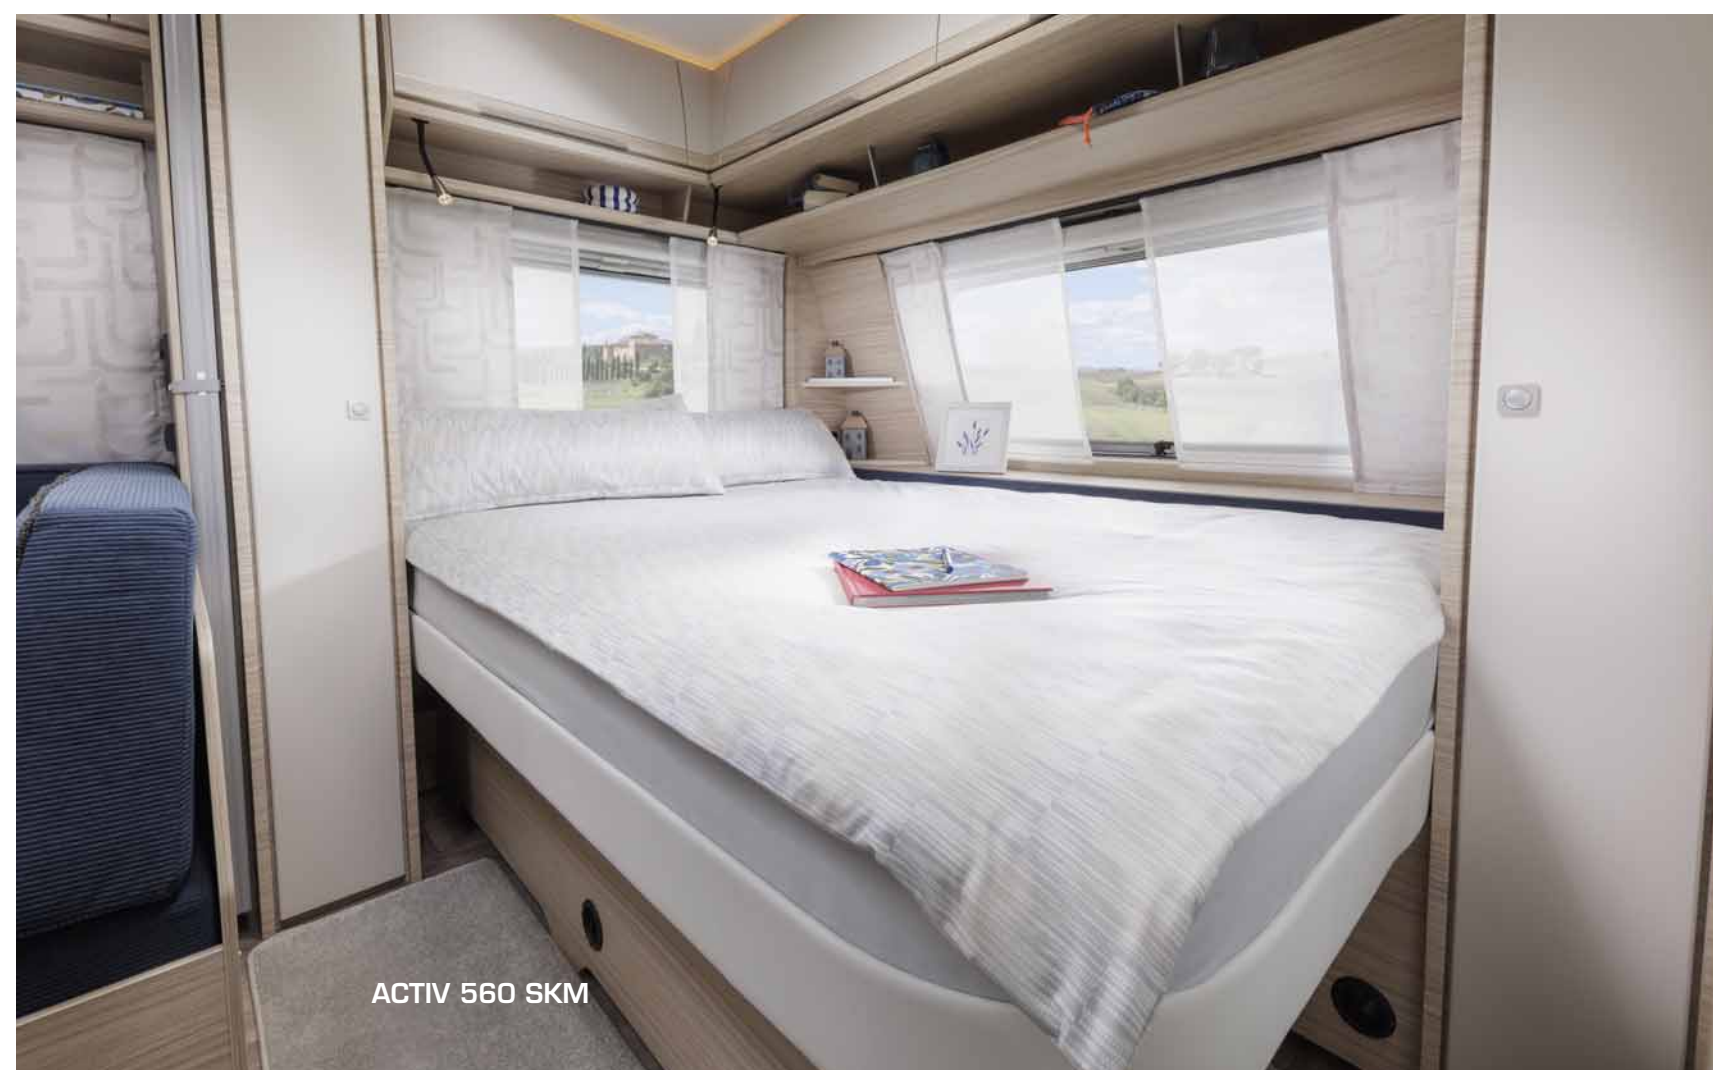

BIANCO Serienausstattung

Wohnraum/Schlafrum

- Möbel in „Salvador Eiche-Dekor“
- Polstervarianten „Pineto“ oder „Savio“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Einzelhubtisch mit H-Standfuß in der Sitzgruppe *
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafrum *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar *
- Lesespots (12 V) im Schlafrum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) *
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo *
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Küchenfenster mit Komfort-Plissee-Rollo *
- Küchenschubladen mit Selbsteinzug *
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 71



ACTIV 515 SGE



ACTIV 560 SKM



SELECTION 550 SKM



ACTIV 515 SGE

BIANCO Grundrisse und Maße



SELECTION

465 SFB

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1267 (1204-1330)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800



SELECTION

465 TG

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1253 (1190-1316)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800



SELECTION

495 SG

Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1600
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1353 (1285-1421)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1700/1800/1900/2000



SELECTION

515 SG

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1389 (1320-1458)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



SELECTION

515 SKM

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1391 (1321-1461)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



SELECTION

550 SKM

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1414 (1343-1485)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

390 FHS

Gesamtlänge	cm	603
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1143 (1086-1200)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700



ACTIV

445 SFB

Gesamtlänge	cm	677
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1252 (1189-1315)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700



ACTIV

465 SGE

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		2
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1600
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1326 (1260-1392)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1700/1800



QR-Code zum
Bianco-Film

BIANCO Grundrisse und Maße



ACTIV

495 SFE

Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1337 (1270-1404)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGD

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1381 (1312-1450)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

515 SGE

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1397 (1327-1467)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

515 SKF

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1401 (1331-1471)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

550 KMG

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1800
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1463 (1390-1536)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1900/2000



ACTIV

550 SD

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1404 (1334-1474)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000



ACTIV

560 SKM

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1800
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1495 (1420-1570)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1900/2000



QR-Code zum
Bianco-Film



TENDENZA



31



30



Moderner Trendsetter unterwegs



TENDENZA


515 SG / Studio-Line Pamplona



650 SFD / Cania



465 SFB / Cania

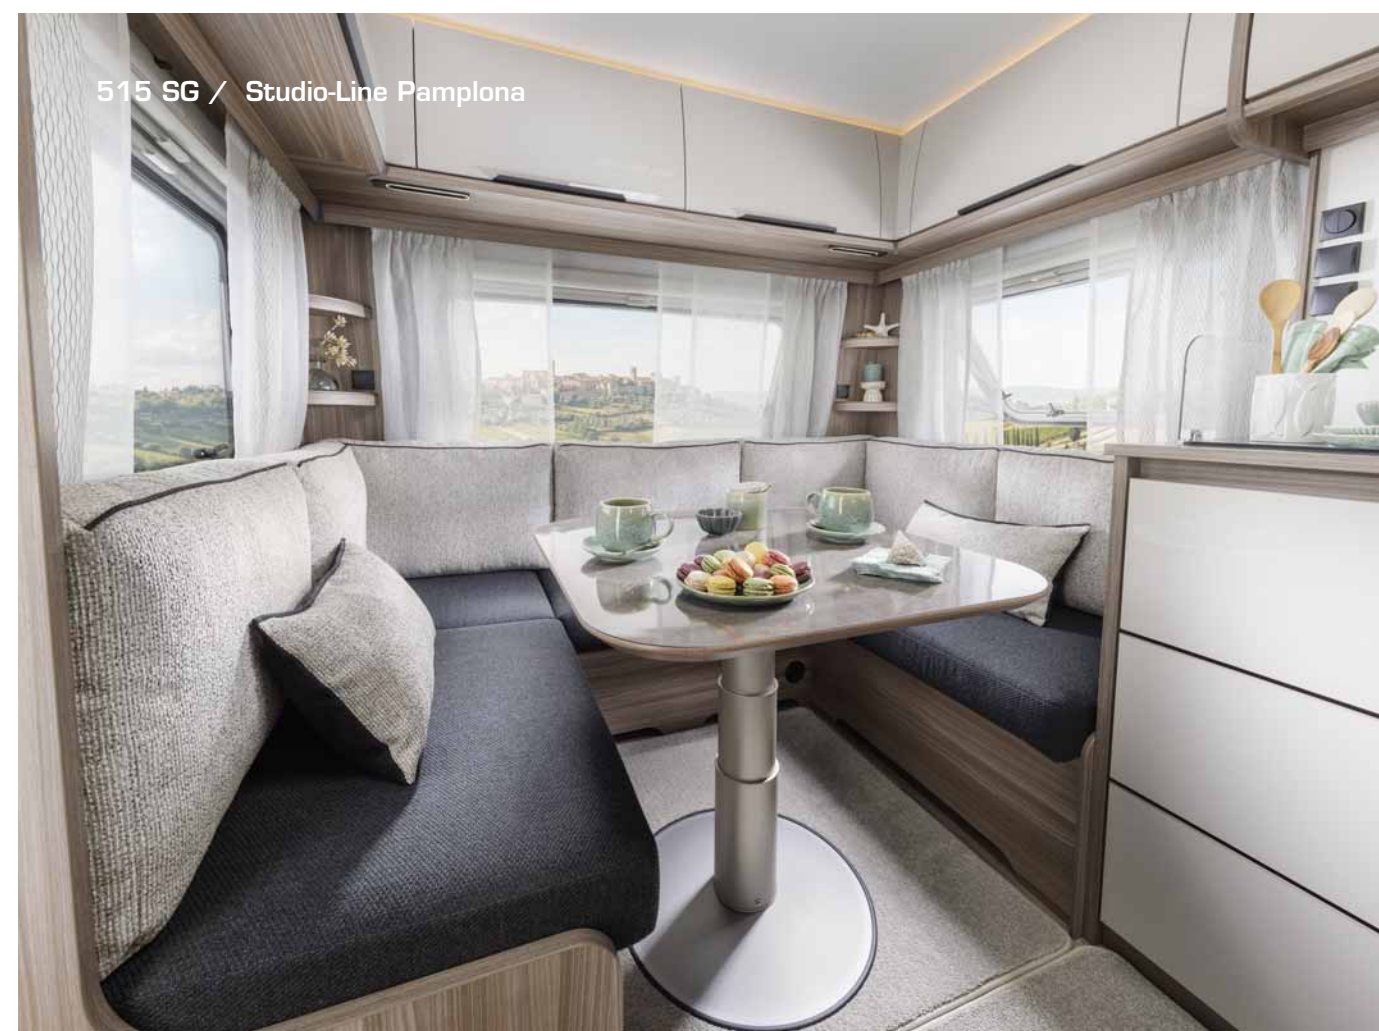

515 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania

TENDENZA



465 SFB



37

650 SFD



515 SG

36

TENDENZA



465 SFB

TENDENZA Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Noce Marche-Dekor“
- Polstervarianten „Cania“ oder „Studio-Line Pamplona“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Einzelhubtisch mit Rund-Standfuß in der Sitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED) an Dachstaukästen oben und unten
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt *
- Rückenpolster Loungecharakter *
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) **
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) **
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung *
- Küchenfenster mit Komfort-Plissee-Rollo
- Küchenschubladen mit Selbsteinzug
- Küchenrückwandverkleidung
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung **

- Mischbatterie Küche aus Messing *
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, beleuchteten Spiegeltüren, großzügigen Ablagen unter Waschbecken
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren *
- Doppel-USB-C-Steckdose in Küche
- Waschbecken in Sanitäracryl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel *
- Waschbecken in Edelstahl ** mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde) ***
- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Zentrales Display über der Eingangstür
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)

* modellabhängig ** bei 650 SFD

*** bei 560 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 71



TENDENZA Grundrisse und Maße



QR-Code zum
Tendenza-Film



465 SFB

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1299 (1234-1364)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800



515 SG

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1428 (1357-1499)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000




550 SG

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1441 (1369-1513)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1800/1900/2000




560 SFDW

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1800
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1545 (1468-1622)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1900/2000

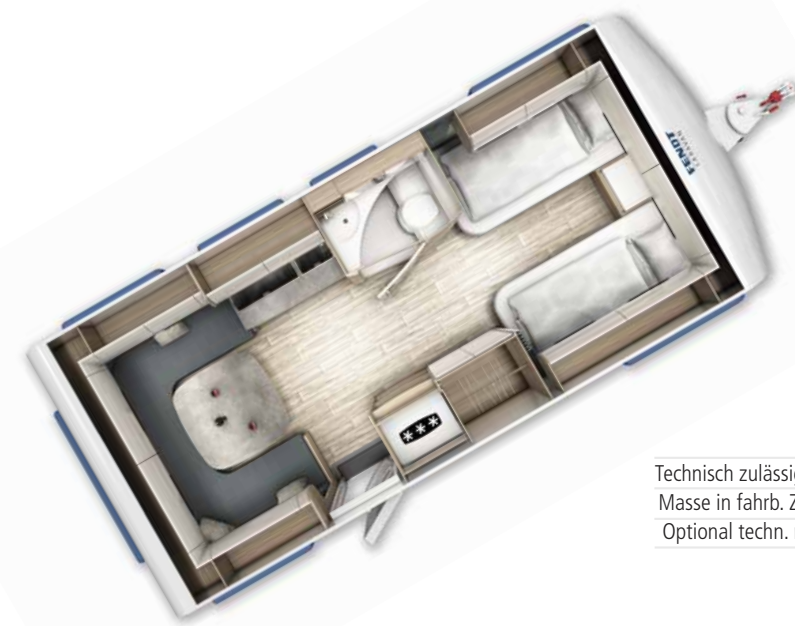

560 SG

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	1800
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1519 (1443-1595)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1900/2000

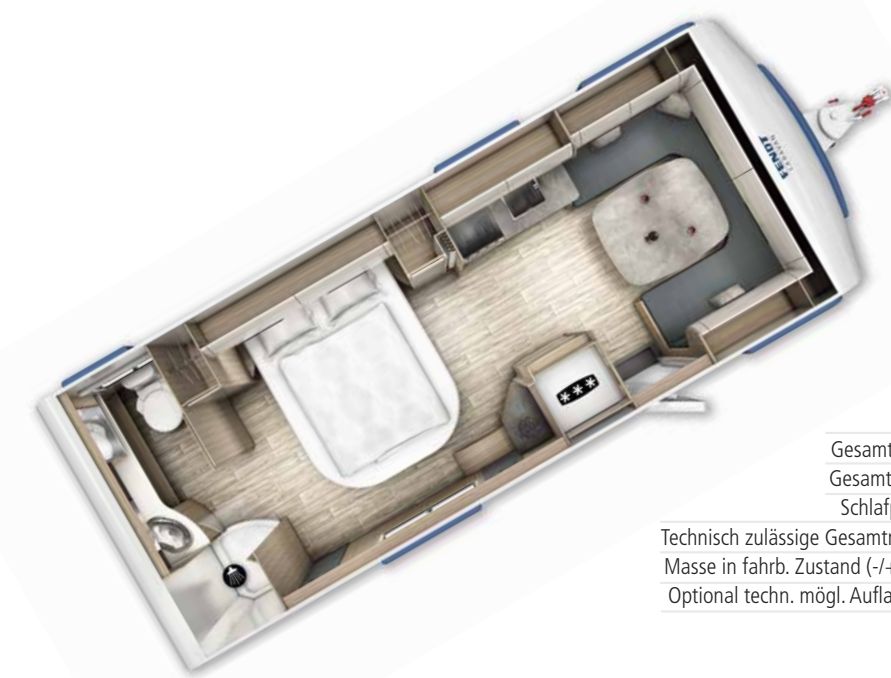

650 SFD

Gesamtlänge	cm	855
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	2000
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1757 (1669-1845)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	2200/2400/2500/2800



DIAMANT



43



42



In jeder Hinsicht einzigartig



DIAMANT

560 DW / Narbonne




560 SGW / Oviedo



47


560 DW

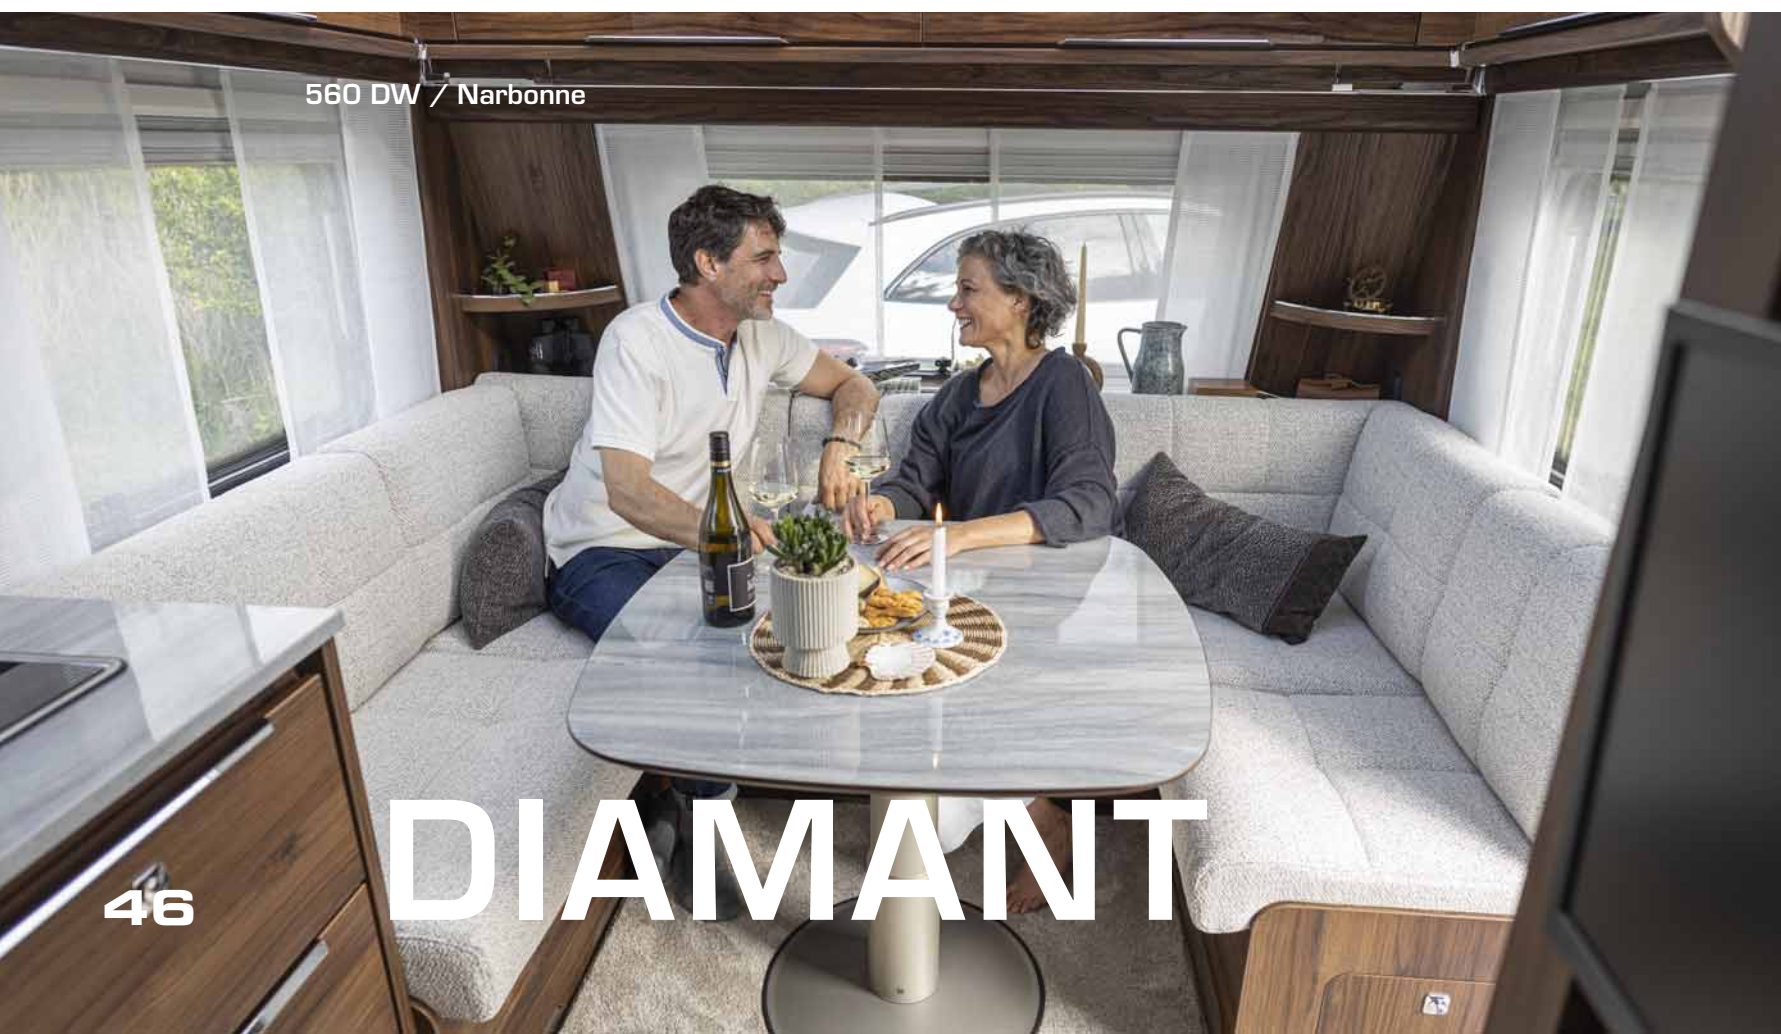

560 DW / Narbonne

DIAMANT


46

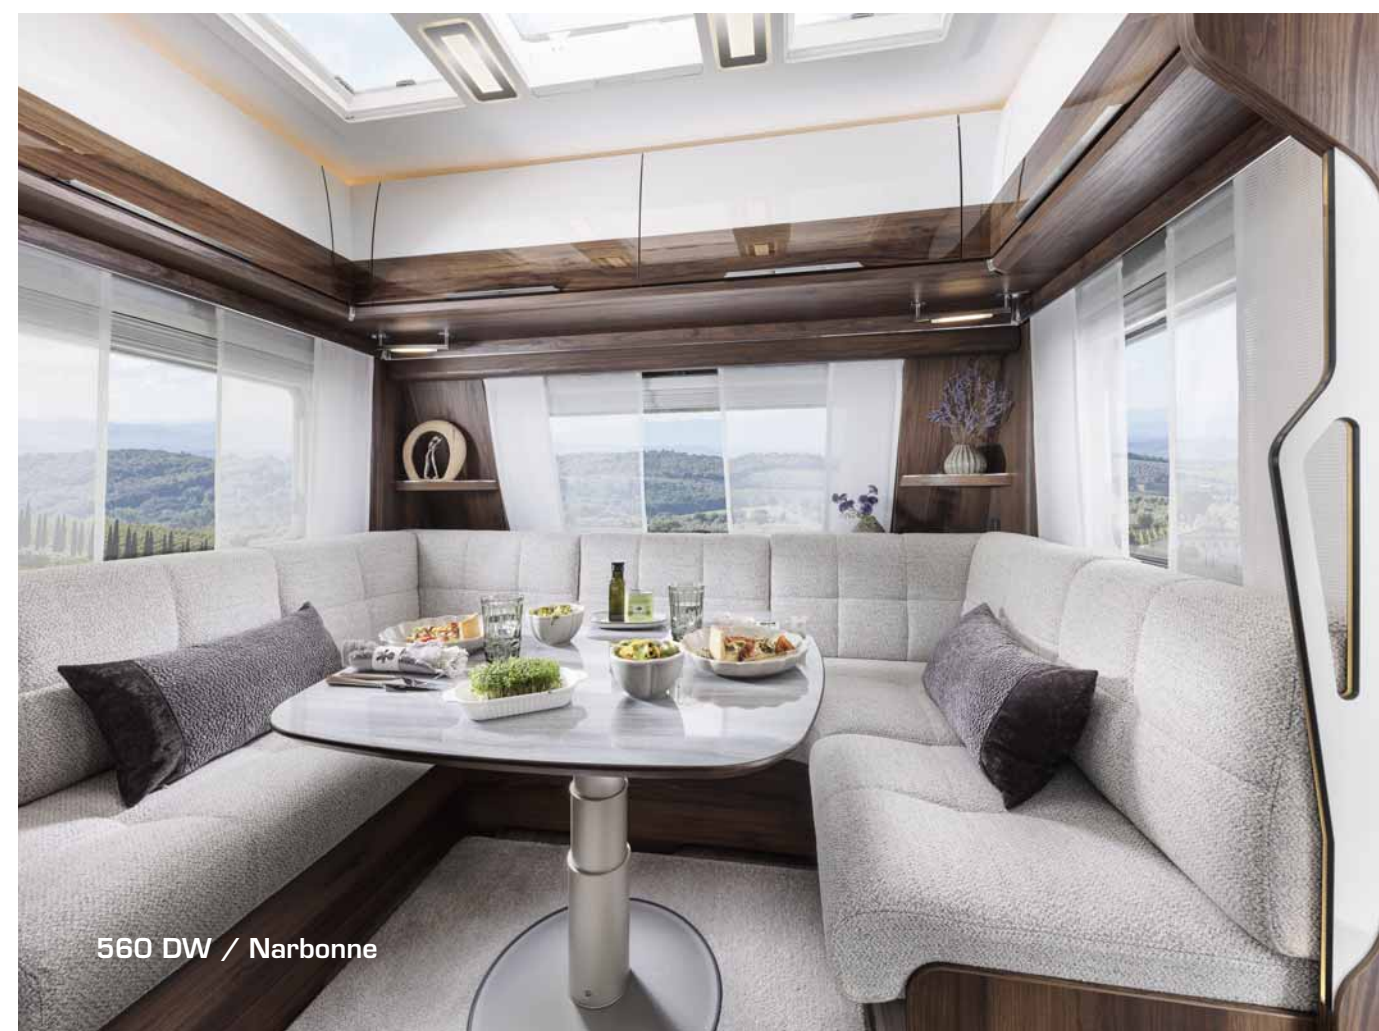

560 DW / Narbonne




DIAMANT

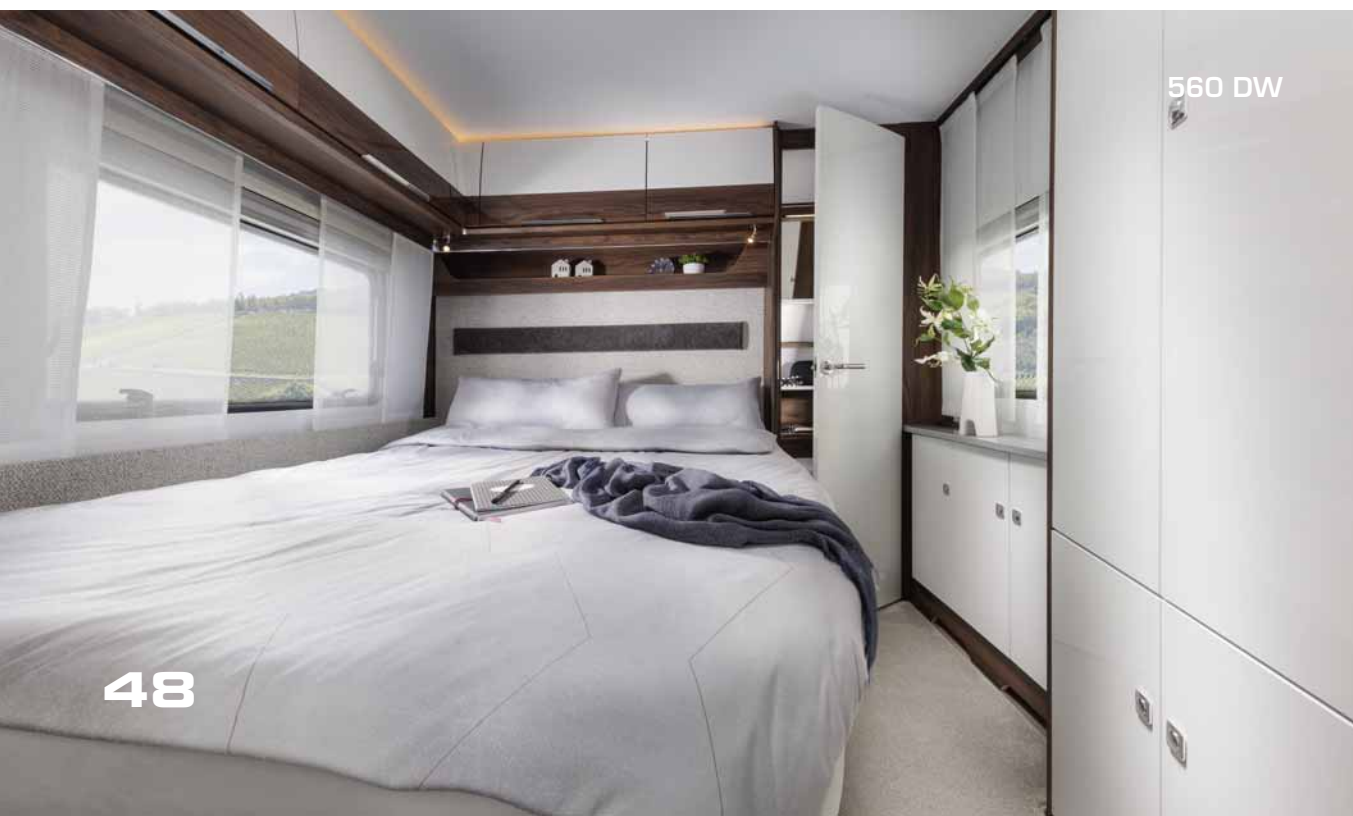

48



49

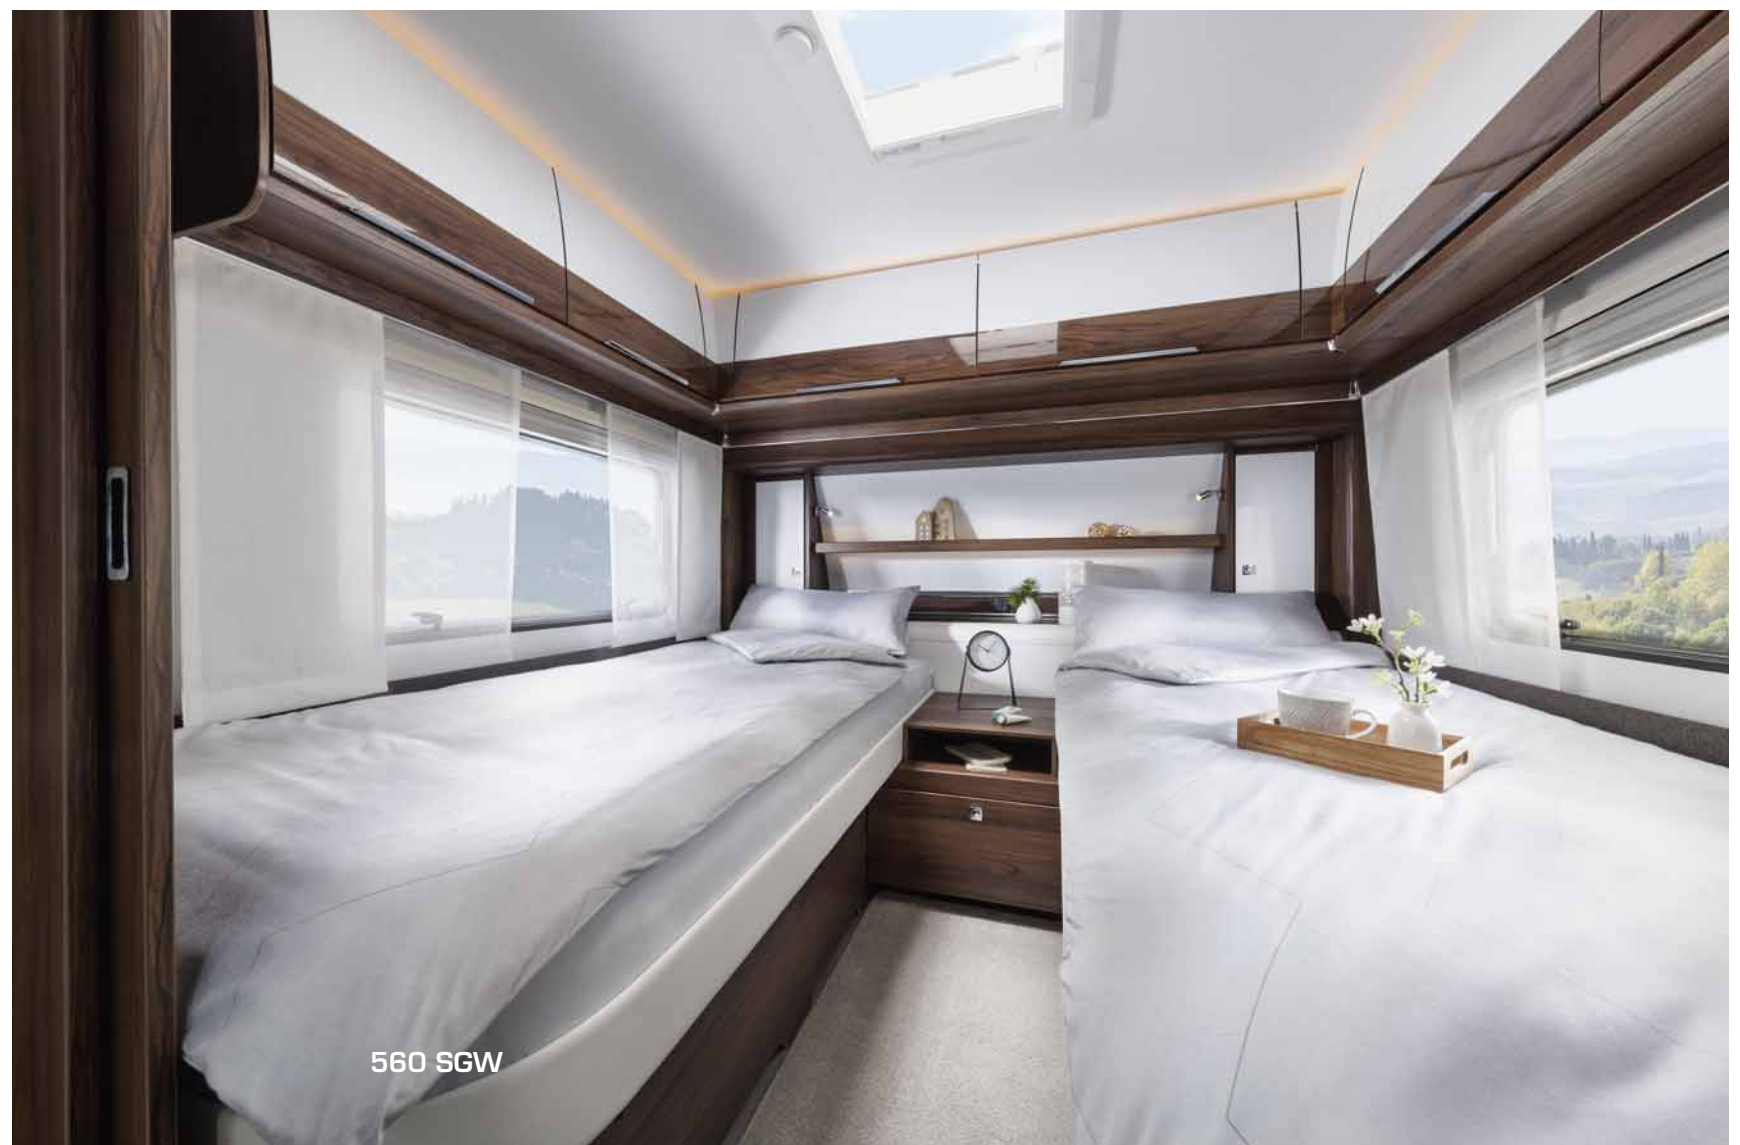

DIAMANT

Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Catania Oak-Dekor“
- Polstervarianten „Narbonne“ oder „Oviedo“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- 2 Kissen
- Einzelhubtisch mit Rund-Standfuß in der Sitzgruppe
- Faltschiebetüre *
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre *
- Indirekte Beleuchtung (LED) an Dachstaukästen oben und unten
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespot (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespot (12 V) im Schlafraum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Hochklappbeschlag und Soft-Close
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Küchenfenster mit Komfort-Plissee-Rollo
- Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt

- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, beleuchteten Spiegeltüren, großzügigen Ablagen unter Waschbecken
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen mit Hochklappbeschlag „Free Space“ und Soft-Close
- Waschbecken in Sanitäracryl * mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde)
- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Zentrales Display über der Eingangstür
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 71



DIAMANT

Grundrisse und Maße



560 DW		
Gesamtlänge	cm	771
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	2000
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1648 (1566-1730)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	-

560 SGW		
Gesamtlänge	cm	771
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	2000
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1595 (1515-1675)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	-



650 GDW		
Gesamtlänge	cm	860
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg ^{k)}	2200
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1900 (1805-1995)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	2400/2500/2800



QR-Code zum
Diamant-Film

AUSSEN

Serienausstattung

	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Fahrwerk/Chassis				
• Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	●	●	●	●
• Alufelgen schwarz poliert	*	*	●	●
• Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)	●	●	●	●
• Deichselabdeckung „weiß“	●	●	●	●
• Euro-Achssystem (AI-Ko)	●	●	●	●
• Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●
• Rückfahrautomatik	●	●	●	●
• Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)	●	●	●	●
• Stabilformstützen verzinkt	●	●	●	
• Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)				●
• Stoßdämpfer	●	●	●	●
• Stützrad mit Lastanzeige	●	●	●	●
• System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)	●	●	●	●
• verlängerte Kurbelstützen	●	●	●	●
• Zulassung für Tempo 100	●	●	●	●
Aufbau außen				
• Außenstauklappe	●	●	●	●
• Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo	●	●	●	●
• Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert	●	●	●	●
• Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler; im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee. Apero Activ 390 FH und Bianco Activ 390 FHS Ablage statt Abfallsammler	●	●	●	●
• Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung	●	●	●	●
• Fliegenschutztüre im Eingangsbereich			●	●
• LFI-Technologie teilweise im Bug	●	●	●	●
• LFI-Technologie teilweise im Heck				●
• Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite				●
• Nebelschlussleuchte(n)	●	●	●	●
• Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)				●
• Radkästen, vollisoliert	●	●	●	●
• Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck	●	●	●	●
• Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	●	●	●	●
• Sandwich-Bauweise	●	●	●	●
• Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet	●	●	●	●
• Wassertankeinfülldeckel mit Halteband	●	●	●	●
• zentrale Schließanlage	●	●	●	●
• Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	●	●	●	●

12 Jahre Garantie

Für die Dichtheit der Aufbauverbindungen

Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner

- serienmäßig
- * modellabhängig





57




56




Außendesign 2027

Bettenübersicht 2027

Grundrisse mit Einzelbetten

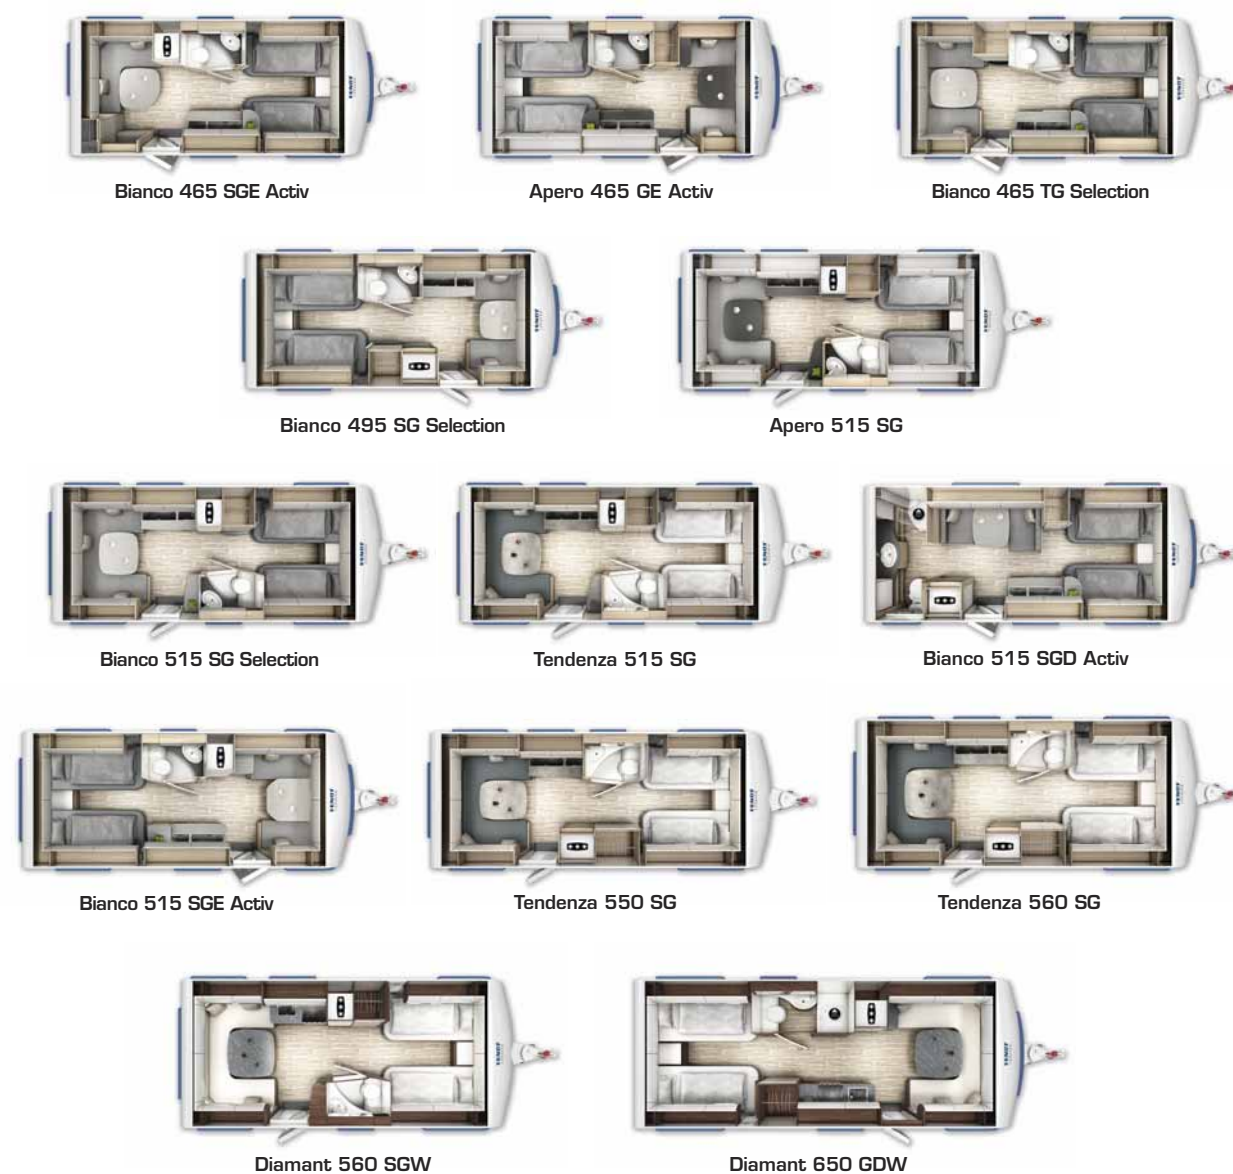

Grundrisse mit französischem Bett

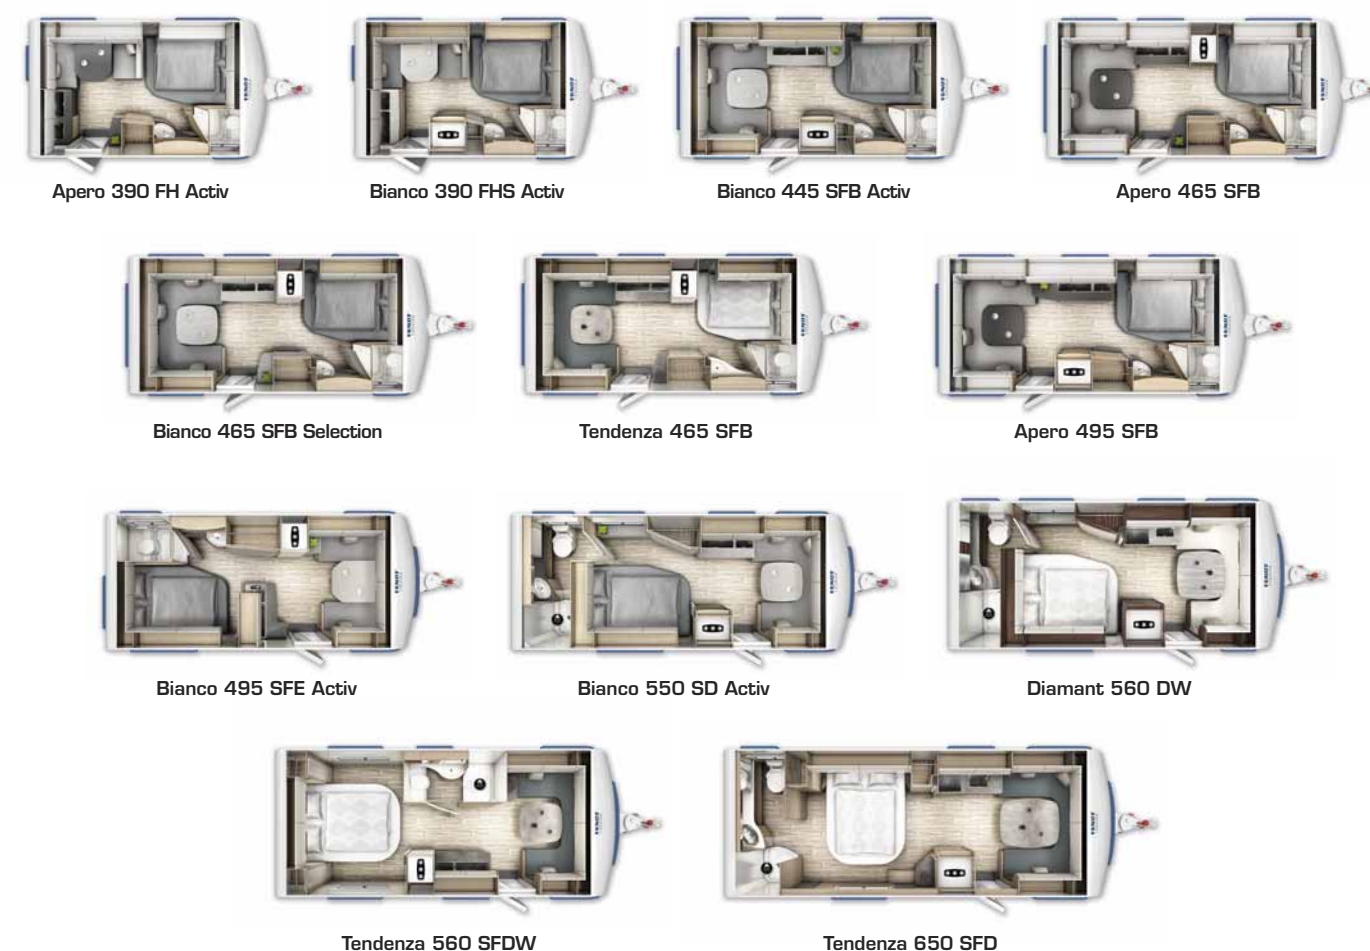

Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett





61

60

Innendetails 2027



62



63



Innendetails 2027

APERRO Brixen



Parma



BIANCO Pineto



Savio



TENDENZA Cania



Studio-Line Pamplona



DIAMANT Narbonne



Oviedo



Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben

Informationen zu den Gewichten und gewichtsbezogenen Angaben Ihres Fendt Caravans:

Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans sollten Sie unbedingt berücksichtigen, dass jeder Fendt Caravan herstellerseitig nur für eine maximal zulässige Gesamtmasse konzipiert ist, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu den Caravan-Gewichten, die wir für Sie im Folgenden zusammengefasst haben, ergeben sich aus der in der Europäischen Union einheitlich geltenden Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31.03.2021. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen vor der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans aufmerksam durch. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch an Ihren Fendt-Caravan-Handelspartner.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ bezeichnet das vom Hersteller festgelegte maximale Gewicht, das Ihr Fendt Caravan in beladenem Zustand während der Fahrt haben darf. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt, dass eine Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt zu einem Sicherheitsrisiko führen kann und in vielen europäischen Ländern mit Bußgeldern geahndet wird. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihren Fendt Caravan vor jeder Fahrt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird. Die herstellerseitig festgelegte technisch zulässige Gesamtmasse finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand

Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand“ handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:

- die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
- die Masse des Aufbaus und der Anhängavorrichtung,
- den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
- den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
- den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können (dazu auch unter 4.).

Beispiel:	
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 %	± 64 kg
Gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	1.207 – 1.335 kg

Die gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand wird in den technischen Daten ebenfalls angegeben.

Da die gesetzlich zulässigen Toleranzen die verbleibende Nutzlast und die Zuladung des einzelnen Fendt Caravans beeinflussen können, sollten Sie die Zulässigkeit solcher Toleranzen bereits bei der Konfiguration Ihres Fendt Caravans bedenken.

Beispiel:
Realisieren sich bei dem Caravan aus dem obigen Beispiel gesetzlich zulässige Toleranzen in Höhe von + 1 % bei der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht sich diese von 1.271 kg auf 1.284 kg, wodurch die Nutzlast und die verbleibende Zuladung des Caravans um 13 kg verringert werden.

3. Die tatsächliche Masse des Caravans und die Serien-/Sonderausstattung

Die „tatsächliche Masse“ des Caravans beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand und die werkseitig eingebaute Sonderausstattung.

Die „Serienausstattung“ beschreibt die Basis-Konfiguration eines Fahrzeugs mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsmerkmalen. Hierzu zählen auch sämtliche serienmäßig angebrachten Ausrüstungsteile. Detaillierte Informationen zur Serienausstattung für jeden Grundriss finden Sie im Konfigurator.

Die „Sonderausstattung“ umfasst alle Ausrüstungsteile, die nicht zur Serienausstattung gehören und unter der Verantwortung des Herstellers ab Werk an dem Caravan angebracht werden. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen Zubehör, das nach der werkseitigen Auslieferung des Caravans von Ihnen oder einem Handelspartner eingebaut wird. Auch die Angaben zur werkseitig bestellbaren Sonderausstattung finden Sie im Konfigurator.

Wichtig ist, dass der Einbau von Sonderausstattung immer zu einer Verringerung der Nutzlast und der Zuladung des Caravans führt (dazu auch unter 4.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Fendt Caravan und welchen Grundriss ab Werk höchstens bestellt werden kann, können Sie den technischen Daten entnehmen (dazu auch unter 5.).

4. Die (Mindest-)Nutzlast und die Zuladung

Die „Nutzlast“ eines Caravans wird ermittelt, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden. Bei Caravans entspricht die Nutzlast grundsätzlich der „verbleibenden Zuladung“.

Beispiel:	
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Masse der ausgewählten Sonderausstattung	0 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast)	229 kg

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Nutzlast und damit auch die verbleibende Zuladung aufgrund von gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand in Höhe von bis zu + 5 % entsprechend verringern kann (dazu auch unter 2.).

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Caravans eine feste „Mindest-Nutzlast“ für Gepäck und sonstige Gegenstände vor, die nicht Teil der werkseitig angebrachten Sonderausstattung sind. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Sie Ihr persönliches Gepäck, wie etwa Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug transportieren können, ohne hierdurch die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand zu überschreiten.

Diese Mindest-Nutzlast wird bei Caravans wie folgt berechnet:
Mindest-Nutzlast in kg ≥ 10*(n + L)
n = Höchstzahl der Schlafplätze und
L = Aufbau­länge des Fahrzeugs in Metern.

Beispiel:
Bei einem Caravan mit 4 Schlafplätzen und einer Aufbau­länge von 5,89 m beträgt die Mindestnutzlast 98,9 kg (10*[4+5,89]).

Angaben zur Anzahl der Schlafplätze finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast bei der Konfiguration Ihres Caravans nicht unterschritten werden darf. Sollte sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattungen so weit erhöhen, dass zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend freie Masse für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, müssen Sie das Fahrzeug entweder auflasten oder Sonderausstattung abwählen, um die Konfiguration und den Bestellvorgang fortsetzen zu können. Stellen Sie sicher, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, indem Sie sich hierzu gegebenenfalls auch bei Ihrem Fendt-Caravan-Handelspartner erkundigen.

5. Die maximale Masse für Sonderausstattung

Um sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse unserer Fendt Caravans unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, haben wir den Einbau von Sonderausstattung herstellerseitig begrenzt und eine „maximale Masse für Sonderausstattung“ festgelegt.

Diese maximale Masse für Sonderausstattung wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da die Masse in fahrbereitem Zustand als errechneter Wert gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer tatsächlichen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, rechnen wir die gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der maximalen Masse für Sonderausstattung vorsorglich ein. Ebenfalls berücksichtigt werden besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten und Sondermodellen, die nicht Teil der Serienausstattung sind.

Die maximale Masse für Sonderausstattung wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Beispiel:	
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von + 5 %	+ 64 kg
Masse in fahrbereitem Zustand unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Toleranz	1.335 kg
Mindest-Nutzlast	99 kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	66 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast) insgesamt	165 kg

Maße und Gewichte

APERIO

		465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	465 GE Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	703	722	722	751	603	703	772
Aufbaulänge	cm	589	607	607	637	488	589	657
Nutzlänge	cm	507	526	526	556	407	507	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	5	4	3	4	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	122/116 x 210	160 x 200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	1x85x190/1x85x200	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	-	-	96 x 179	-	-	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	72 x 202	-	-	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500	1600	1600	1700	1500	1600	1800
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1257 (1194-1320)	1340 (1273-1407)	1365 (1297-1433)	1380 (1311-1449)	1122 (1066-1178)	1281 (1217-1345)	1496 (1421-1571)
Zuladung	kg ca.	243	260	235	320	378	319	304
Max. Masse für Sonderausst.	kg	81	92	56	147	243	156	114
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1700/1800	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 ^{m) w)}	982 ^{p) x)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}	864 ^{y)}	969 ^{w)}	1029 ^{o) s)}

APERÖ ACTIV

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 66 und 67
Zeichenerklärung Seite 71

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge	cm	703	703	722	751	751	772
Aufbaulänge	cm	589	589	607	637	637	657
Nutzlänge	cm	507	507	526	556	556	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	3	4	5	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	102/106 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Masse in fahrh. Zust. (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1253 (1190-1316)	1353 (1285-1421)	1389 (1320-1458)	1391 (1321-1461)	1414 (1343-1485)
Zuladung	kg ca.	233	247	247	311	309	286
Max. Masse für Sonderausst.	kg	71	85	89	138	126	100
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾		195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 ^{m) w)}	962 ^{m) w)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030 ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Gesamtlänge	cm	603	677	703	722	751	751
Aufbaulänge	cm	488	562	589	607	637	637
Nutzlänge	cm	407	481	507	526	556	556
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		3	4	2	4	3	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200	143/120 x 210
Liegefläche Heck	cm	106/87 x 193	136/132 x 210	-	140 x 200	-	2 x 85 x 200
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1143 (1086-1200)	1252 (1189-1315)	1326 (1260-1392)	1337 (1270-1404)	1381 (1312-1450)	1397 (1327-1467)
Zuladung	kg ca.	357	248	274	363	319	303
Max. Masse für Sonderausst.	kg	221	89	129	195	156	129
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	864 ^{v)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	751	772	772	772
Aufbaulänge	cm	637	657	657	657
Nutzlänge	cm	556	576	576	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198
Schlafplätze		5	5	4	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	1700	1800	1700	1800
Masse in fahrh. Zust. (+/- 5%)	kg ^{c)}	1401 (1331-1471)	1463 (1390-1536)	1404 (1334-1474)	1495 (1420-1570)
Zuladung	kg ca.	299	337	296	305
Max. Masse für Sonderausst.	kg	115	148	120	115
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{a)}	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{o)} ^{s)}

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Gesamtlänge	cm	703	751	772	772	772	855
Aufbaulänge	cm	589	637	657	657	657	741
Nutzlänge	cm	507	556	576	576	576	659
Gesamtbreite	cm	232	232	232	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liegefläche Heck	cm	144/142 x 210	136/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	1500	1700	1700	1800	1800	2000
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1299 (1234-1364)	1428 (1357-1499)	1441 (1369-1513)	1545 (1468-1622)	1519 (1443-1595)	1757 (1669-1845)
Zuladung	kg ca.	201	272	259	255	281	243
Max. Masse für Sonderausst.	kg	37	97	81	72	99	41
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{v)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Gesamtlänge	cm	771	771	860
Aufbaulänge	cm	656	656	746
Nutzlänge	cm	563	563	654
Gesamtbreite	cm	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4
Liegefläche Bug	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liegefläche Heck	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg ^{k)}	2000	2000	2200
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1648 (1566-1730)	1595 (1515-1675)	1900 (1805-1995)
Zuladung	kg ca.	352	405	300
Max. Masse für Sonderausst.	kg	164	220	90
Optional techn. mögl. Auflastung	kg ^{g)}	-	-	2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1027	1027	1116 ^{v)}

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 66 und 67

Zeichenerklärung Seite 71

Zeichenerklärung:

- a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- c) Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand“ handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:
 - die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
 - die Masse des Aufbaus und der Anhängervorrichtung,
 - den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
 - den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
 - den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
 - eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können
- d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
- k) Siehe Seite 66 Punkt 1
- m) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 969 cm
- n) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
- o) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
- p) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
- r) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
- s) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
- u) bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
- v) bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1124 cm
- w) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 966 cm
- x) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 985 cm
- y) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 866 cm
- z) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 940 cm

Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

+++ 12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:
Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

2027



www.fendt-caravan.com

