

FENDT

CARAVAN

2026



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

QUALITÄT IST UNSER STIL

Bequem und bestens ausgerüstet unterwegs, so fühlen sich Fendt-Caravaner überall wie zuhause



FENDT CARAVAN




INHALT


- 04 **APERIO**
Angesagten Lifestyle erleben
- 16 **BIANCO**
Wohlfühlen in großer Auswahl
- 30 **TENDENZA**
Moderner Trendsetter unterwegs
- 42 **DIAMANT**
In jeder Hinsicht einzigartig
- 54 Außendesign
- 58 Serienausstattung Außenbereich
- 60 Bettenübersicht
- 62 Innendetails
- 70 Hinweise zu Fahrzeuggewichten
und gewichtsbezogenen Angaben
- 72 Maße und Gewichte
aller Baureihen
- 75 Zeichenerklärungen





APERRO

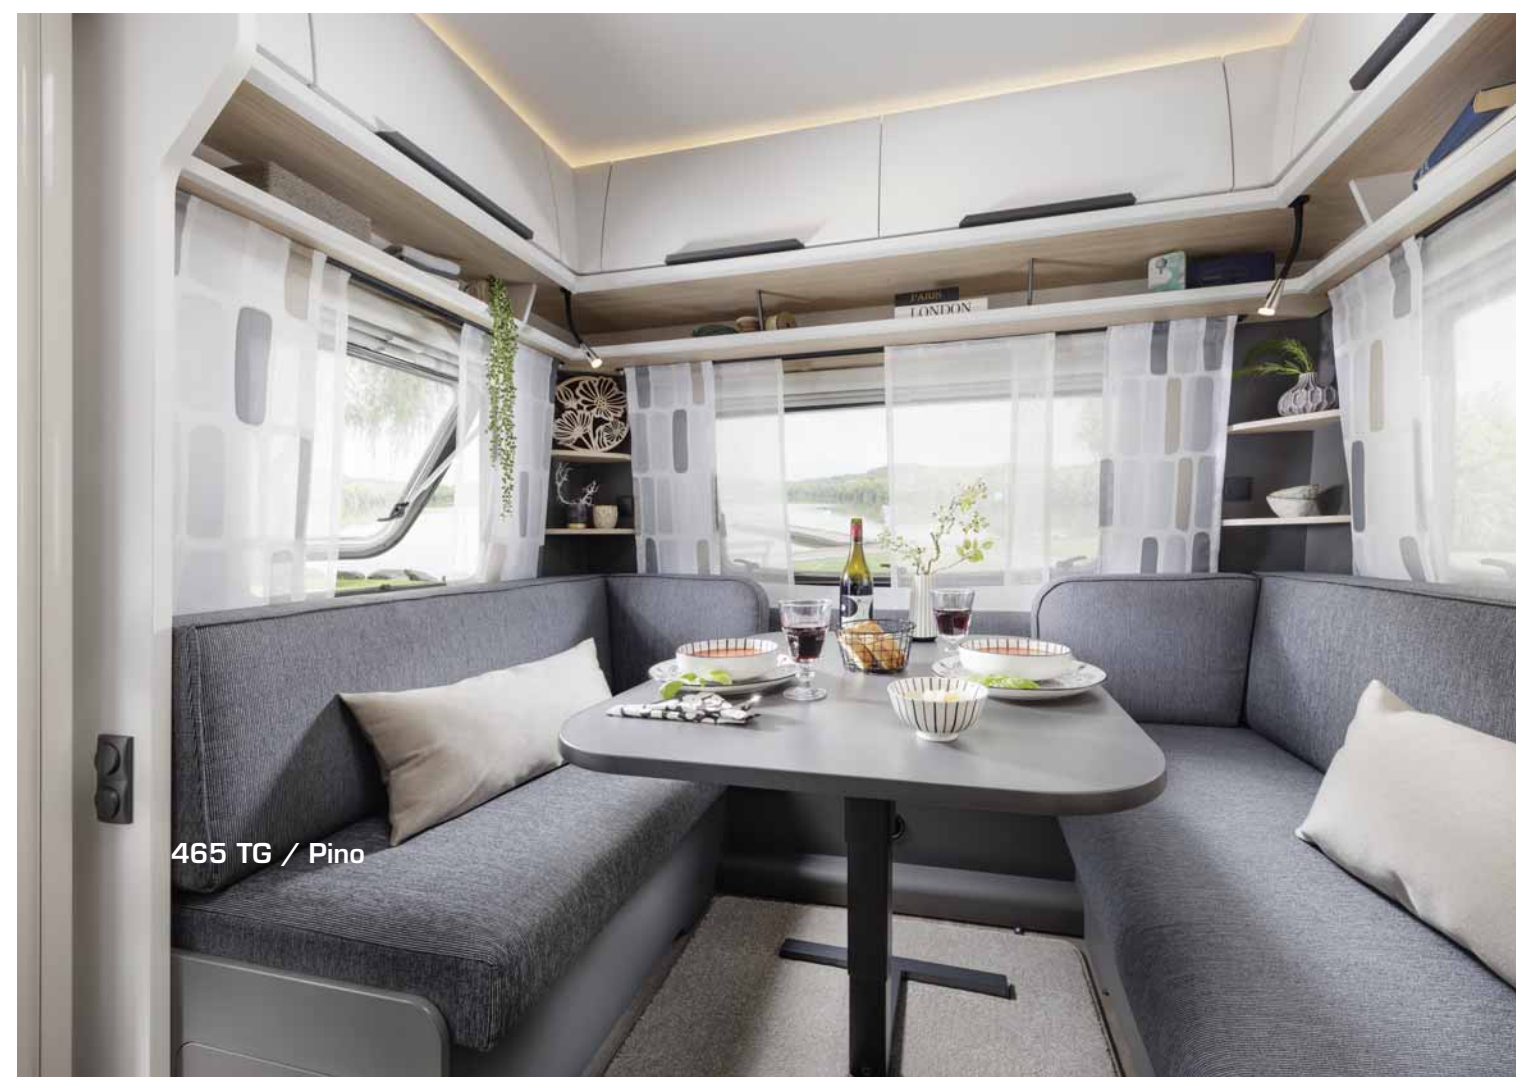


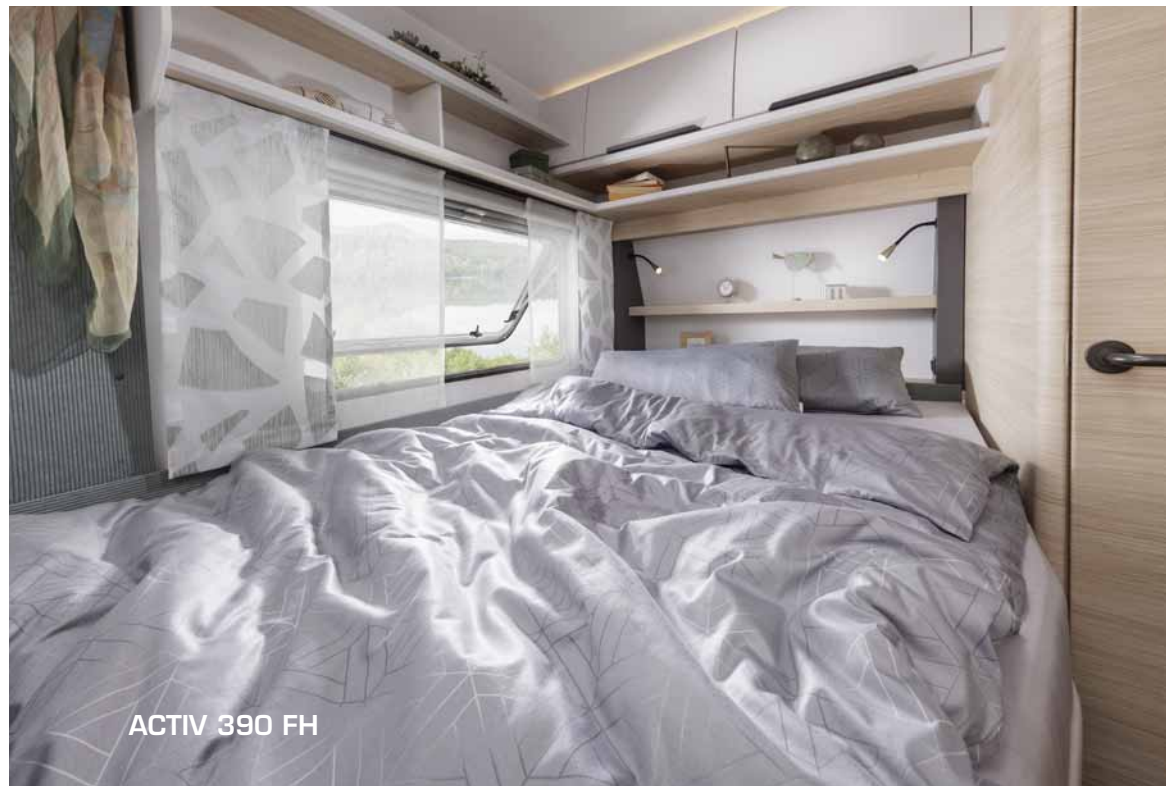

ACTIV 390 FH



465 SFB

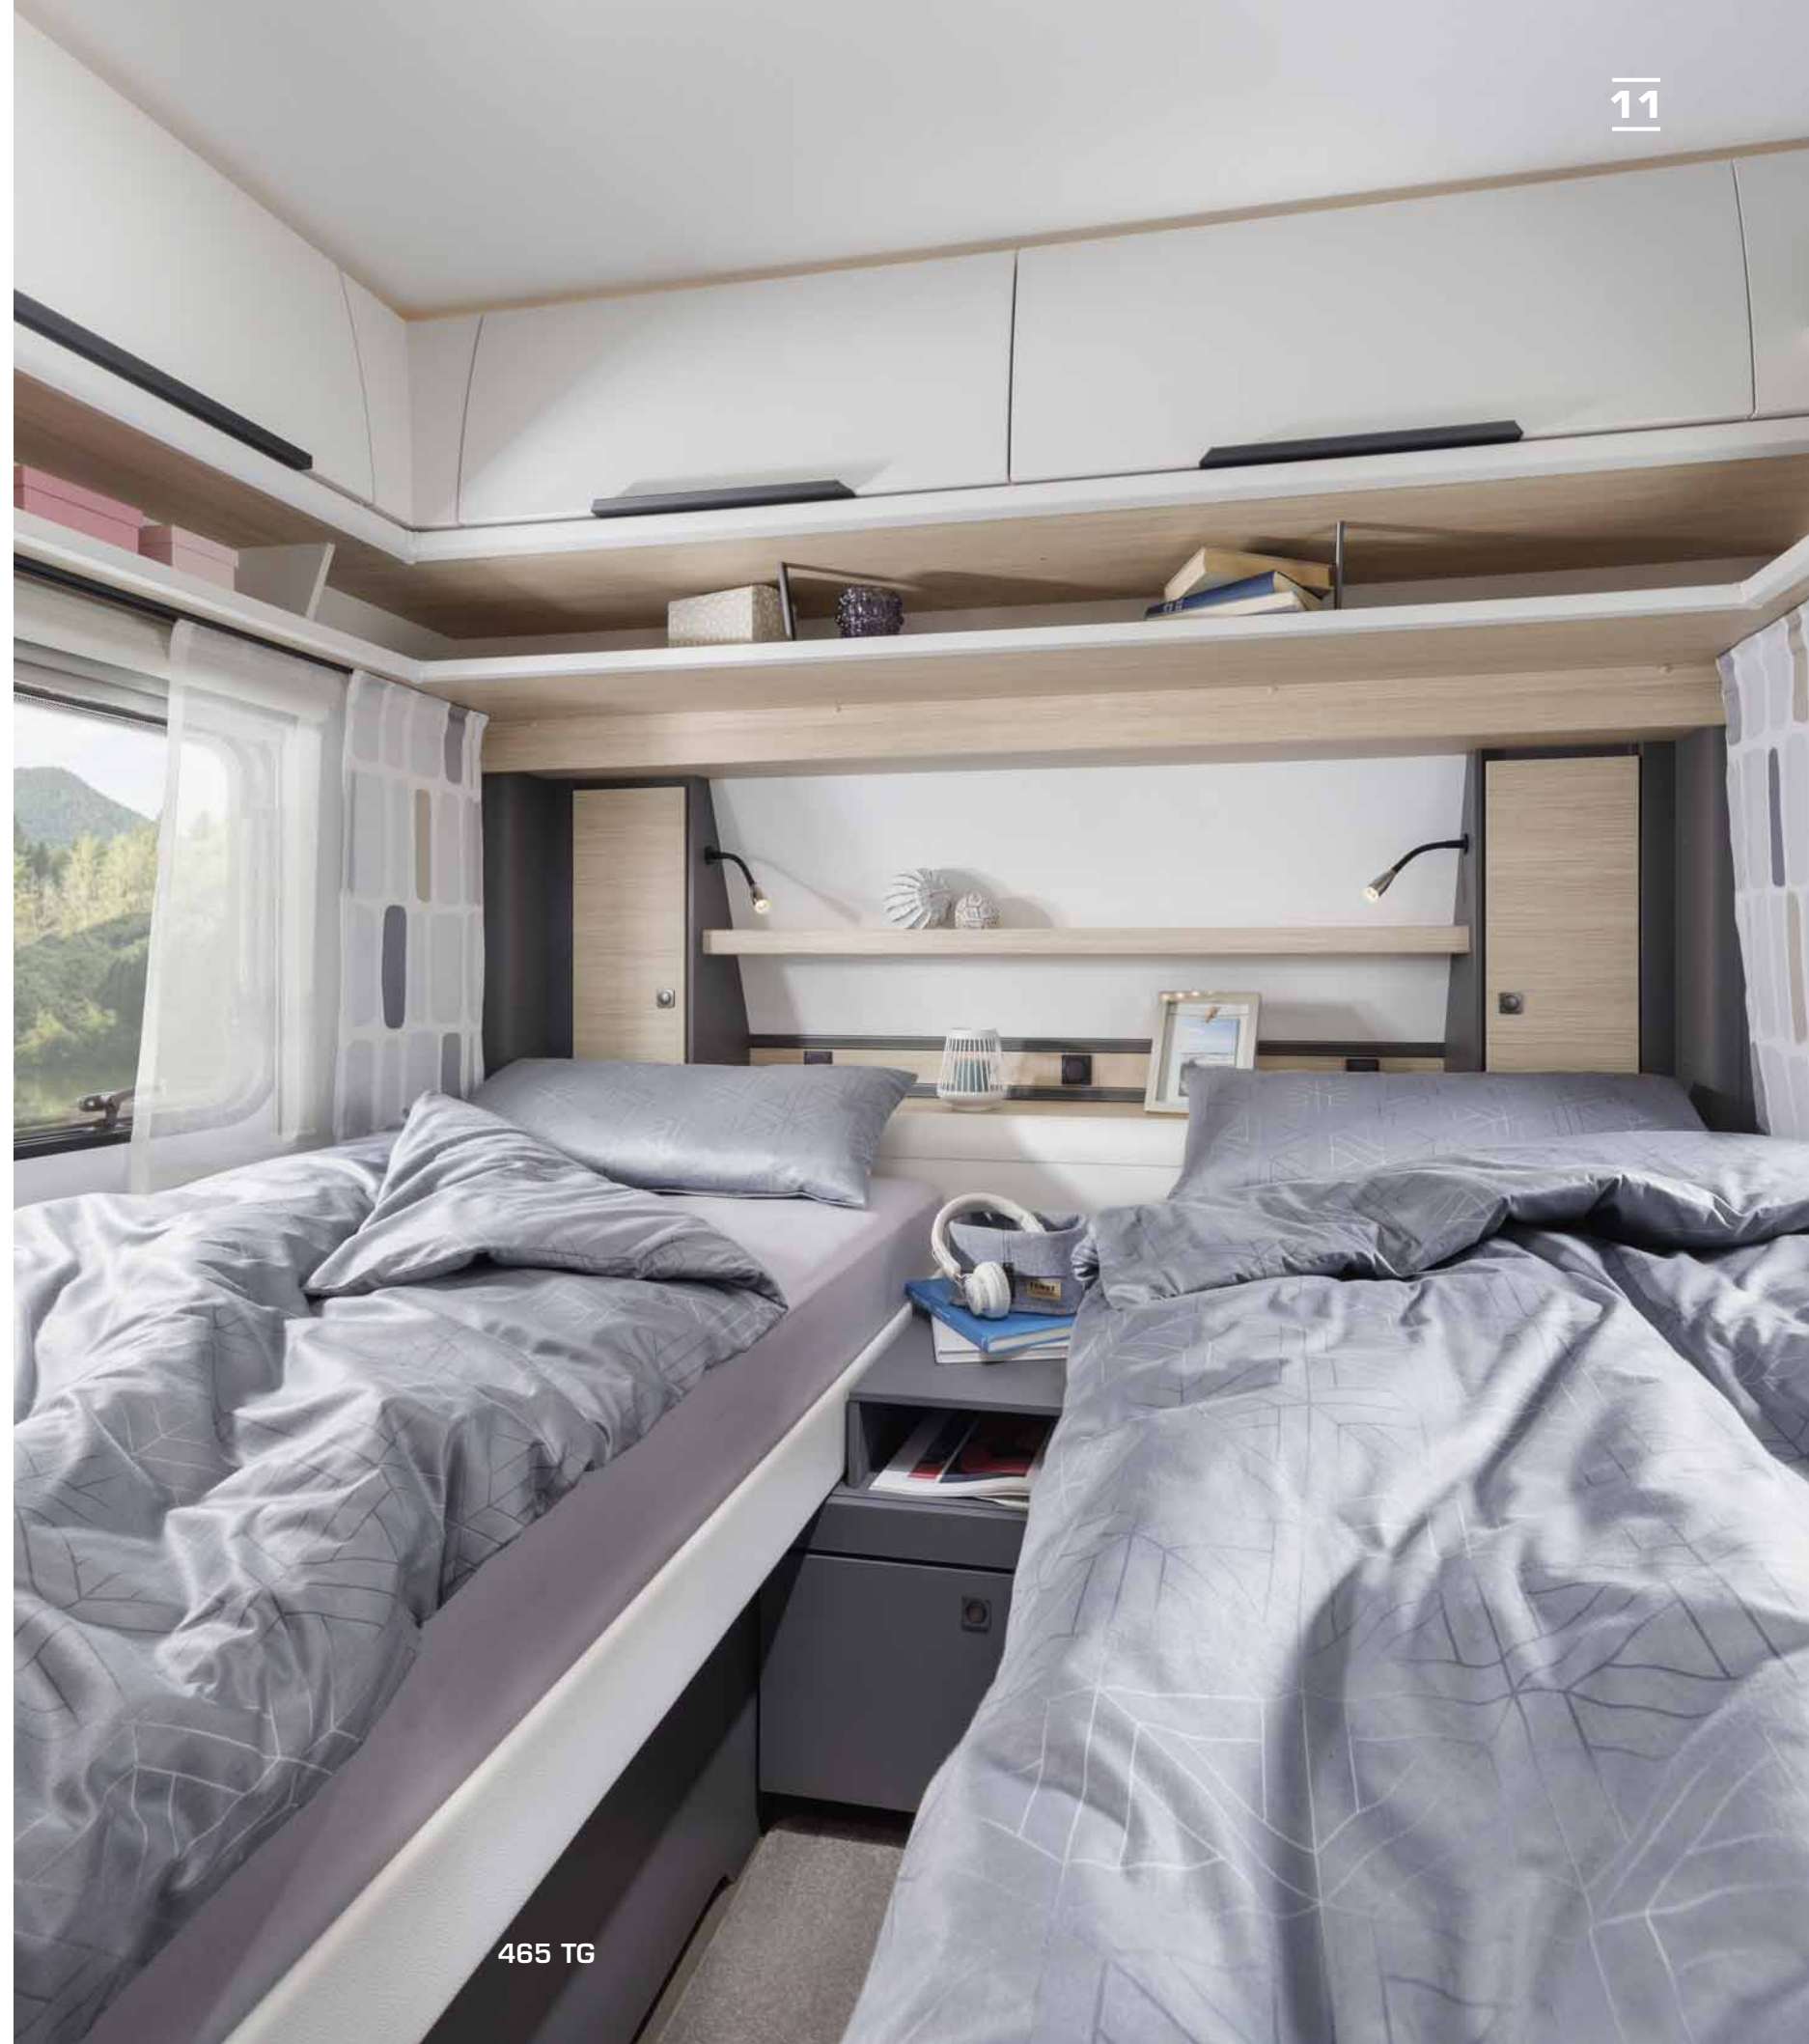

465 TG

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Norfolk-Dekor“
- Polstervarianten „Brenta“ oder „Pino“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafraum *
- Lifthubtisch mit Feststellhebel in der Rundsitzgruppe *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar *
- Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster *
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Kunststoff
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) *

Zusätzliche Serienausstattung beim APERO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 75

APERERO



APER0

**465 SFB**

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1286 (1222-1350)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700/1800

**465 TG**

Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1261 (1198-1324)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1389 (1320-1458)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000

Grundrisse und Maße

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum Apero aufrufen

**495 SFB**

Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1600 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1354 (1286-1422)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1700/1800/1900/2000

**495 SKM**

Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1600 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1347 (1280-1414)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1700/1800/1900/2000

APER0 ACTIV

**Neuer Grundriss****390 FH Activ**

Gesamtlänge	cm	603
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700

**Neuer Grundriss****560 SKM Activ**

Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1481 (1407-1555)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1900/2000








BIANCO





SELECTION 515 SKM

BIANCO

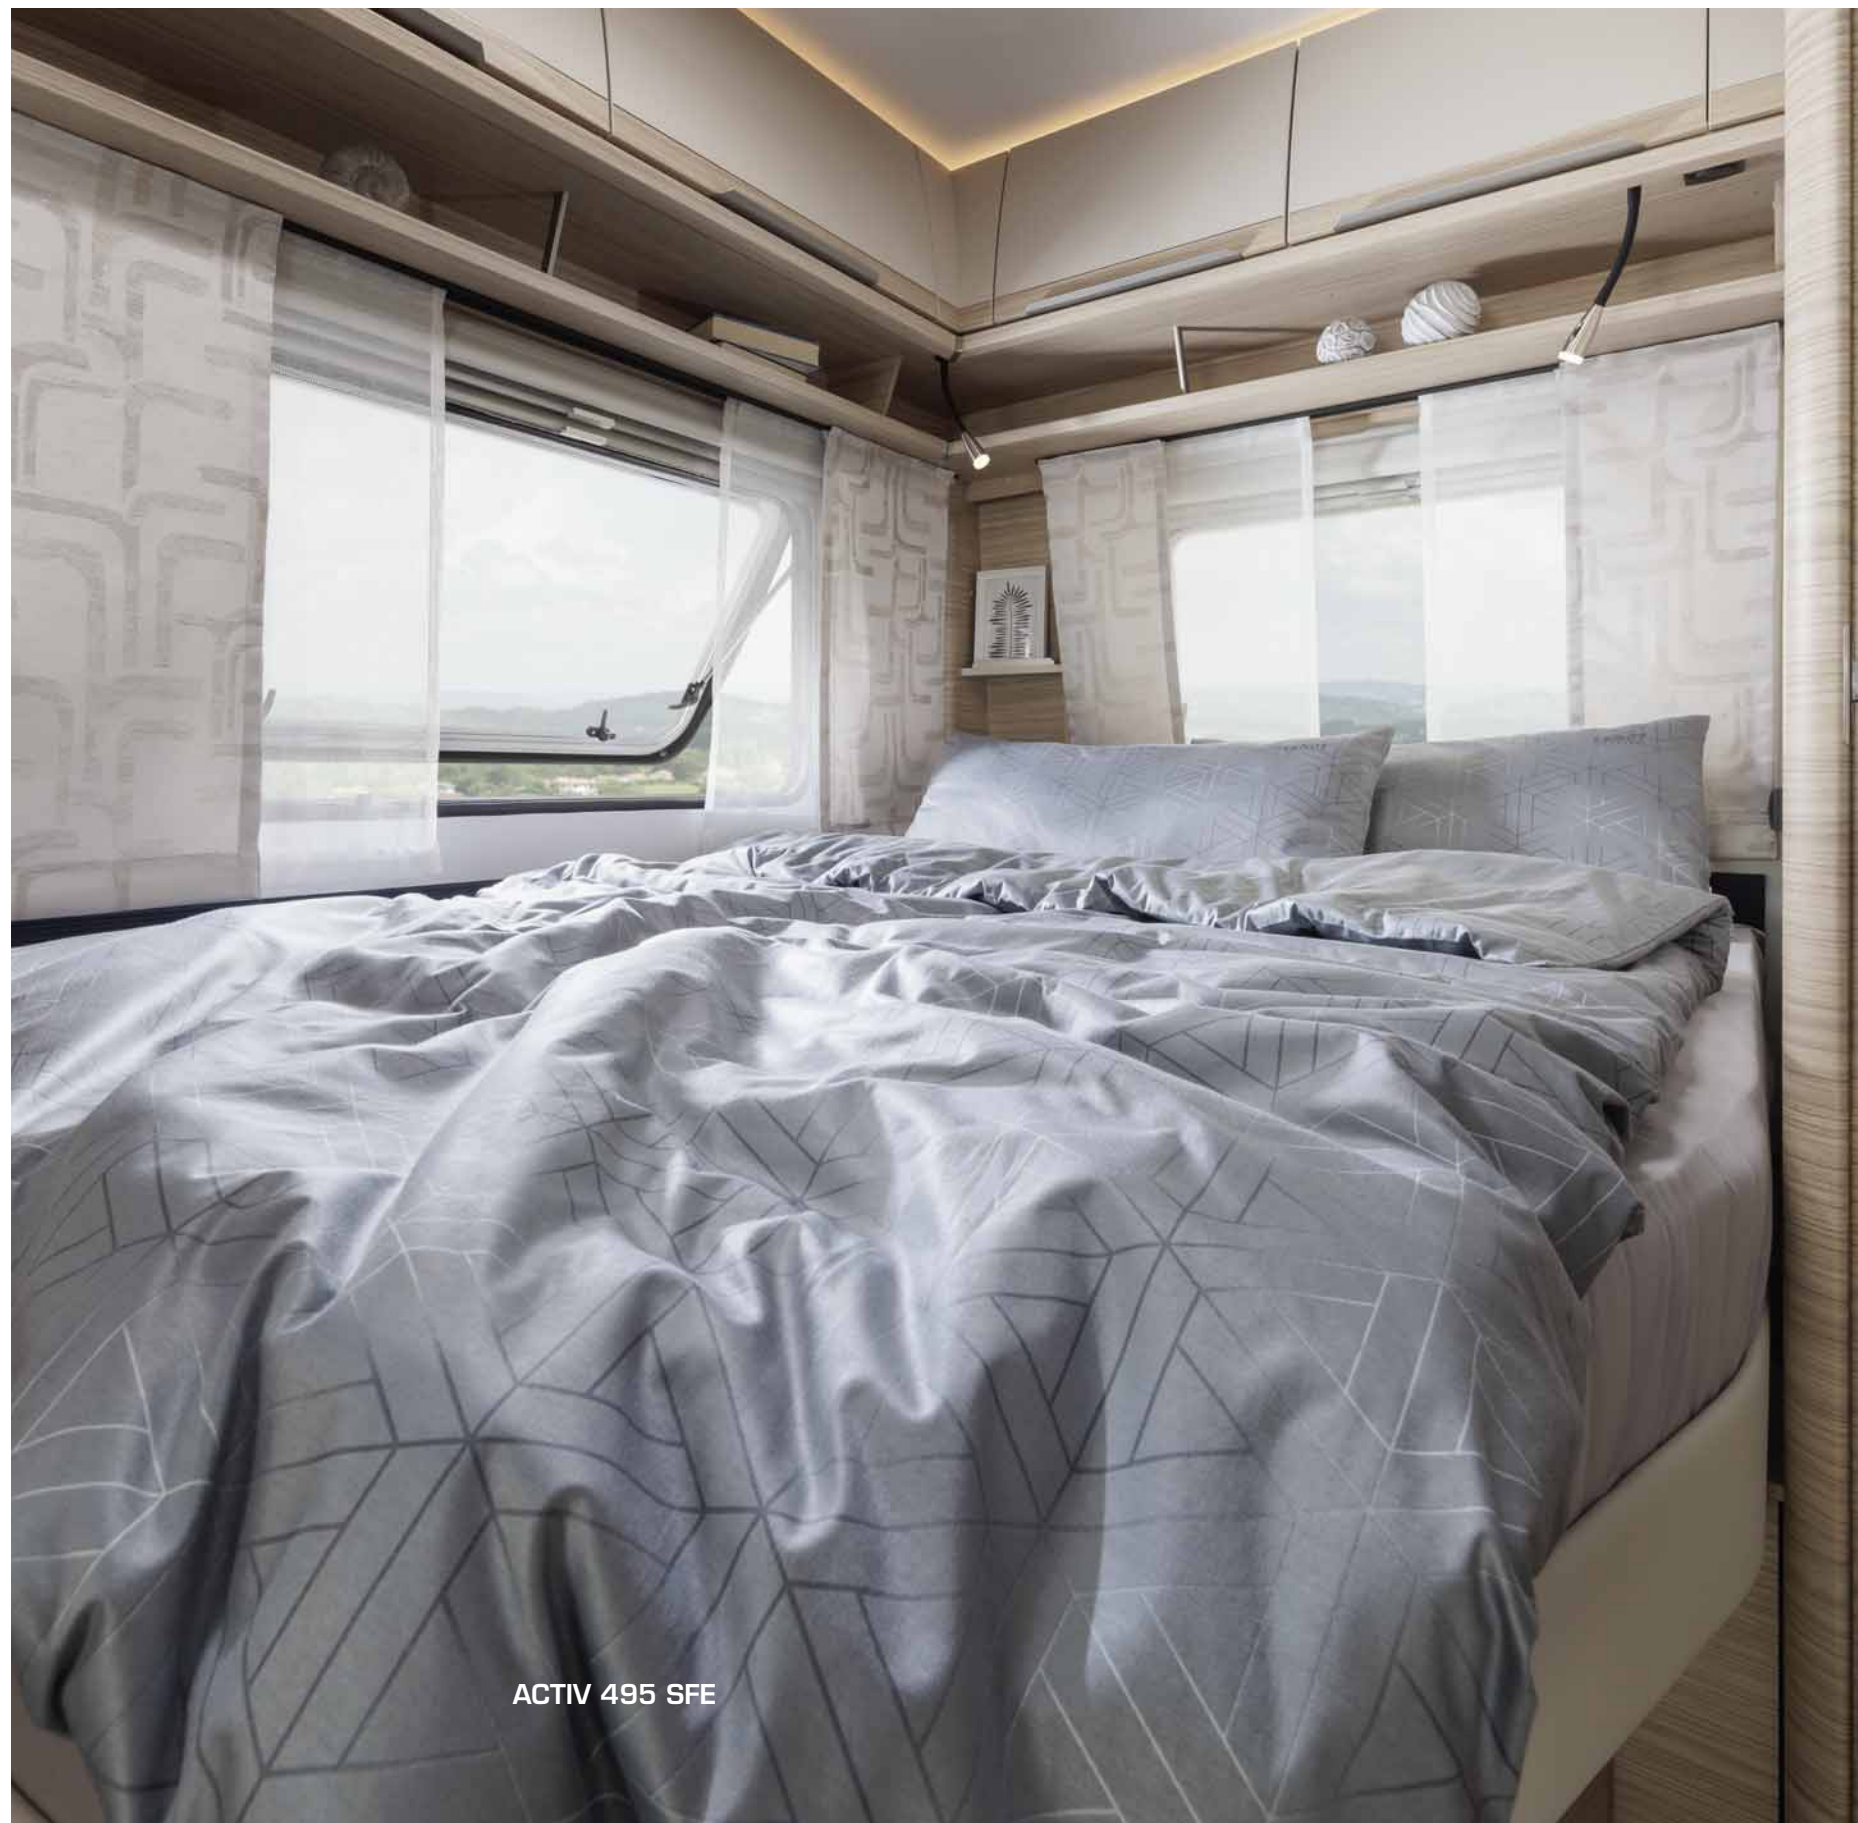

ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

ACTIV 550 KMG

Wohnraum/Schlafrum

- Möbel in „Salvador Eiche-Dekor“
- Polstervarianten „Pineto“ oder „Savio“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafrum *
- Lifthubtisch mit Feststellhebel in der Rundsitzgruppe *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe, dimmbar *
- Lesespots (12 V) im Schlafrum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) *
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo *
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster *
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Querladefunktion (bei getrennten Betten und Bianco Activ 515 SKF)
- Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 75

BIANCO



SELECTION 515 SKM



ACTIV 495 SFE



ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

SELECTION

**465 SFB**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1267 (1204-1330)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1600/1700/1800

**465 TG**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1272 (1208-1336)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1600/1700/1800

**Neuer Grundriss****495 SG**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1600 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1353 (1285-1421)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1700/1800/1900/2000

**515 SG**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1393 (1323-1463)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1800/1900/2000

**515 SKM**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1400 (1330-1470)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1800/1900/2000

**550 SKM**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1432 (1360-1504)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1800/1900/2000

Grundrisse und Maße

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum Bianco aufrufen

ACTIV

**390 FHS**

Gesamtlänge cm	603
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1150 (1093-1208)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1600/1700

**445 SFB**

Gesamtlänge cm	677
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1274 (1210-1338)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1600/1700

**465 SFH**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1600 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1355 (1287-1423)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1700/1800

**465 SGE**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1600 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1342 (1275-1409)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	1700/1800

ACTIV



495 SFE		
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1335 (1268-1402)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000



515 SGD		
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1419 (1348-1490)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000



550 KMG		
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1472 (1398-1546)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1900/2000



550 SD		
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1452 (1379-1525)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000



560 SKM		
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1500 (1425-1575)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1900/2000

Grundrisse und Maße

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum Bianco aufrufen

ACTIV



515 SGE		
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1401 (1331-1471)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000



515 SKF		
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c)	1405 (1335-1475)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000





550 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania



550 SG / Studio-Line Pamplona




515 SG / Studio-Line Pamplona



550 SG



465 SFB

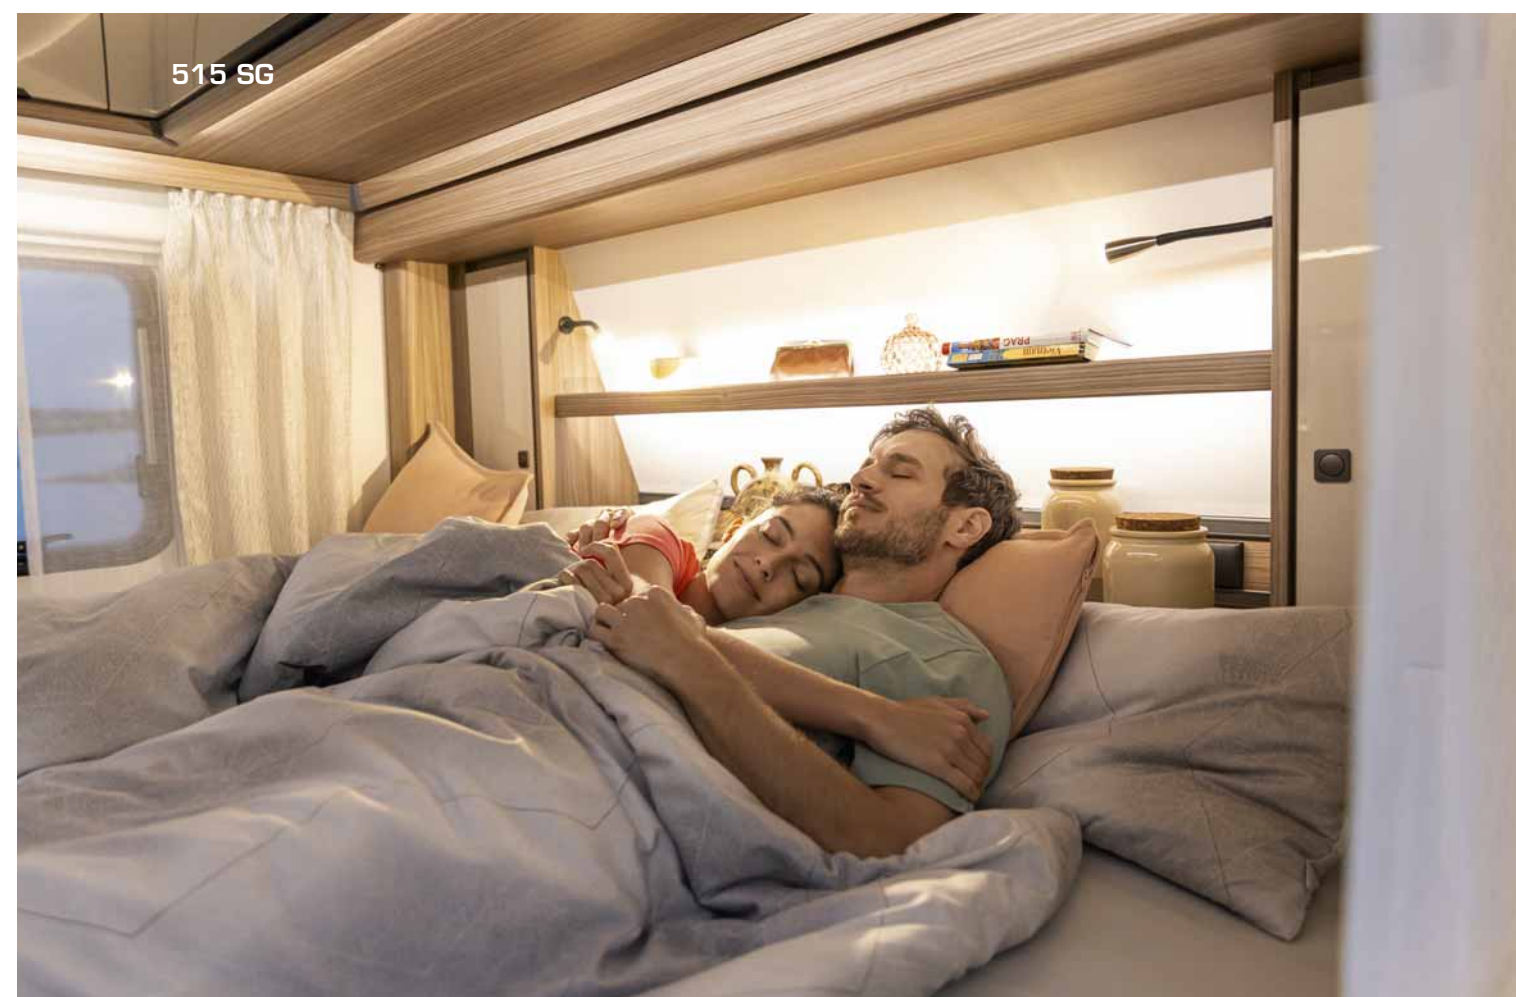

515 SG

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Noce Marche-Dekor“
- Polstervarianten „Cania“ oder „Studio-Line Pamplona“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED) an Dachstaukästen oben und unten
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt *
- Rückenpolster Loungecharakter *
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) **
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) **
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung *
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung **

- Mischbatterie Küche aus Messing *
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, beleuchteten Spiegeltüren, großzügigen Ablagen unter Waschbecken
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren *
- Doppel-USB-C-Steckdose in Küche
- Waschbecken in Sanitäracryl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel *
- Waschbecken in Edelstahl ** mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) ***
- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Zentrales Display über der Eingangstür
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)

* modellabhängig ** bei 650 SFD

*** bei 560 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 75





465 SFB	
Gesamtlänge	cm 703
Gesamtbreite	cm 232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 1500 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1307 (1242-1372)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 1600/1700/1800



515 SG	
Gesamtlänge	cm 751
Gesamtbreite	cm 232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1438 (1366-1510)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 1800/1900/2000

Grundrisse und Maße

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum Tendenza aufrufen




550 SG	
Gesamtlänge	cm 772
Gesamtbreite	cm 232
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 1700 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1444 (1372-1516)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 1800/1900/2000



560 SFDW	
Gesamtlänge	cm 772
Gesamtbreite	cm 250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 1800 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1558 (1480-1636)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 1900/2000



560 SG	
Gesamtlänge	cm 772
Gesamtbreite	cm 250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 1800 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1517 (1441-1593)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 1900/2000

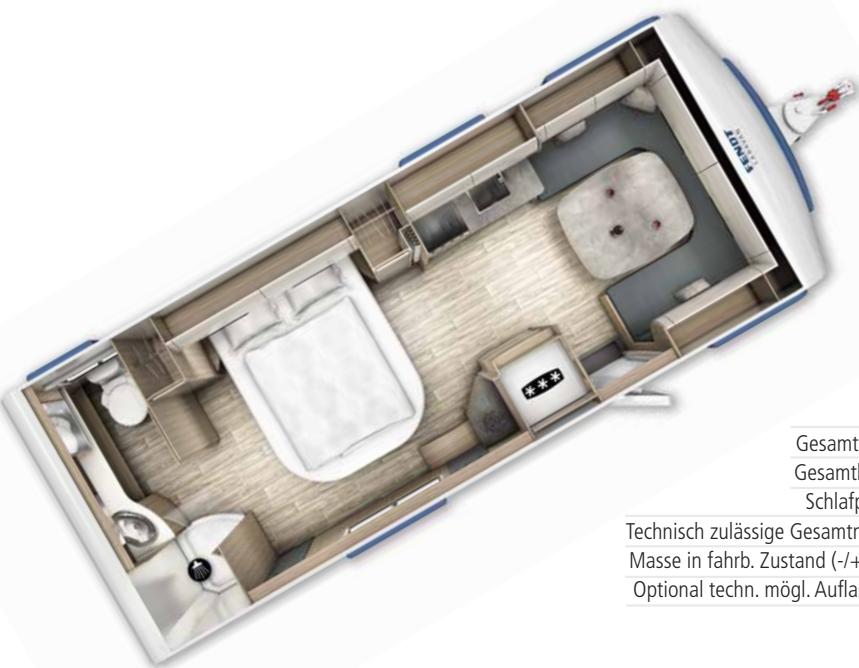

650 SFD	
Gesamtlänge	cm 855
Gesamtbreite	cm 250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg 2000 g)
Masse in fahr. Zustand (-/+ 5%)	kg c) 1750 (1663-1838)
Optional techn. mögl. Auflastung	kg 2200/2400/2500/2800







560 SG / Avila

DIAMANT



560 FD / Genève



650 GD / Avila



DIAMANT



Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Catania Oak-Dekor“
- Polstervariante „Avila“ oder „Genève“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- 2 Kissen
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre *
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre *
- Indirekte Beleuchtung (LED) an Dachstaukästen oben und unten
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Hochklappbeschlag und Soft-Close
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt

- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, beleuchteten Spiegeltüren, großzügigen Ablagen unter Waschbecken
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen mit Hochklappbeschlag „Free Space“ und Soft-Close
- Waschbecken in Sanitäracryl * mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt) *
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde) *
- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Zentrales Display über der Eingangstür
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 75

DIAMANT



Grundrisse und Maße

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum Diamant aufrufen



Neuer Grundriss

	560 FD
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1603 (1523-1683)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	-



Neuer Grundriss

	560 SG
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1616 (1535-1697)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	-



Neuer Grundriss

	650 GD
Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1853 (1760-1946)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	2400/2500/2800



560 DW

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	-



560 SGW

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	-



650 GDW

Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahrb. Zustand (-/+ 5%) kg c)	1903 (1808-1998)
Optional techn. mögl. Auflastung kg	2400/2500/2800





Fahrwerk/Chassis	APERIO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	•	•	•	•
• Alufelgen schwarz poliert	*	*	•	•
• Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)	•	•	•	•
• Deichselabdeckung „weiß“	•	•	•	•
• Euro-Achssystem (AI-Ko)	•	•	•	•
• Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•
• Rückfahrautomatik	•	•	•	•
• Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)				•
• Stoßdämpfer	•	•	•	•
• Stützrad mit Lastanzeige	•	•	•	•
• System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)	•	•	•	•
• verlängerte Kurbelstützen	•	•	•	•
• Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•
Aufbau außen				
• Außenstauklappe	•	•	•	•
• Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo	•	•	•	•
• Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert	•	•	•	•
• Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee, neue Optik im Diamant. Apero Activ 390 FH und Bianco Activ 390 FHS Ablage statt Abfallsammler	•	•	•	•
• Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung	•	•	•	•
• Fliegenschutztüre im Eingangsbereich			•	•
• LFI-Technologie teilweise im Bug	•	•	•	•
• LFI-Technologie teilweise im Heck				•
• Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite				•
• Nebelschlussleuchte(n)	•	•	•	•
• Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)				•
• Radkästen, vollisoliert	•	•	•	•
• Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck	•	•	•	•
• Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	•	•	•	•
• Sandwich-Bauweise	•	•	•	•
• Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet	•	•	•	•
• Wassertankeinfülldeckel mit Halteband	•	•	•	•
• zentrale Schließanlage	•	•	•	•
• Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•



12 Jahre Garantie
Für die Dichtheit der Aufbauverbindungen
Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner


• serienmäßig
* modellabhängig

Qualität ist unser Stil




Die Bettenvielfalt in Fendt-Caravan-Grundrissen

Grundrisse mit Einzelbetten

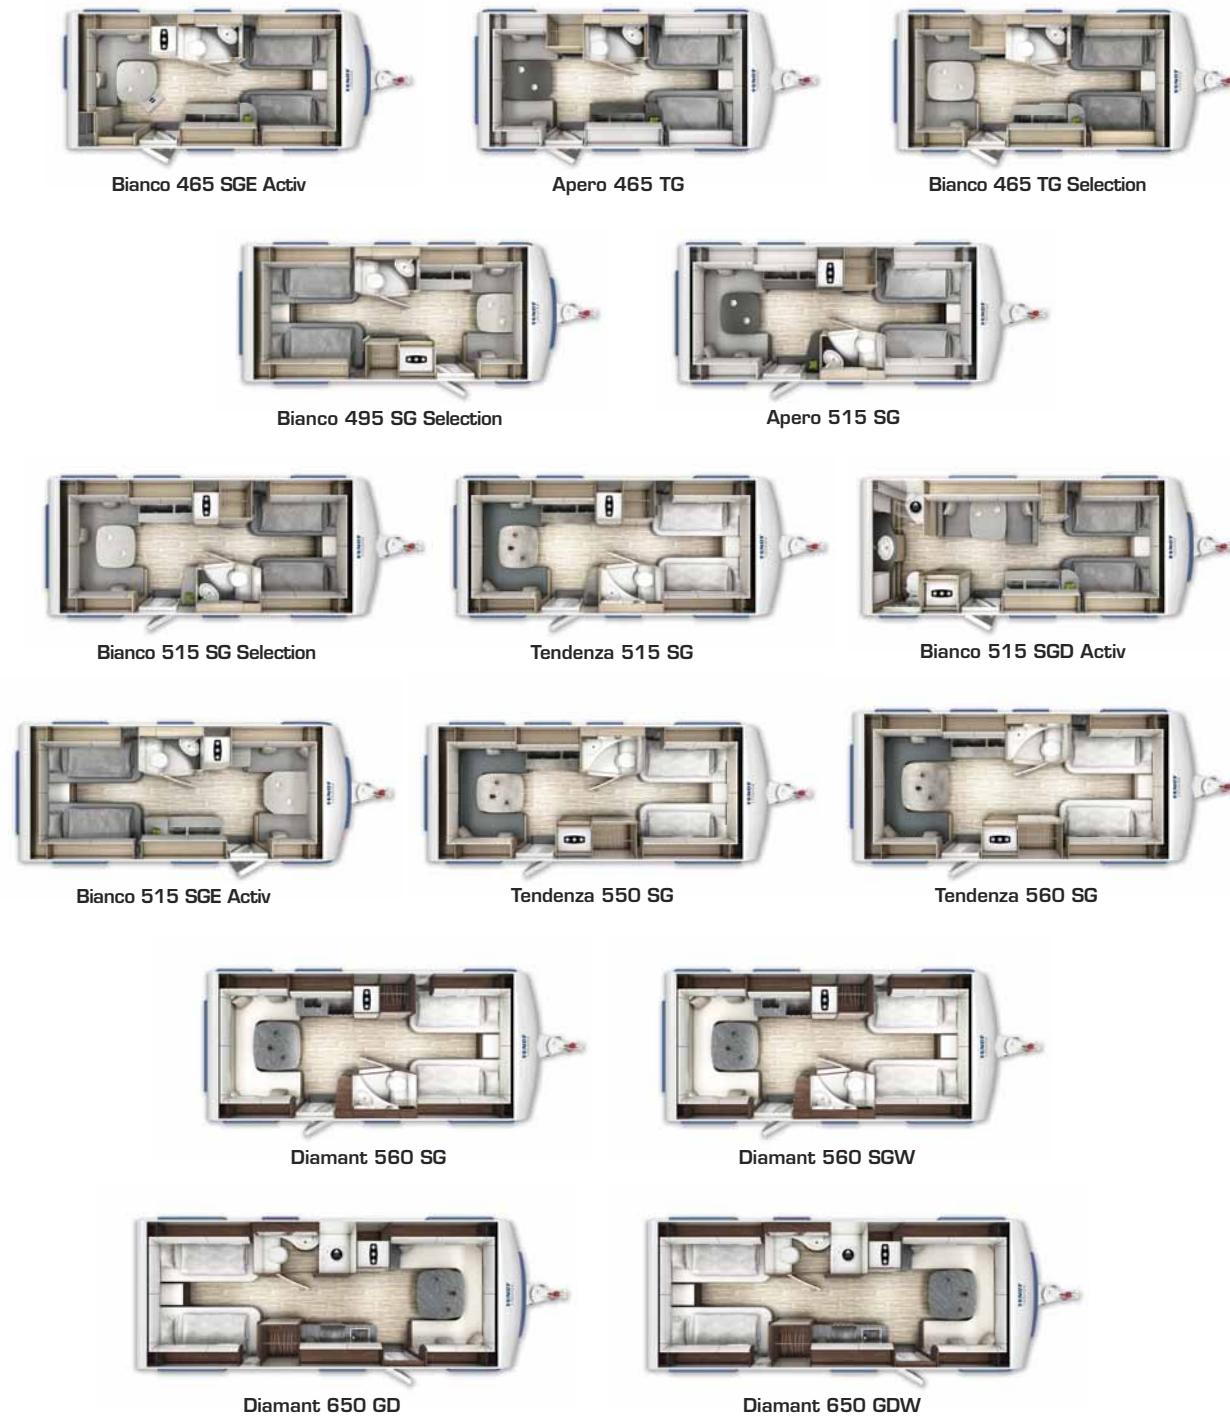




APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Grundrisse mit französischem Bett

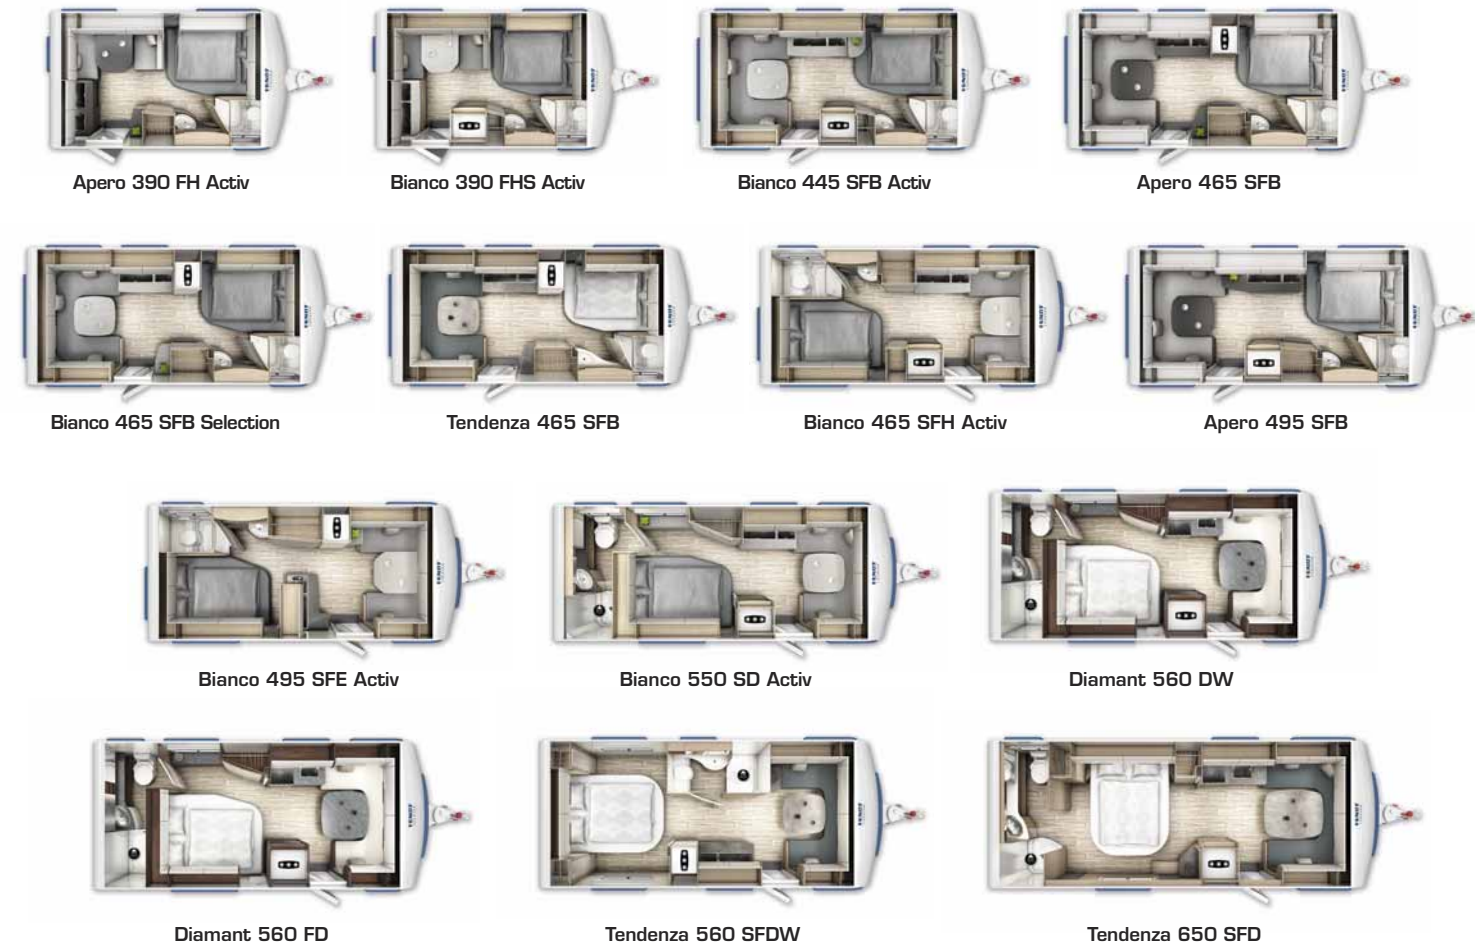



Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett

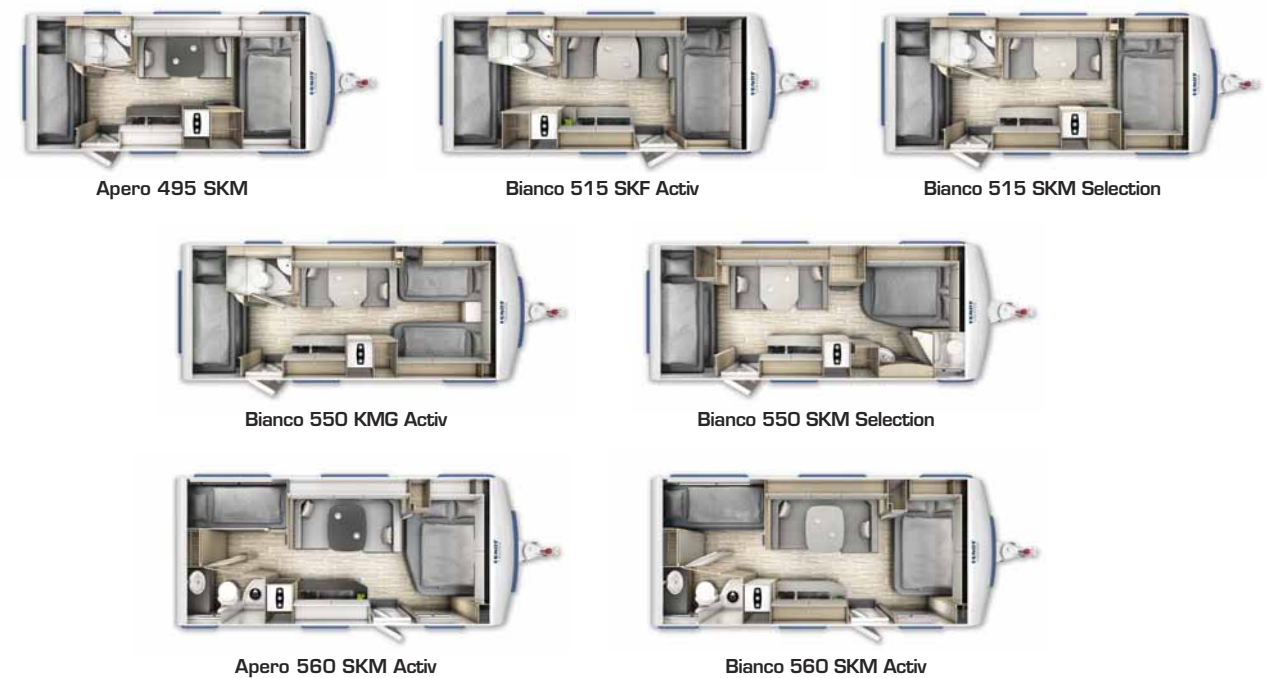

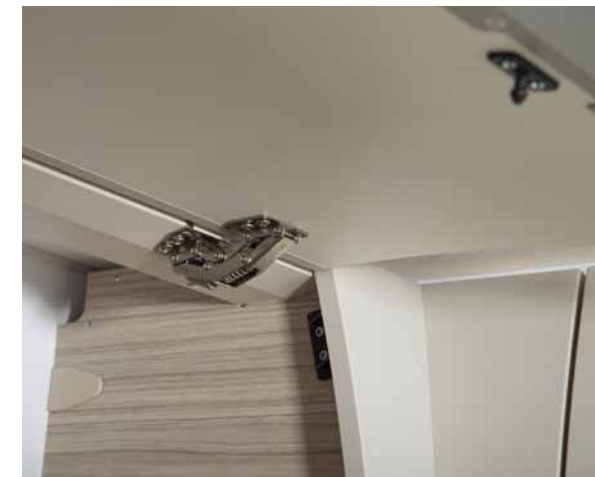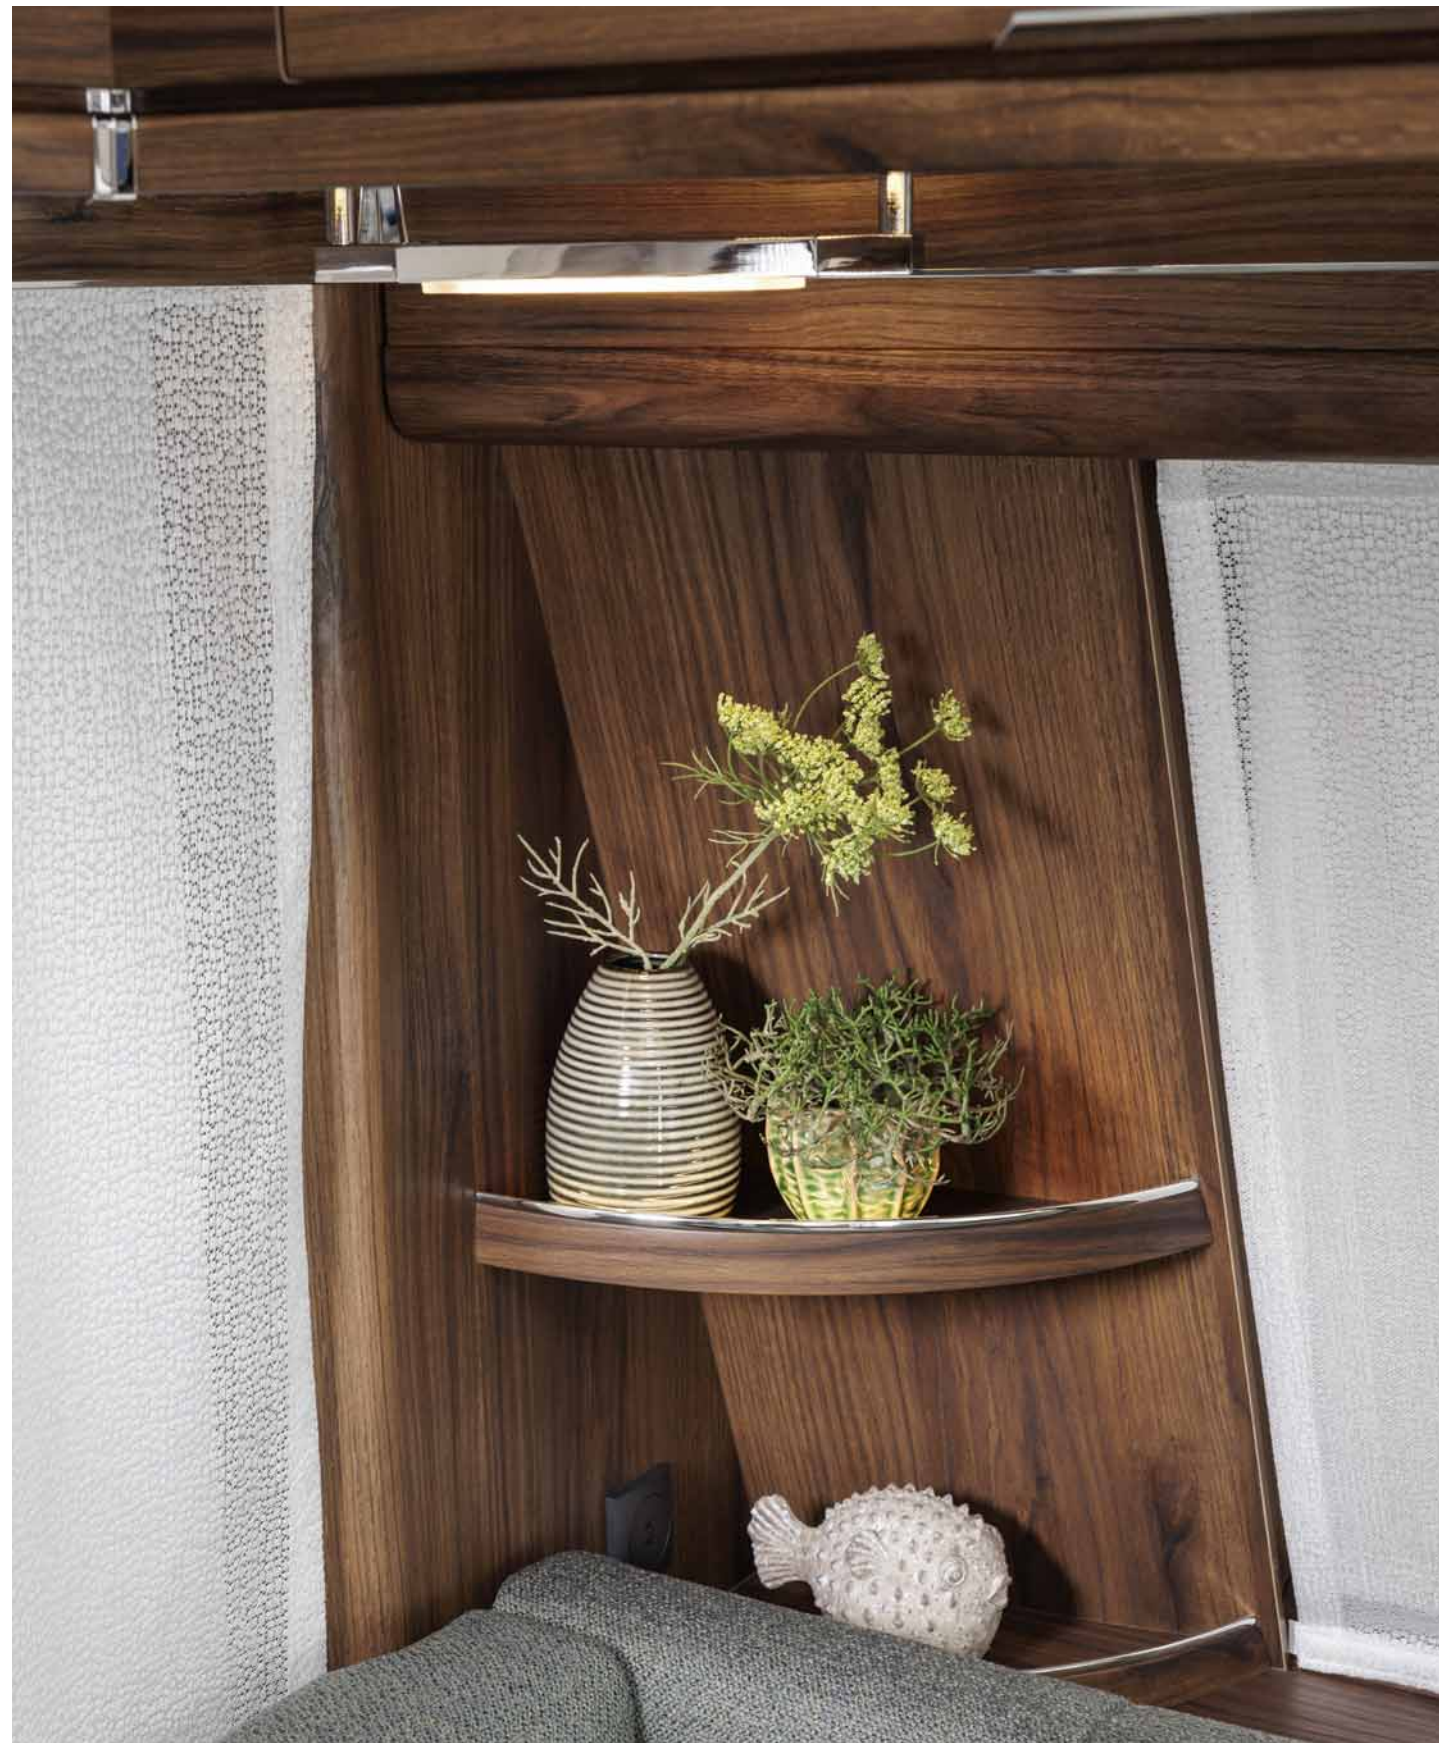



Variantenreiche Bettenwelt

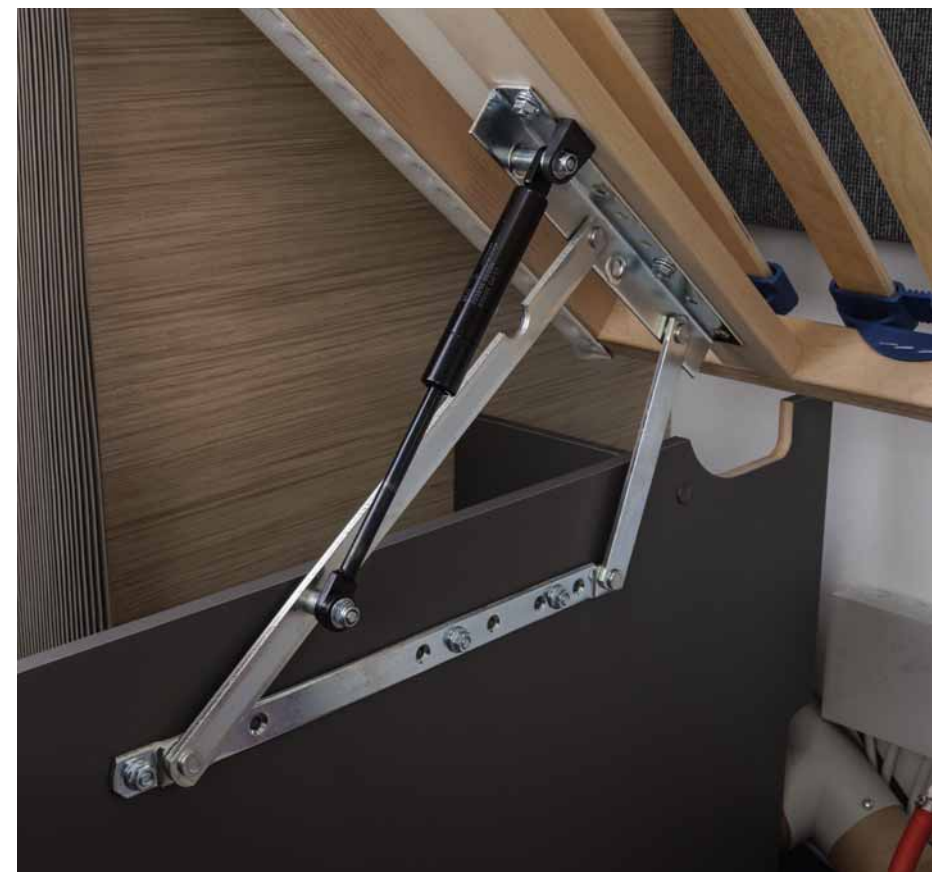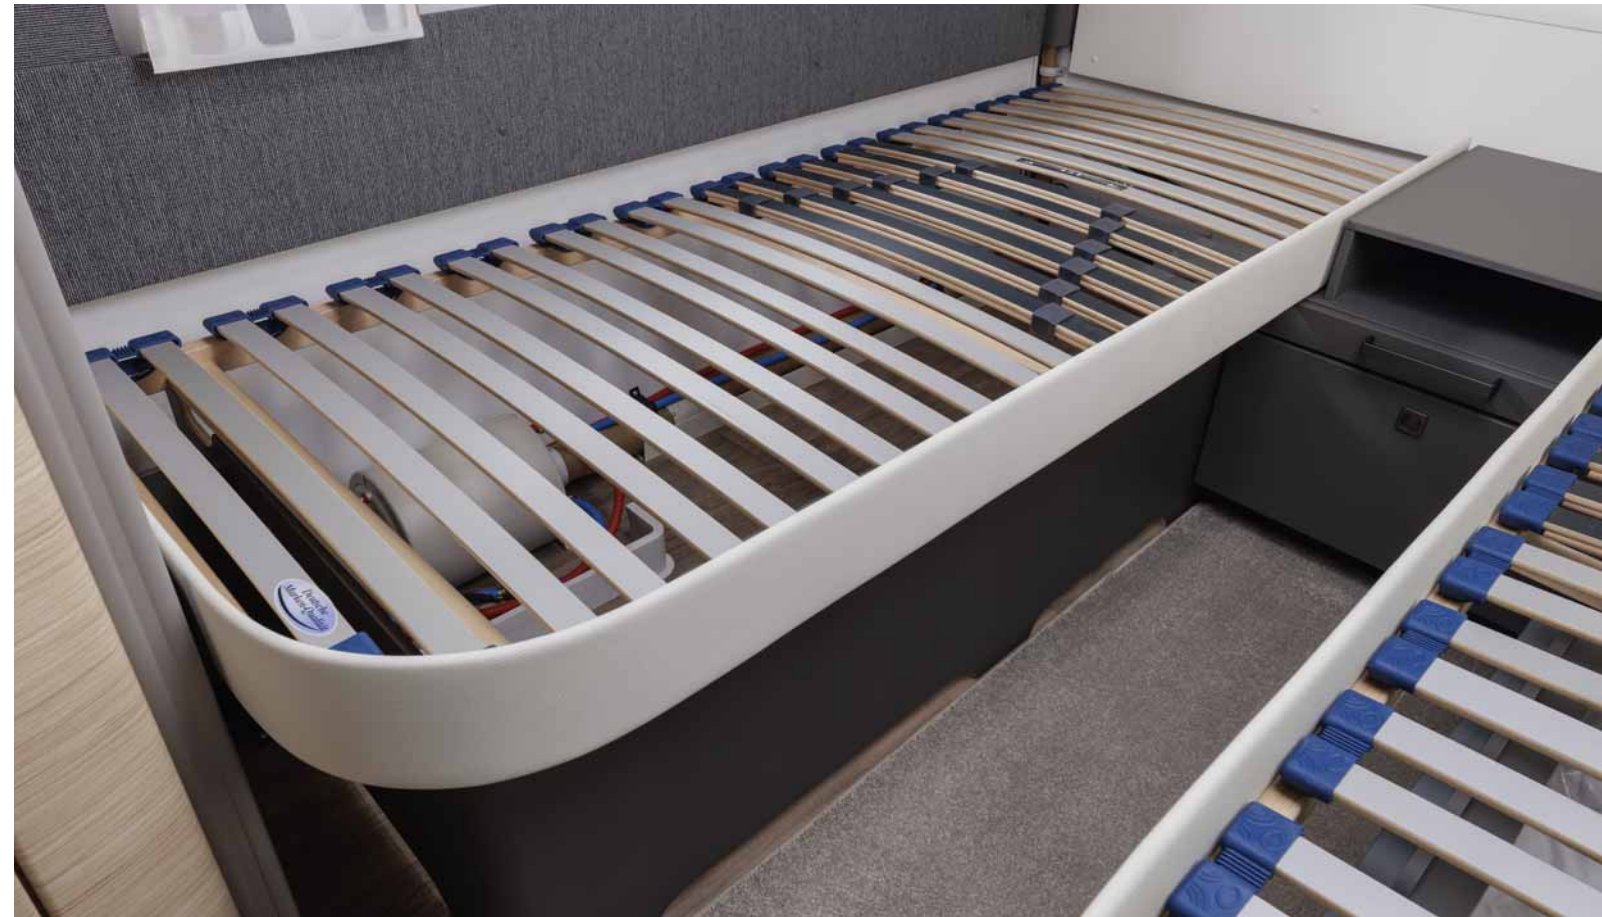



Hochwertige Kücheneinrichtung





Pflegeleichter Badbereich



Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben

Informationen zu den Gewichten und gewichtsbezogenen Angaben Ihres Fendt Caravans:

Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans sollten Sie unbedingt berücksichtigen, dass jeder Fendt Caravan herstellerseitig nur für eine maximal zulässige Gesamtmasse konzipiert ist, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu den Caravan-Gewichten, die wir für Sie im Folgenden zusammengefasst haben, ergeben sich aus der in der Europäischen Union einheitlich geltenden Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31.03.2021. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen vor der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans aufmerksam durch. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch an Ihren Fendt-Caravan-Handelspartner.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ bezeichnet das vom Hersteller festgelegte maximale Gewicht, das Ihr Fendt Caravan in beladenem Zustand während der Fahrt haben darf. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt, dass eine Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt zu einem Sicherheitsrisiko führen kann und in vielen europäischen Ländern mit Bußgeldern geahndet wird. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihren Fendt Caravan vor jeder Fahrt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird. Die herstellerseitig festgelegte technisch zulässige Gesamtmasse finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand

Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand“ handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:

- die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
- die Masse des Aufbaus und der Anhängervorrichtung,
- den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
- den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
- den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typpenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können (dazu auch unter 4.).

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 %	± 64 kg
Gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	1.207 – 1.335 kg

Die gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand wird in den technischen Daten ebenfalls angegeben.

Da die gesetzlich zulässigen Toleranzen die verbleibende Nutzlast und die Zuladung des einzelnen Fendt Caravans beeinflussen können, sollten Sie die Zulässigkeit solcher Toleranzen bereits bei der Konfiguration Ihres Fendt Caravans bedenken.

Beispiel:
Realisieren sich bei dem Caravan aus dem obigen Beispiel gesetzlich zulässige Toleranzen in Höhe von + 1 % bei der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht sich diese von 1.271 kg auf 1.284 kg, wodurch die Nutzlast und die verbleibende Zuladung des Caravans um 13 kg verringert werden.

3. Die tatsächliche Masse des Caravans und die Serien-/Sonderausstattung

Die „tatsächliche Masse“ des Caravans beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand und die werkseitig eingebaute Sonderausstattung.

Die „Serienausstattung“ beschreibt die Basis-Konfiguration eines Fahrzeugs mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsmerkmalen. Hierzu zählen auch sämtliche serienmäßig angebrachten Ausrüstungsteile. Detaillierte Informationen zur Serienausstattung für jeden Grundriss finden Sie im Konfigurator.

Die „Sonderausstattung“ umfasst alle Ausrüstungsteile, die nicht zur Serienausstattung gehören und unter der Verantwortung des Herstellers ab Werk an dem Caravan angebracht werden. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen Zubehör, das nach der werkseitigen Auslieferung des Caravans von Ihnen oder einem Handelspartner eingebaut wird. Auch die Angaben zur werkseitig bestellbaren Sonderausstattung finden Sie im Konfigurator.

Wichtig ist, dass der Einbau von Sonderausstattung immer zu einer Verringerung der Nutzlast und der Zuladung des Caravans führt (dazu auch unter 4.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Fendt Caravan und welchen Grundriss ab Werk höchstens bestellt werden kann, können Sie den technischen Daten entnehmen (dazu auch unter 5.).

4. Die (Mindest-)Nutzlast und die Zuladung

Die „Nutzlast“ eines Caravans wird ermittelt, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden. Bei Caravans entspricht die Nutzlast grundsätzlich der „verbleibenden Zuladung“.

Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Masse der ausgewählten Sonderausstattung	0 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast)	229 kg

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Nutzlast und damit auch die verbleibende Zuladung aufgrund von gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand in Höhe von bis zu + 5 % entsprechend verringern kann (dazu auch unter 2.).

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Caravans eine feste „Mindest-Nutzlast“ für Gepäck und sonstige Gegenstände vor, die nicht Teil der werkseitig angebrachten Sonderausstattung sind. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Sie Ihr persönliches Gepäck, wie etwa Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug transportieren können, ohne hierdurch die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand zu überschreiten.

Diese Mindest-Nutzlast wird bei Caravans wie folgt berechnet:
Mindest-Nutzlast in kg ≥ 10*(n + L)
n = Höchstzahl der Schlafplätze und
L = Aufbaulänge des Fahrzeugs in Metern.

Beispiel:
Bei einem Caravan mit 4 Schlafplätzen und einer Aufbaulänge von 5,89 m beträgt die Mindestnutzlast 98,9 kg (10*[4+5,89]).

Angaben zur Anzahl der Schlafplätze finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast bei der Konfiguration Ihres Caravans nicht unterschritten werden darf. Sollte sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattungen so weit erhöhen, dass zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend freie Masse für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, müssen Sie das Fahrzeug entweder auflasten oder Sonderausstattung abwählen, um die Konfiguration und den Bestellvorgang fortsetzen zu können. Stellen Sie sicher, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, indem Sie sich hierzu gegebenenfalls auch bei Ihrem Fendt-Caravan-Handelspartner erkundigen.

5. Die maximale Masse für Sonderausstattung

Um sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse unserer Fendt Caravans unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, haben wir den Einbau von Sonderausstattung herstellerseitig begrenzt und eine „maximale Masse für Sonderausstattung“ festgelegt.

Diese maximale Masse für Sonderausstattung wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da die Masse in fahrbereitem Zustand als errechneter Wert gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer tatsächlichen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, rechnen wir die gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der maximalen Masse für Sonderausstattung vorsorglich ein. Ebenfalls berücksichtigt werden besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten und Sondermodellen, die nicht Teil der Serienausstattung sind.

Die maximale Masse für Sonderausstattung wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von + 5 %	+ 64 kg
Masse in fahrbereitem Zustand unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Toleranz	1.335 kg
Mindest-Nutzlast	99 kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	66 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast) insgesamt	165 kg

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	703	703	722	722	751	603	772
Aufbaulänge	cm	589	589	607	607	637	488	657
Nutzlänge	cm	507	507	526	526	556	407	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4	5	4	3	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	160 x 200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	96 x 179	-	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	72 x 202	-	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1500 ^{a)}	1800 ^{a)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1286 (1222-1350)	1261 (1198-1324)	1354 (1286-1422)	1347 (1280-1414)	1389 (1320-1458)	1122 (1066-1178)	1481 (1407-1555)
Zuladung	kg ca.	214	239	246	253	311	378	319
Max. Masse für Sonderausst.	kg	51	77	78	75	138	243	129
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO Activ

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Gesamtlänge	cm	603	677	703	703	722	751
Aufbaulänge	cm	488	562	589	589	607	637
Nutzlänge	cm	407	481	507	507	526	556
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		3	4	3	2	4	3
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 210	130/117 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Liegefläche Heck	cm	106/87 x 193	137/132 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1150 (1093-1208)	1274 (1210-1338)	1355 (1287-1423)	1342 (1275-1409)	1335 (1268-1402)	1419 (1348-1490)
Zuladung	kg ca.	350	226	245	258	365	281
Max. Masse für Sonderausst.	kg	214	66	88	112	198	116
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

Hinweise zu Fahrzeuggewichten
und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 70 und 71
Zeichenerklärung Seite 75

BIANCO Selection

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge	cm	703	703	722	751	751	772
Aufbaulänge	cm	589	589	607	637	637	657
Nutzlänge	cm	507	507	526	556	556	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4	4	5	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	112/116 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1272 (1208-1336)	1353 (1285-1421)	1393 (1323-1463)	1400 (1330-1470)	1432 (1360-1504)
Zuladung	kg ca.	233	228	247	307	300	268
Max. Masse für Sonderausst.	kg	71	65	79	134	116	81
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{a)}

BIANCO Activ

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	751	751	772	772	772
Aufbaulänge	cm	637	637	657	657	657
Nutzlänge	cm	556	556	576	576	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	5	5	4	5
Liegefläche Bug	cm	144/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1405 (1335-1475)	1472 (1398-1546)	1452 (1379-1525)	1500 (1425-1575)
Zuladung	kg ca.	299	295	328	248	300
Max. Masse für Sonderausst.	kg	125	111	139	70	109
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{a)}	1030 ^{a)}	1029 ^{o)} ^{s)}

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Gesamtlänge	cm	703	751	772	772	772	855
Aufbaulänge	cm	589	637	657	657	657	741
Nutzlänge	cm	507	556	576	576	576	659
Gesamtbreite	cm	232	232	232	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liegefläche Heck	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1800 ^{g)}	1800 ^{g)}	2000 ^{g)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1307 (1242-1372)	1438 (1366-1510)	1444 (1372-1516)	1558 (1480-1636)	1517 (1441-1593)	1750 (1663-1838)
Zuladung	kg ca.	193	262	256	242	283	250
Max. Masse für Sonderausst.	kg	29	86	78	58	101	48
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 FD	560 SG	650 GD	560 DW	560 SGW	650 GDW
Gesamtlänge	cm	771	771	860	771	771	860
Aufbaulänge	cm	656	656	746	656	656	746
Nutzlänge	cm	563	563	654	563	563	654
Gesamtbreite	cm	250	250	250	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	265	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liegefläche Heck	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg	2000 ^{g)}	2000 ^{g)}	2200 ^{g)}	2000 ^{g)}	2000 ^{g)}	2200 ^{g)}
Masse in fahrb. Zust. (+/- 5%)	kg ^{e)}	1603 (1523-1683)	1616 (1535-1697)	1853 (1760-1946)	1652 (1569-1735)	1652 (1569-1735)	1903 (1808-1998)
Zuladung	kg ca.	397	384	347	348	348	297
Max. Masse für Sonderausst.	kg	211	198	140	160	160	87
Optional techn. mögl. Auflastung	kg	-	-	2400/2500/2800	-	-	2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	2	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Zeichenerklärung:

- a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- c) Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand“ handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:
 - die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
 - die Masse des Aufbaus und der Anhängavorrichtung,
 - den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
 - den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
 - den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
 - eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können
- d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
- m) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 969 cm
- n) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
- o) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
- p) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
- r) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
- s) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
- t) bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1124 cm
- u) bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
- v) bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1124 cm
- w) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 966 cm
- x) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 985 cm
- y) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 866 cm
- z) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 940 cm

Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen. Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.



+++ **12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:**
Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA



2026

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)