

FENDT

CARAVAN

2026



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

LA CALIDAD ES NUESTRO ESTILO

Las caravanas Fendt le harán sentirse como en casa en cualquier lugar, cómodas y bien equipadas para viajar



FENDT

CARAVAN

ÍNDICE

- 04 **APERÓ**
Experimente un estilo de vida moderno
- 16 **BIANCO**
Bienestar en una gran selección
- 30 **TENDENZA**
Un moderno creador de tendencias en la carretera
- 42 **DIAMANT**
Único en todos los sentidos
- 54 El diseño exterior
- 58 Equipamiento de serie exterior
- 60 Vista general de las camas
- 62 Detalles del interior
- 70 Notas sobre el peso del vehículo y datos relacionados con el peso
- 72 Dimensiones y pesos de todas las series
- 75 Leyenda

APERRO

Experimente un estilo
de vida moderno



APERRO



APERRO



465 SFB / Brenta



ACTIV 390 FH / Brenta



465 TG / Pino

APERRO



ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Norfolk»
- Variantes de tapicería «Brenta» o «Pino»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 1 circuito
- Puerta corredera plegable *
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable con palanca de bloqueo en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares y regulables *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio y regulables
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas)
- Claraboya MINI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada *
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico *
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina *
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de plástico para cocina
- Baños centrales * con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^e litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclado *

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 con encendido automático *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) *

Equipamiento estándar adicional para el modelo APERO ACTIV

- Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 * con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 l)
- Nevera con compresor (98 l, con el congelador desmontable, se puede abrir por ambos lados, con luz interior *)
- Nevera con compresor Slim-Tower (157 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *

* en función del modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75

APERRO



ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG



ACTIV 390 FH

**465 SFB**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1286 (1222-1350)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700/1800

**465 TG**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1261 (1198-1324)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700/1800

**495 SFB**

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1354 (1286-1422)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1700/1800/1900/2000

**495 SKM**

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1550/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1347 (1280-1414)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1700/1800/1900/2000

**515 SG**

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1389 (1320-1458)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000

**Nuevo plano****390 FH Activ**

Longitud total	cm	603
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1360/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1122 (1066-1178)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700

**Nuevo plano****560 SKM Activ**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700/1800 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1481 (1407-1555)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1900/2000

Planos y dimensiones

Información sobre los pesos de los vehículos e información relacionada con el peso en las páginas 70 y 71
Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72
Leyenda en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Apero

APERERO ACTIV

BIANCO

Bienestar en una gran selección





ACTIV 495 SFE / Pineto



ACTIV 550 KMG / Savio

BIANCO



SELECTION 515 SKM / Pineto




ACTIV 495 SFE / Pineto



SELECTION 515 SKM


BIANCO

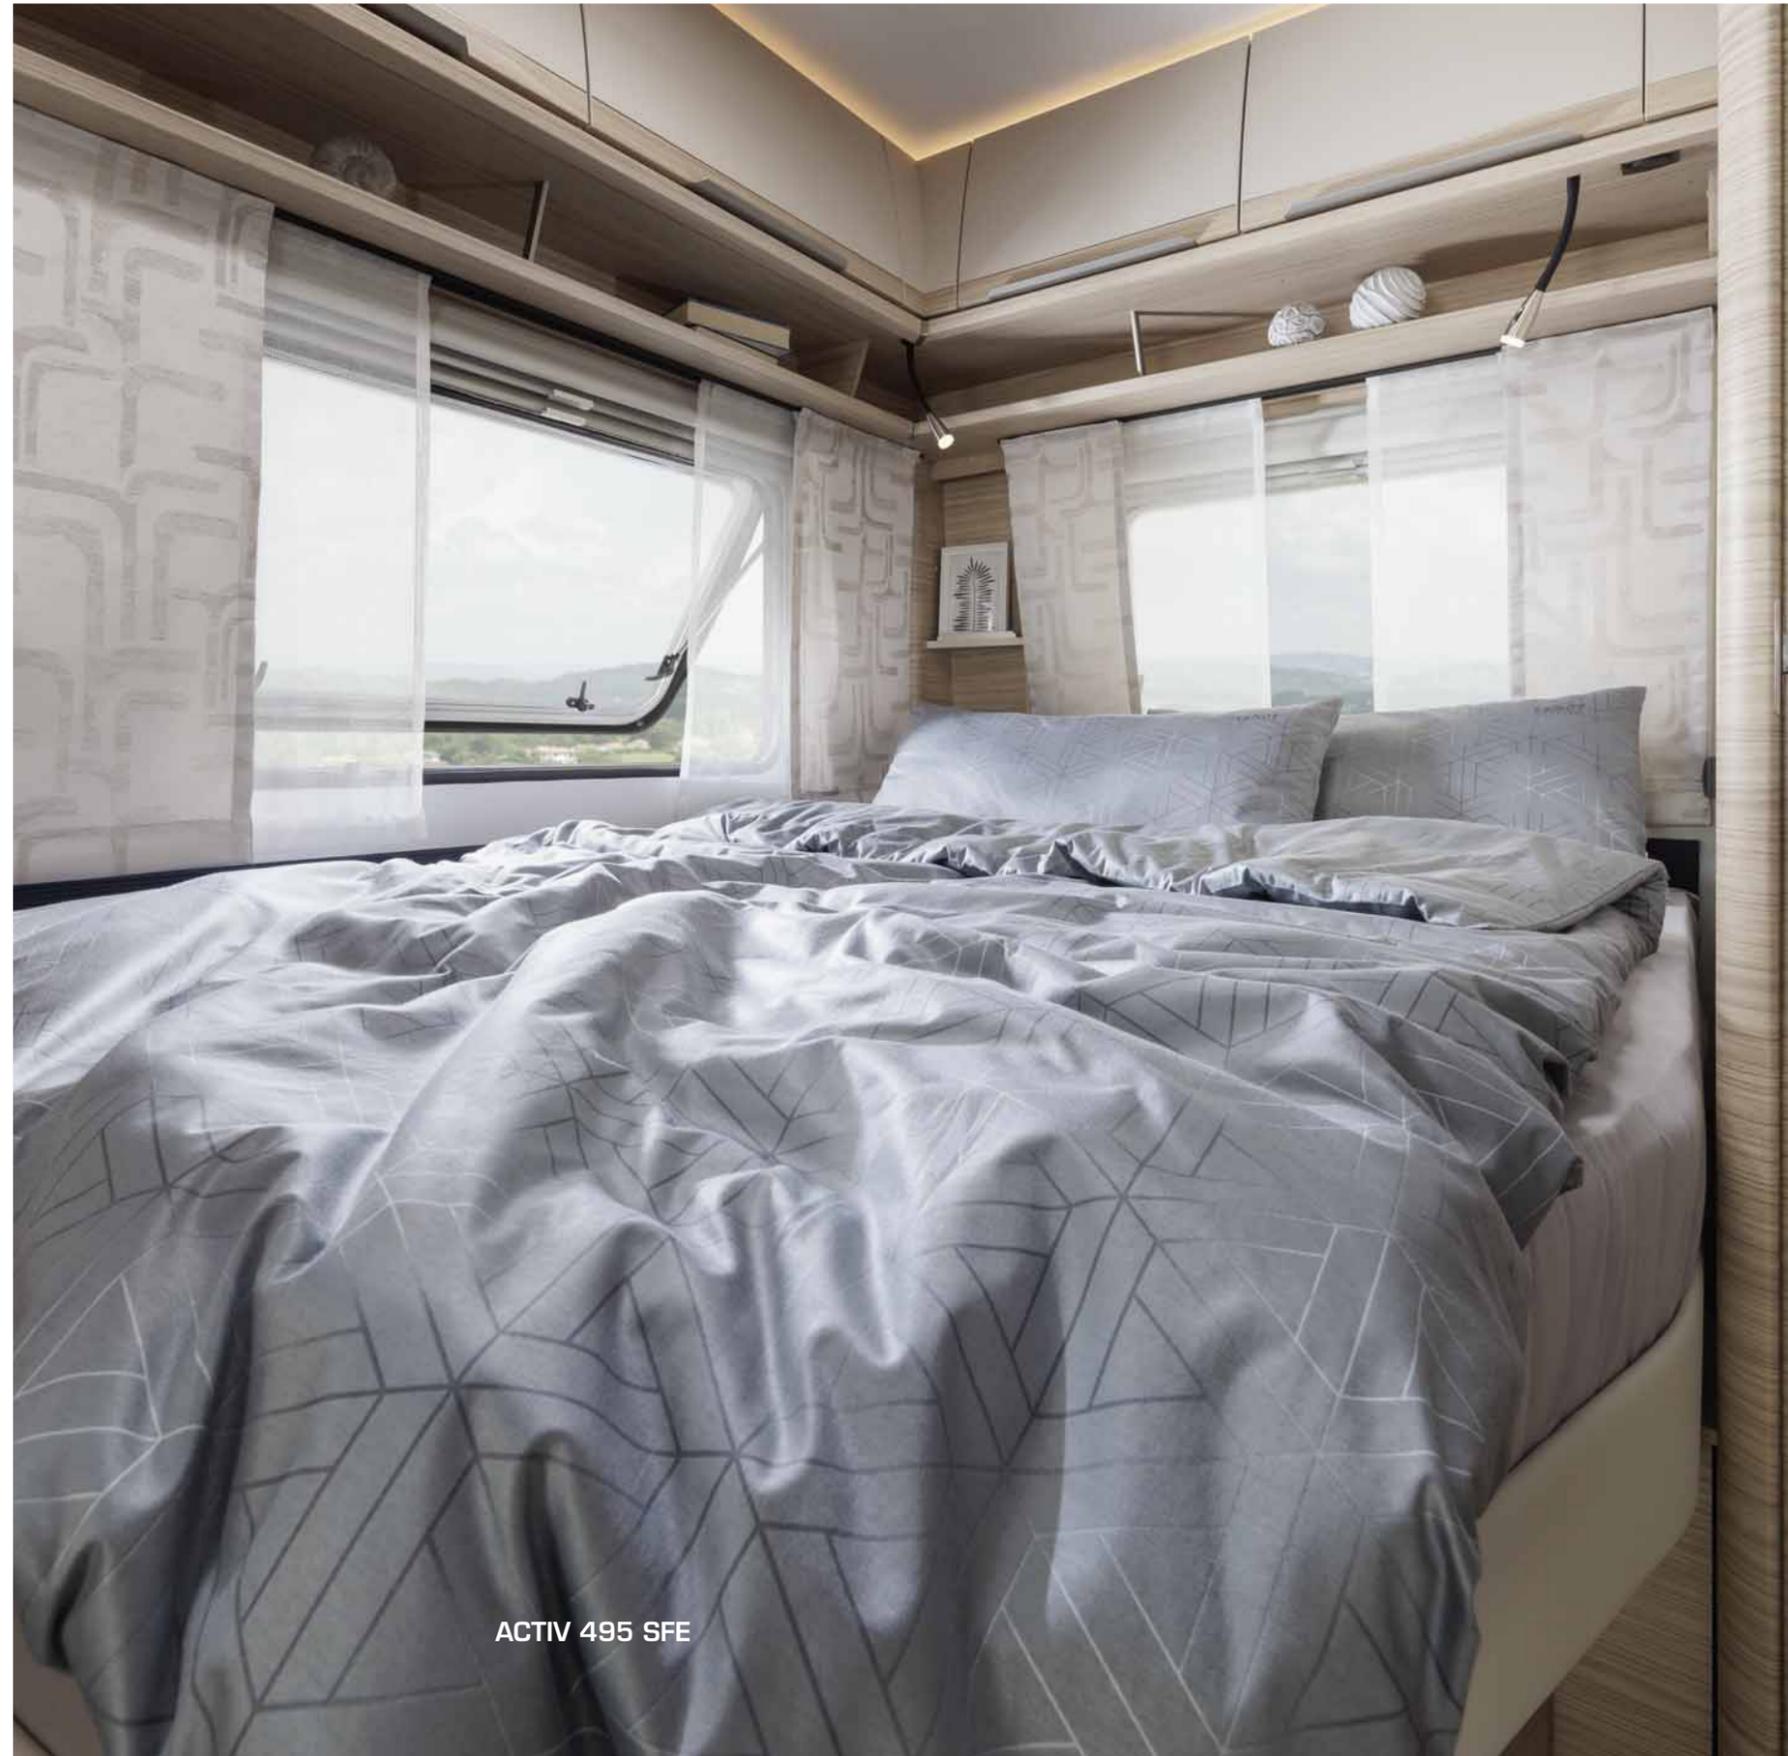

ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

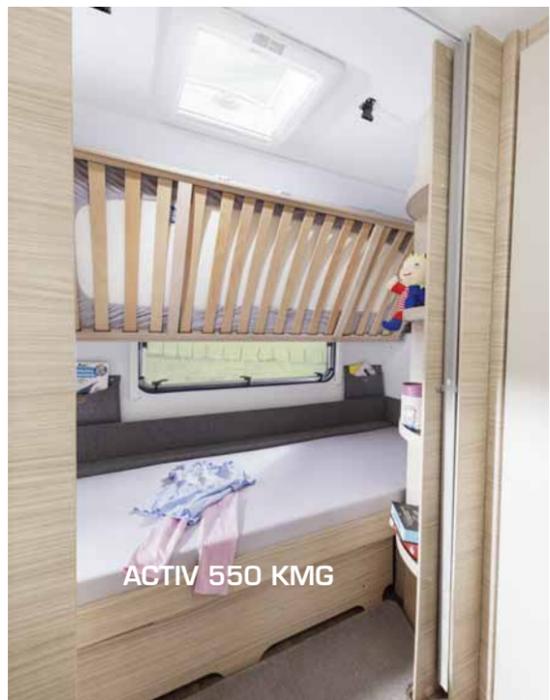

ACTIV 550 KMG

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Salvador Eiche»
- Variantes de tapicería «Pineto» o «Savio»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Puerta corredera plegable *
- Armario en el dormitorio *
- Mesa elevable con palanca de bloqueo en el grupo de asientos circulares *
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares y regulable *
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio y regulable
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas) *
- Claraboya MINI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable *
- Cojín de respaldo ergonómico
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada *
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina (3 fuegos) con fusible de encendido, encendido automático, parrilla de cocción esmaltada mate, tapa de cristal y fregadero independiente de acero inoxidable con tapa de cristal
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina *
- Cocinas con grandes cajones *
- Nevera de absorción (98 l, con el congelador desmontado), con luz interior *
- Nevera de absorción Slim-Tower (133 l, con el congelador desmontado), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de latón
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^e litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador *

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado


- Calefacción Truma S 3004 o S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) *
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) * (Bianco Selection)

Equipamiento estándar adicional para el modelo BIANCO ACTIV


- Calefacción de gas Truma Combi 4* o Combi 6* con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 litros)
- Nevera con compresor Slim-Tower (157 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Portón de carga lateral (con camas separadas y Bianco Activ 515 SKF)
- Mayor capacidad de carga útil gracias a los chasis reforzados

* según modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75

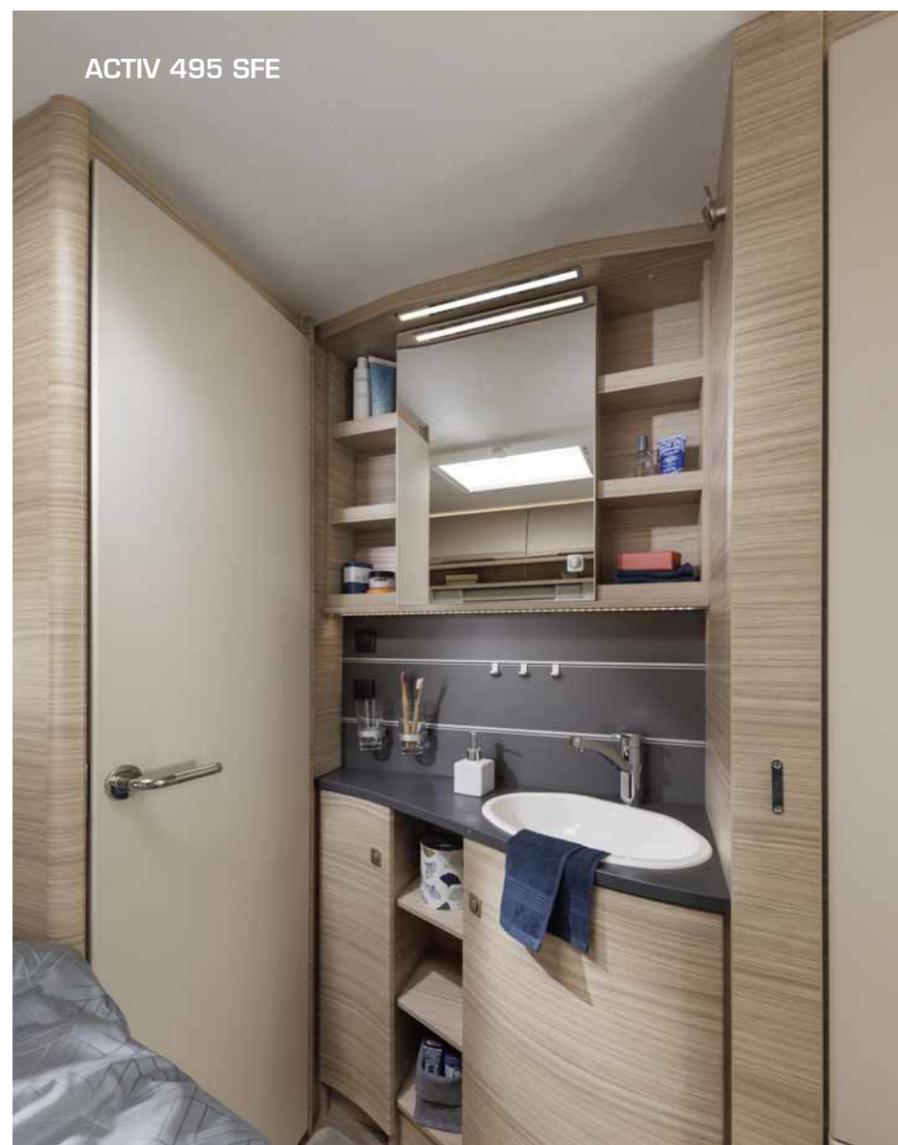

SELECTION

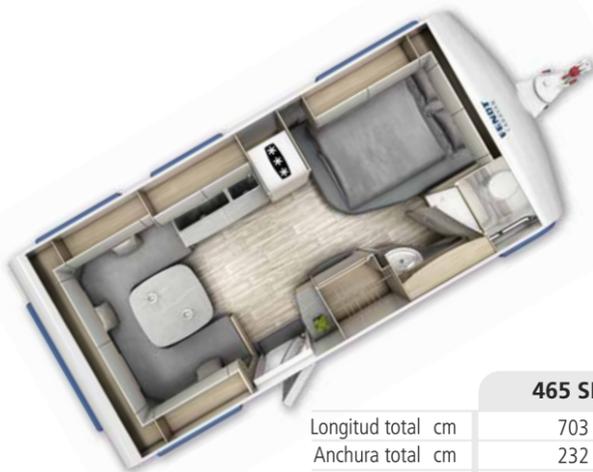

465 SFB

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1267 (1204-1330)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700/1800



465 TG

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1272 (1208-1336)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700/1800



Nuevo plano

495 SG

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1353 (1285-1421)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1700/1800/1900/2000



515 SG

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1393 (1323-1463)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



515 SKM

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1400 (1330-1470)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



550 SKM

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1650/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1432 (1360-1504)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000

Planos y dimensiones

Información sobre los pesos de los vehículos e información relacionada con el peso en las páginas 70 y 71
Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72
Leyenda en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

ACTIV



390 FHS

Longitud total	cm	603
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1360/1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1150 (1093-1208)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700



445 SFB

Longitud total	cm	677
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1274 (1210-1338)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700



465 SFH

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1355 (1287-1423)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1700/1800



465 SGE

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		2
Peso máximo autorizado	kg	1500/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1342 (1275-1409)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1700/1800

Planos y dimensiones

Información sobre los pesos de los vehículos e información relacionada con el peso en las páginas 70 y 71
Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72
Leyenda en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

ACTIV



495 SFE

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1335 (1268-1402)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



515 SGD

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1419 (1348-1490)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000

ACTIV



515 SGE

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1401 (1331-1471)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



515 SKF

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1650/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1405 (1335-1475)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



550 KMG

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700/1800 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1472 (1398-1546)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1900/2000



550 SD

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1452 (1379-1525)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000



560 SKM

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700/1800 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1500 (1425-1575)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1900/2000





TENDENZA



465 SFB / Cania



550 SG / Studio-Line Pamplona



515 SG / Studio-Line Pamplona


TENDENZA



550 SG



465 SFB

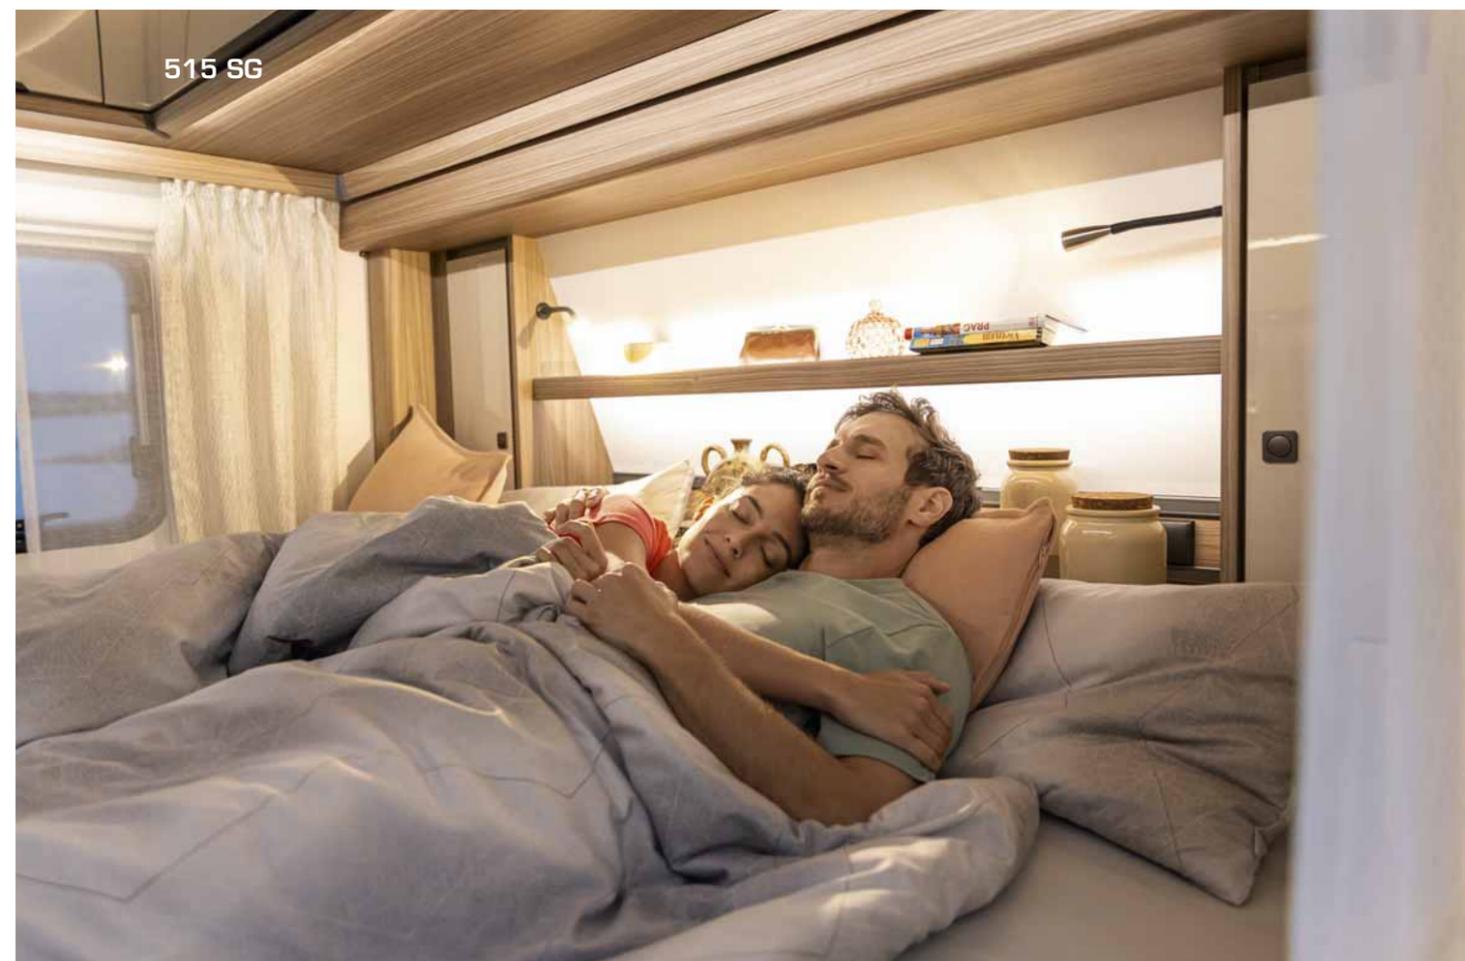

515 SG

Sala de estar/dormitorio

- Mobiliario con la «decoración Noce Marche»
- Variantes de tapicería «Cania» o «Studio-Line Pamplona»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento y cable de carga
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos y regulador
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable
- Puerta con mosquitera en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Iluminación indirecta (LED) en la parte superior e inferior de los armarios del techo
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio y regulables
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Respaldo con forma ergonómica *
- Respaldo con estilo lounge *
- Asientos de alta densidad
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) **
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) **
- Cocina (3 quemadores) con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático, parrilla de cocción esmaltado mate, cubierta de vidrio y pila separada con cubierta de vidrio *
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina
- Nevera con compresor Slim-Tower (157 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor (200 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior **

- Grifo mezclador de latón para cocina *
- Baños centrales* con grandes armarios empotrados con puertas con espejo iluminadas, amplios estantes debajo del lavabo
- Armario con espejo en el baño abierto *
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) *
- Cajones de almacenamiento de cocina con bisagras de cierre suave *
- Toma USB-C doble en la cocina
- Lavabo en acrílico sanitario con estantes, mueble de baño y espejo iluminado *
- Lavabo en acero inoxidable ** con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/25^{el} litros) con llenado externo *
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^{el} litros) con llenado externo *
- Indicador de nivel de agua dulce

Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 * con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 l)
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) ***
- Fendt-CaravanConnect con control por aplicación
- Pantalla central sobre la puerta de entrada
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble *

* según el modelo ** para 650 SFD

*** para 560 SFDW

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75



**465 SFB**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1307 (1242-1372)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1438 (1366-1510)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000

**550 SG**


Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650/1700 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1444 (1372-1516)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1800/1900/2000

**560 SFDW**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1750/1800 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1558 (1480-1636)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1900/2000

**560 SG**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1750/1800 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1517 (1441-1593)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	1900/2000

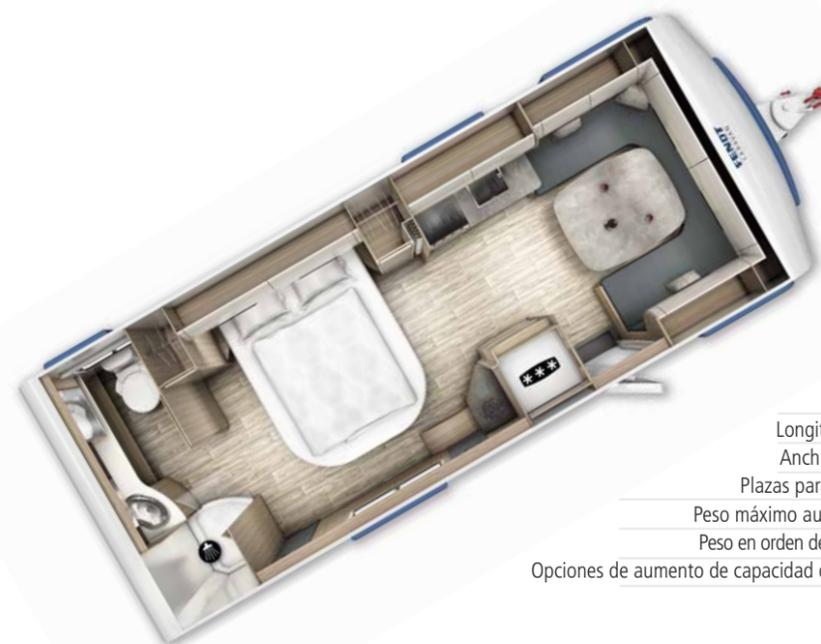**650 SFD**

Longitud total	cm	855
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2000 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1750 (1663-1838)
Opciones de aumento de capacidad de carga	kg	2200/2400/2500/2800

Planos y dimensiones

Información sobre los pesos de los vehículos e información relacionada con el peso en las páginas 70 y 71
Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72
Leyenda en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Tendenza

DIAMANT

Único en todos los sentidos



DIAMANT




650 GD / Avila



560 SG / Avila

DIAMANT

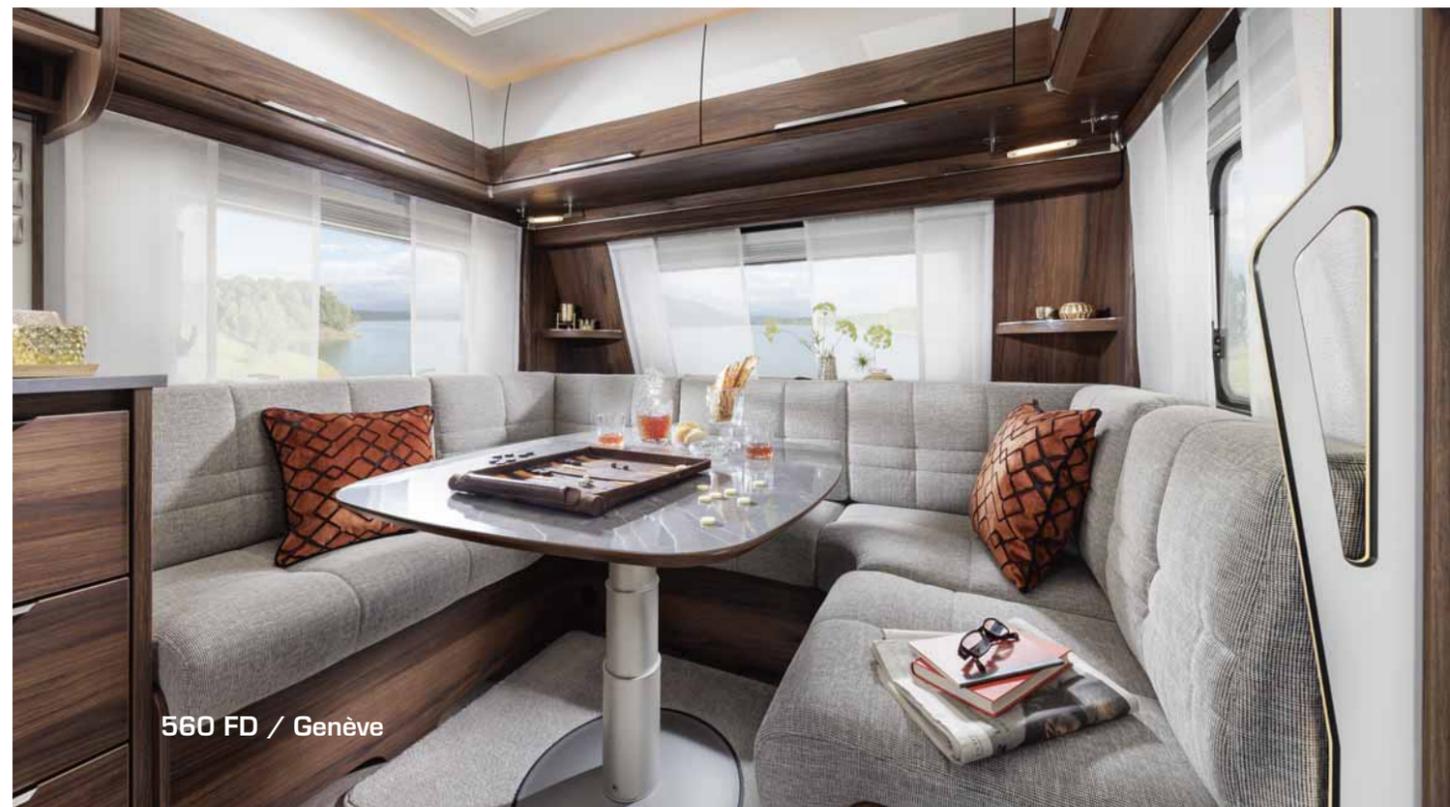

560 FD / Genève



650 GD / Avila




650 GD

DIAMANT

560 SG



560 FD

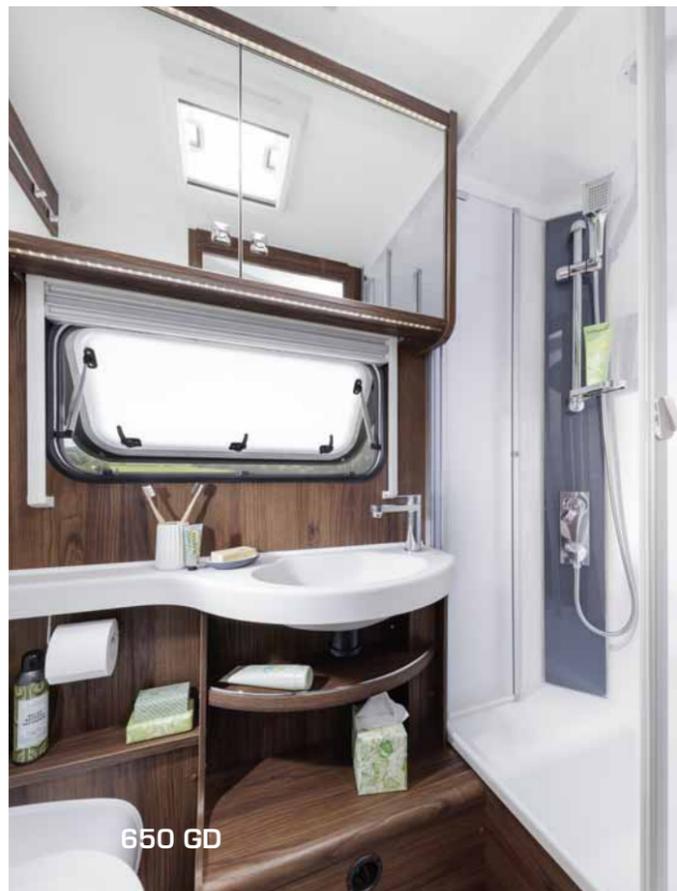

650 GD

Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Catania Oak»
- Tapizado variante «Avila» o «Genève»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento y cable de carga
- Iluminación LED
- 2 cojines
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable *
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Puerta corredera de madera *
- Iluminación indirecta (LED) en la parte superior e inferior de los armarios del techo
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort climático (7 zonas) (camas individuales/ francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable integrada en claraboya Skylight
- Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED)
- Respaldo con forma ergonómica
- Cojín del asiento con núcleo de muelles de calidad y gran comodidad
- Asientos de alta densidad
- Persianas flexibles plisadas (persianas opacas desde abajo)
- Armarios de almacenamiento ventilados y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajones de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Suelo de vinilo, resistente, fácil de cuidar
- Respaldos de invierno

Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha *
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Revestimiento de pared de la cocina con acabado de vidrio retroiluminado

- Nevera con compresor Slim-Tower (157 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Nevera con compresor (200 l, con el congelador desmontable), se puede abrir por ambos lados, con luz interior *
- Grifo mezclador de latón
- Baño central* con grandes armarios empotrados con puertas con espejo iluminadas, amplios estantes debajo del lavabo
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de vidrio
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (extraíble)
- Cajones de almacenamiento con sistema de cierre suave
- Lavabo en acrílico sanitario * con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable

Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10^d/45^e litros) con llenado externo
- Indicador de nivel de agua dulce

Multimedia

- Soporte de TV SKY con brazo articulado
- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 6 con panel de control digital CP plus con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 l) *
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) *
- Fendt-CaravanConnect con control por aplicación
- Pantalla central sobre la puerta de entrada
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la lámpara del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Toma(s) USB-C doble *

* según el modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 75



Planos y dimensiones

Información sobre los pesos de los vehículos e información relacionada con el peso en las páginas 70 y 71
Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 72
Leyenda en la página 75



Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Diamant



Nuevo plano

560 FD

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900/2000 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1603 (1523-1683)

Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

-



Nuevo plano


560 SG

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900/2000 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1616 (1535-1697)

Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

-

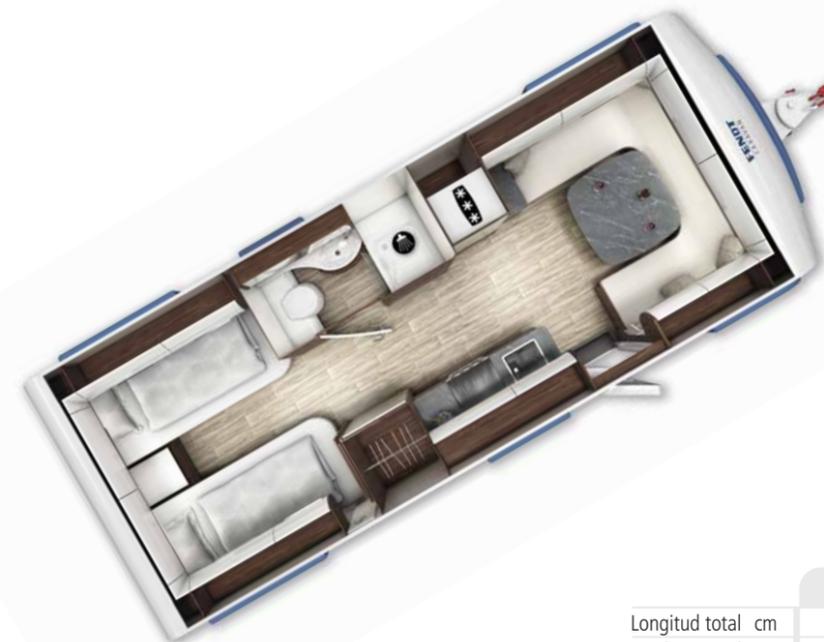

Nuevo plano

650 GD

Longitud total	cm	860
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2200 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1853 (1760-1946)

Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

2400/2500/2800



560 DW

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900/2000 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1652 (1569-1735)

Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

-




560 SGW

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900/2000 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1652 (1569-1735)

Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

-

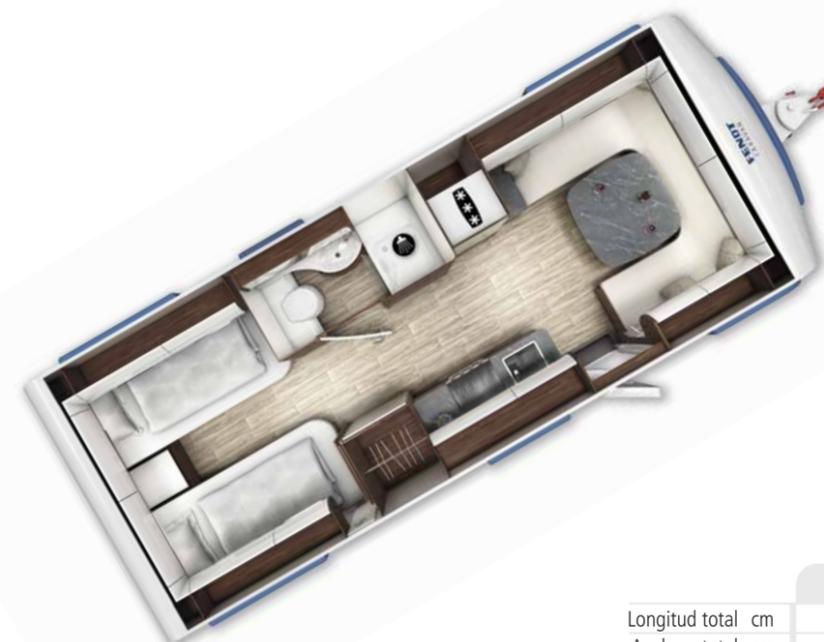

650 GDW

Longitud total	cm	860
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2200 g)
Peso en orden de marcha	kg c)	1903 (1808-1998)


Opciones de aumento de la capacidad de carga

kg

2400/2500/2800



DISEÑO EXTERIOR 2026

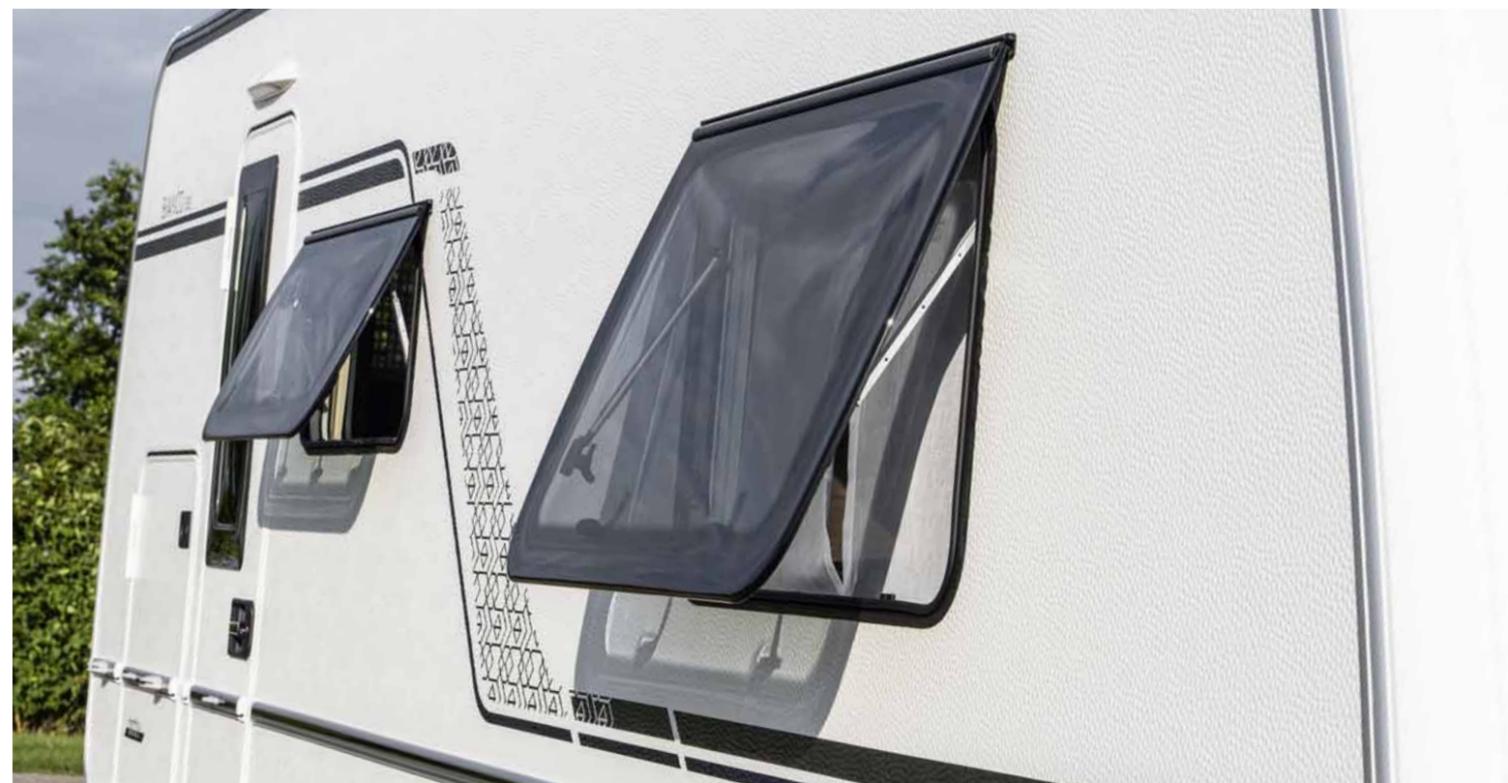

	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Bastidor/Chasis				
• Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco»	•	•	•	•
• Llantas de aleación negro pulido	*	*	•	•
• Freno AAA, autoajustable (AI-Ko)	•	•	•	•
• Cubierta de la barra de enganche «blanco»	•	•	•	•
• Sistema de eje europeo (AI-Ko)	•	•	•	•
• Neumáticos de perfil bajo	•	•	•	•
• Marcha atrás automática	•	•	•	•
• Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Estabilizadores galvanizados	•	•	•	•
• Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (AI-Ko)	•	•	•	•
• Amortiguador	•	•	•	•
• Rueda de soporte con indicador de carga	•	•	•	•
• Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (AI-Ko)	•	•	•	•
• Manivelas extendidas	•	•	•	•
• Homologado con Tempo 100	•	•	•	•
Estructura exterior				
• Portón de almacenamiento externo	•	•	•	•
• Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada	•	•	•	•
• Luces de freno integradas en las luces de posición superiores	•	•	•	•
• Puerta de entrada con entrada integrada y aislada, colector de residuos, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada. Nuevo aspecto en Diamant. Almacenamiento en lugar de colector de residuos en Apero Activ 390 FH y Bianco Activ 390 FHS	•	•	•	•
• Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos	•	•	•	•
• Puerta con mosquitera en la zona de entrada	•	•	•	•
• Tecnología LFI en la parte frontal	•	•	•	•
• Tecnología LFI en la parte trasera	•	•	•	•
• Toldo con iluminación en el lado de la puerta	•	•	•	•
• Faro(s) antiniebla trasero(s)	•	•	•	•
• Claraboya «Skylight» con iluminación (LED)	•	•	•	•
• Compartimentos de las ruedas completamente aislados	•	•	•	•
• Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera	•	•	•	•
• Luz de marcha atrás (2 piezas)	•	•	•	•
• Construcción en capas (tipo «sándwich»)	•	•	•	•
• Toldo con luz (LED), cambiado dos veces	•	•	•	•
• Tapón de llenado del tanque de agua con correa	•	•	•	•
• Sistema de cierre centralizado	•	•	•	•
• Ventilación forzada según la norma EN 1645-1	•	•	•	•

• de serie
* según el modelo



12 años de garantía


Para la estanqueidad de las conexiones de la carrocería

Esta garantía solo es válida en el marco de la inspección anual por parte de un concesionario autorizado por Fendt Caravan




La variedad de camas en los planos de planta de la caravana Fendt

Planos de planta con camas individuales

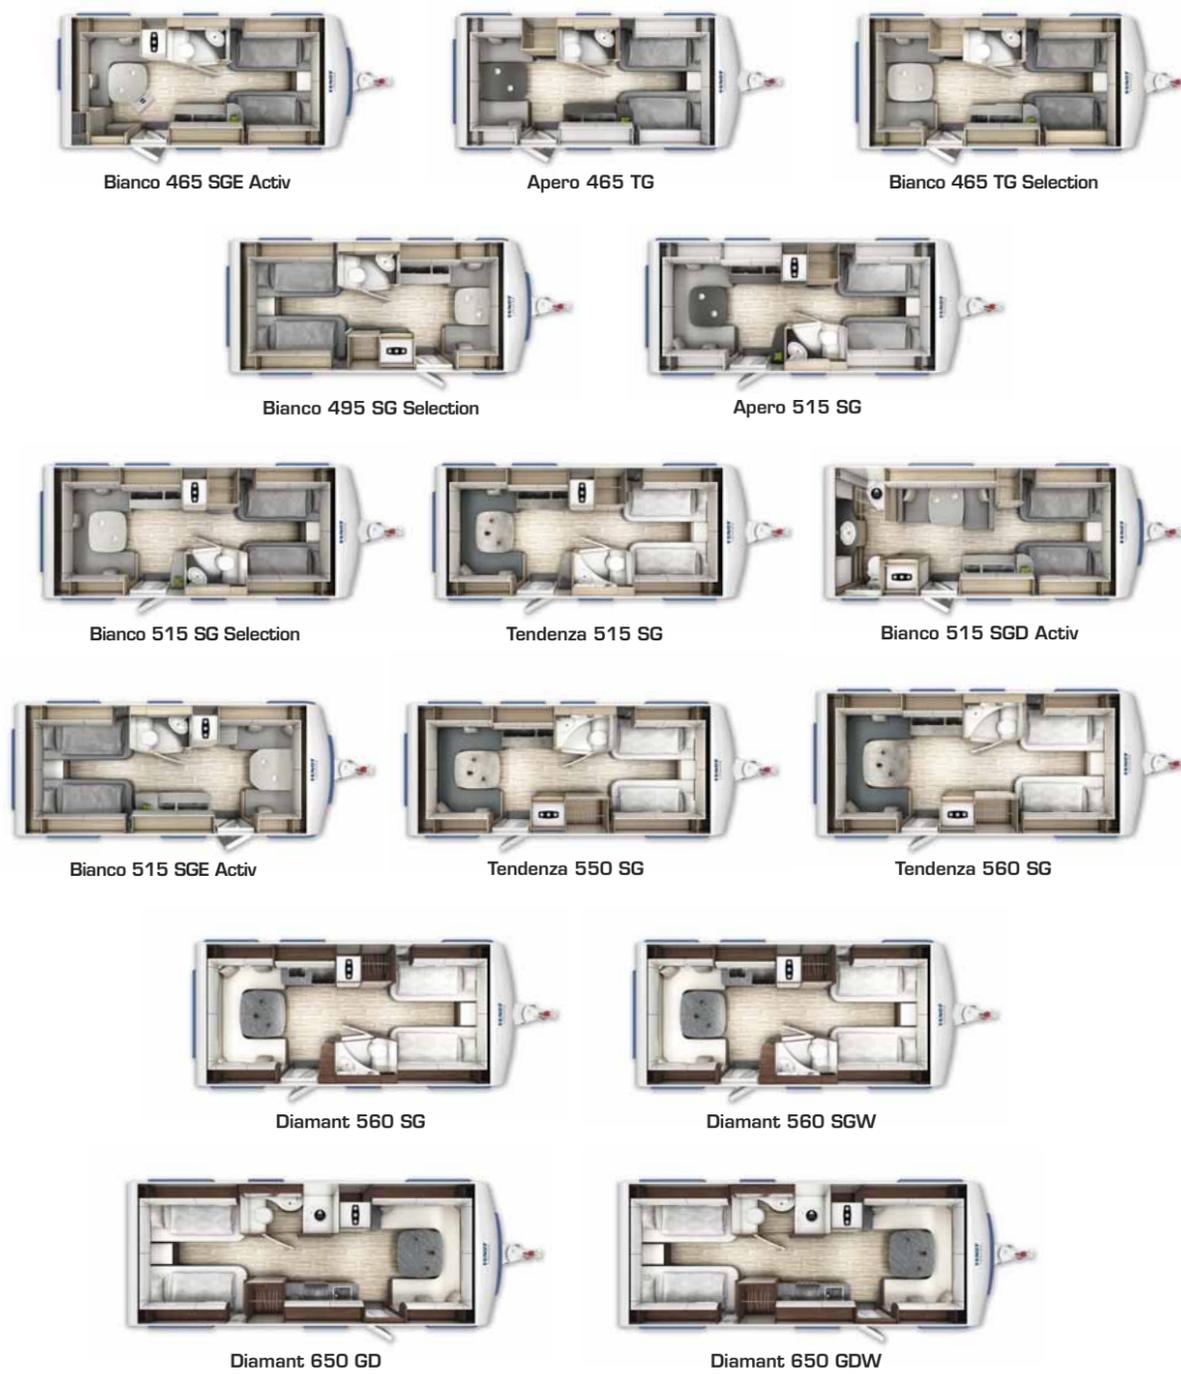

Planos de planta con cama francesa

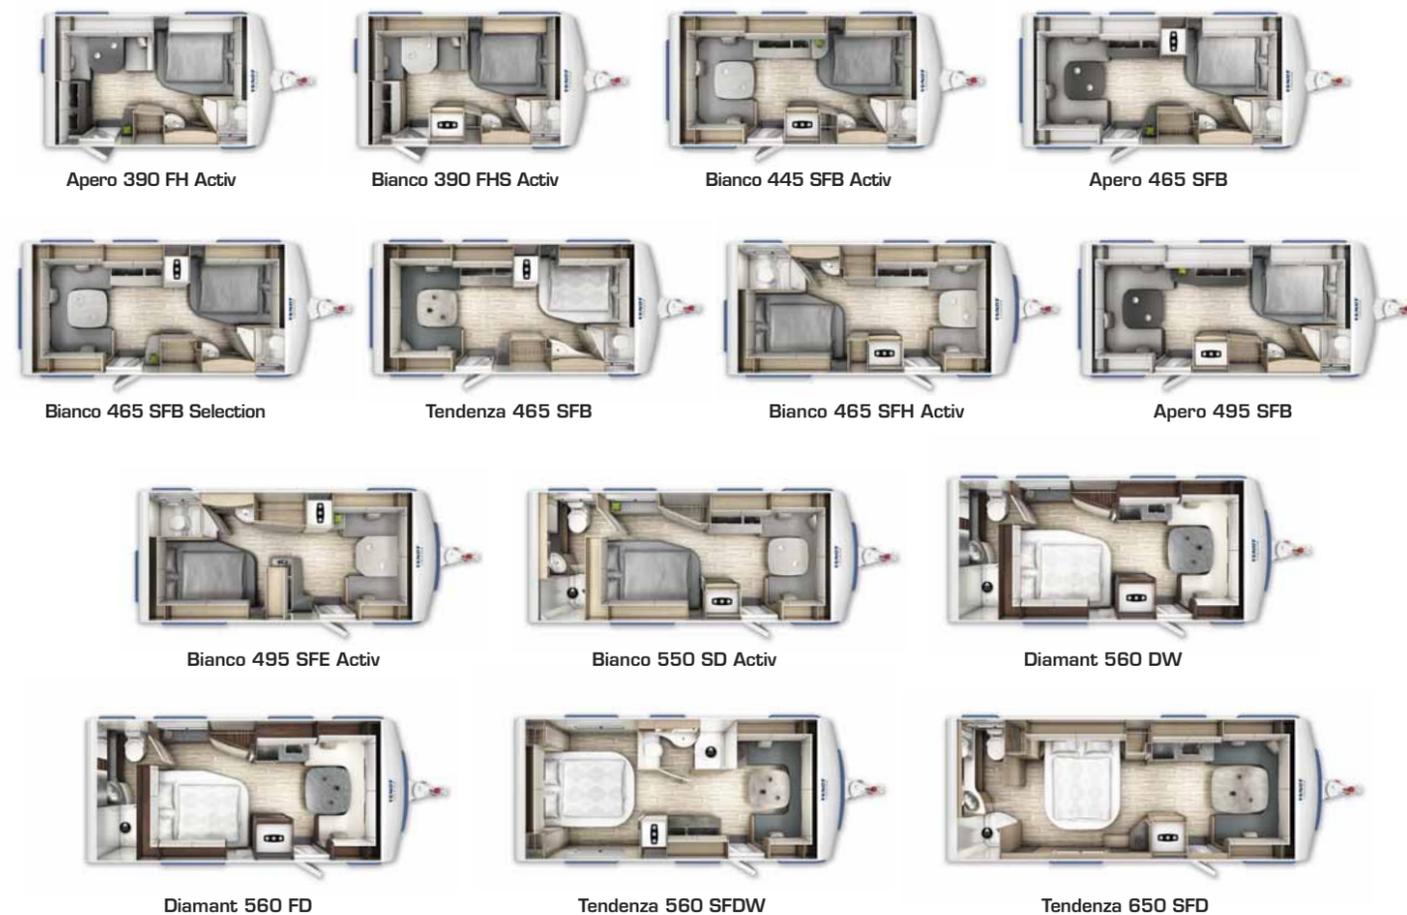

Planos de planta con literas o camas para niños



DETALLES DEL INTERIOR 2026




Un equipamiento pensado en la comodidad





Amplia gama de camas con muchas variantes

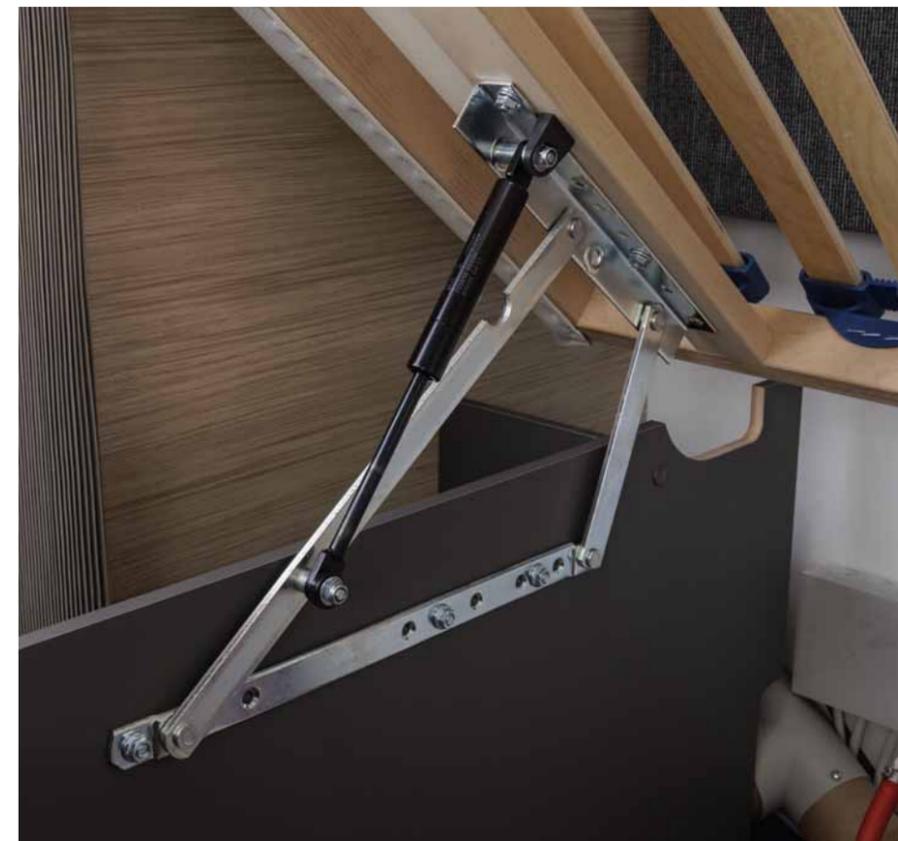



Equipamiento de cocina de alta calidad





Baños de fácil mantenimiento



Notas sobre el peso del vehículo y datos relacionados con el peso

Información sobre los pesos y datos relacionados con el peso de su caravana Fendt:

A la hora de elegir y configurar su caravana Fendt, debe tener en cuenta que el fabricante ha diseñado cada una de ellas con una masa máxima total permitida que no debe superarse durante la conducción. Las disposiciones legales aplicables sobre los pesos de las caravanas, que hemos resumido a continuación, se derivan del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión, de 31 de marzo de 2021, que se aplica de forma uniforme en la Unión Europea. Lea atentamente la siguiente información antes de elegir y configurar su caravana Fendt. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor de caravanas Fendt.

1. La masa máxima técnicamente admisible

La «masa máxima técnicamente admisible» es el peso máximo fijado por el fabricante que la caravana Fendt puede tener una vez cargada y en movimiento. Tenga en cuenta que exceder la masa máxima técnicamente admisible durante la conducción puede suponer un riesgo para la seguridad y está penado con multas en muchos países europeos. Por lo tanto, le recomendamos que pese su caravana Fendt antes de cada viaje y se asegure de que no se exceda la masa máxima técnicamente admisible. Encontrará la masa máxima técnicamente admisible especificada por el fabricante para cada diseño en los datos técnicos.

2. La masa en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» es el peso de la caravana vacía de serie según el fabricante, que incluye los siguientes elementos:

- el equipamiento de serie de la caravana según las especificaciones del fabricante,
- la masa de la carrocería y del dispositivo de remolque,
- el depósito de agua dulce lleno al 100 % en marcha (10 l),
- el calentador de agua lleno al 100 %,
- el tanque de descarga del inodoro lleno al 100 %,
- una bombona de gas de aluminio llena al 100 % con un peso de 17 kg (capacidad de llenado: 11 kg).

La masa en orden de marcha también se indica en los datos técnicos para cada diseño.

Tenga en cuenta, no obstante, que estos son valores calculados a partir del procedimiento de homologación de tipo, que están sujetos a tolerancias legalmente permitidas de hasta ±5 %, lo que a su vez puede influir de forma directa en la carga útil restante y la carga adicional permitida de la caravana Fendt en cuestión (véase también el punto 4).

Ejemplo:	
Masa en orden de marcha según los datos técnicos	1.271 kg
Tolerancia legalmente permitida de ± 5 %	± 64 kg
Rango legalmente permitido de la masa en orden de marcha	1.207 – 1.335 kg

El rango legalmente permitido de la masa en orden de marcha también aparece recogido en los datos técnicos.

Dado que las tolerancias legalmente permitidas pueden influir en la carga útil restante y la carga adicional de cada caravana Fendt, deberá tenerlas en cuenta al configurar su caravana Fendt.

Ejemplo:

Si la caravana del ejemplo anterior tiene una tolerancia legalmente permitida de +1 % en la masa en orden de marcha, esta aumenta de 1271 kg a 1284 kg, lo que reduce la carga útil y la carga adicional restante de la caravana en 13 kg.

3. La masa real de la caravana y el equipamiento de serie u opcional

La «masa real» de la caravana incluye la masa en orden de marcha y el equipamiento opcional instalado de fábrica.

El «equipamiento de serie» describe la configuración básica de un vehículo con todas las características del equipamiento prescritas por la ley, lo que a su vez incluye todas las piezas de equipamiento estándar. Encontrará información detallada sobre el equipamiento estándar de cada diseño en el configurador.

El «equipamiento opcional» incluye todos los elementos que no forman parte del equipamiento estándar y que se instalan en la caravana de fábrica bajo la responsabilidad del fabricante. Sin embargo, los accesorios que usted o un socio comercial instalen después de la entrega de la caravana en la fábrica no están incluidos en el equipamiento opcional. También encontrará información sobre el equipamiento opcional que se puede pedir de fábrica en el configurador.

Es importante tener en cuenta que la instalación de equipamiento opcional conlleva siempre una reducción de la carga útil y de la carga adicional de la caravana (véase también el punto 4). En los datos técnicos puede encontrar la cantidad máxima de equipamiento opcional que se puede pedir de fábrica para cada una de las caravanas y diseños Fendt (véase también el punto 5).

4. La carga útil (mínima) y la carga adicional

La «carga útil» de una caravana se determina restando la masa en orden de marcha y la masa del equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible. En el caso de las caravanas, la carga útil equivale básicamente a la «carga adicional restante».

Ejemplo:	
Masa máxima autorizada	1.500 kg
Masa en orden de marcha según los datos técnicos	1.271 kg
Masa del equipamiento opcional seleccionado	0 kg
Carga adicional (carga útil) restante	229 kg

Tenga en cuenta, no obstante, que la carga útil y, por lo tanto, la carga adicional restante pueden reducirse en consecuencia debido a las tolerancias legalmente permitidas de hasta un +5 % en la masa en orden de marcha (véase también el punto 2).

La legislación europea prescribe una «carga útil mínima» fija para las caravanas relativa al equipaje y otros objetos que no forman parte del equipamiento opcional de fábrica. De este modo se garantiza que pueda transportar su equipaje personal, como ropa, artículos de aseo y de cocina, alimentos, equipo de campamento o juguetes, sin exceder la masa máxima técnicamente admisible en estado de carga.

Esta carga útil mínima se calcula de la siguiente manera para las caravanas:

Carga útil mínima en kg $10 \cdot (n + L)$

n = número máximo de camas y

L = longitud de la carrocería del vehículo en metros.

Ejemplo:

Para una caravana con 4 camas y una longitud de carrocería de 5,89 m, la carga útil mínima es de 98,9 kg ($10 \cdot [4 + 5,89]$).

Encontrará la información sobre el número de camas de cada diseño en los datos técnicos.

Cuando configure su caravana, tenga en cuenta que no debe exceder la carga útil mínima prescrita por la ley. Si, debido al equipamiento opcional seleccionado, la masa real del vehículo aumenta de tal forma que no queda suficiente masa libre entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible para la carga útil mínima legalmente prescrita, deberá aumentar la masa del vehículo o deseleccionar los equipamientos opcionales para continuar con la configuración y el proceso de pedido.

Asegúrese de no superar la masa máxima técnicamente admisible en los cálculos; si es necesario, consulte a su distribuidor de caravanas Fendt.

5. Masa máxima para el equipamiento opcional

Para garantizar que no se supere la masa máxima técnicamente admisible de nuestras caravanas Fendt al instalar equipamiento opcional, teniendo en cuenta la masa en orden de marcha y la carga útil mínima prescrita por la ley, hemos limitado la instalación de equipamiento opcional por parte del fabricante y especificado una «masa máxima para equipamiento opcional».

Esta masa máxima para el equipamiento opcional se calcula restando la masa en orden de marcha y la carga útil mínima de la masa máxima técnicamente admisible.

Dado que la masa en orden de marcha está sujeta a tolerancias legalmente permitidas de hasta ±5 % como valor calculado, y que la aparición de estas tolerancias puede resultar en una disminución real de la carga útil mínima, hemos incluido las tolerancias legalmente permitidas en la masa máxima para el equipamiento opcional como medida de precaución. También se tienen en cuenta las características especiales de las variantes por países y los modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

La masa máxima para el equipamiento opcional aparece en los datos técnicos para cada diseño.

Ejemplo:	
Masa máxima técnicamente admisible	1.500 kg
Masa en orden de marcha según los datos técnicos	1.271 kg
Tolerancia legalmente permitida de +5 %	+ 64 kg
Masa en orden de marcha en consideración de la tolerancia legalmente permitida	1.335 kg
Carga útil mínima	99 kg
Masa máxima para el equipamiento opcional	66 kg
Carga adicional (carga útil) restante total	165 kg

APERERO

APERERO ACTIV

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	560 SKM Activ
Longitud exterior total	cm 703	703	722	722	751	603	772
Longitud del habitáculo	cm 589	589	607	607	637	488	657
Longitud útil	cm 507	507	526	526	556	407	576
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	232	232	250
Altura máxima	cm 266	266	266	266	266	266	266
Altura interior	cm 198	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	5	4	3	5
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	160 x 200
Dimensiones cama trasera	cm 144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	75 x 192
Dimensiones cama central	cm -	-	-	96 x 179	-	-	110/117 x 200
Dim. camas superpuestas	cm -	-	-	72 x 202	-	-	75 x 190
Peso máximo autorizado	kg 1450/1500 ^{g)}	1450/1500 ^{g)}	1550/1700 ^{g)}	1550/1700 ^{g)}	1600/1700 ^{g)}	1360/1500 ^{g)}	1700/1800 ^{g)}
Peso en orden de marcha (+/- 5%)	kg ^{e)} 1286 (1222-1350)	1261 (1198-1324)	1354 (1286-1422)	1347 (1280-1414)	1389 (1320-1458)	1122 (1066-1178)	1481 (1407-1555)
Carga útil aprox.	kg ca. 164/214	189/239	196/346	203/353	211/311	238/378	219/319
Masa máx. para equip. opc.	kg 1	27	28	25	38	103	29
Carga adic. opc. técnic. posible	kg 1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1900/2000
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm ^{v)} 962 ^{m) w)}	962 ^{m) w)}	982 ^{p) x)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}	864 ^{y)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Longitud exterior total	cm 603	677	703	703	722	751
Longitud del habitáculo	cm 488	562	589	589	607	637
Longitud útil	cm 407	481	507	507	526	556
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	232	232
Altura máxima	cm 266	266	266	266	266	266
Altura interior	cm 198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	3	4	3	2	4	3
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	140 x 210	130/117 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Dimensiones cama trasera	cm 106/87 x 193	137/132 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Dimensiones cama central	cm -	-	-	-	-	101/87 x 190
Dim. camas superpuestas	cm -	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1360/1500 ^{g)}	1450 ^{g)}	1600/1700 ^{g)}	1500/1700 ^{g)}	1550/1700 ^{g)}	1600/1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha (+/- 5%)	kg ^{e)} 1150 (1093-1208)	1274 (1210-1338)	1355 (1287-1423)	1342 (1275-1409)	1335 (1268-1402)	1419 (1348-1490)
Carga útil aprox.	kg ca. 210/350	176	245/345	158/358	215/365	181/281
Masa máx. para equip. opc.	kg 74	16	88	12	48	16
Carga adic. opc. técnic. posible	kg 1600/1700	1600/1700	1700/1800	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm ^{v)} 864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	969 ^{w)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longitud exterior total	cm 703	703	722	751	751	772
Longitud del habitáculo	cm 589	589	607	637	637	657
Longitud útil	cm 507	507	526	556	556	576
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	232	232
Altura máxima	cm 266	266	266	266	266	266
Altura interior	cm 198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	5	5
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	2 x 85 x 200	112/116 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensiones cama trasera	cm 144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central	cm -	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dim. camas superpuestas	cm -	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Peso máximo autorizado	kg 1450/1500 ^{g)}	1450/1500 ^{g)}	1550/1700 ^{g)}	1600/1700 ^{g)}	1600/1700 ^{g)}	1650/1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha (+/- 5%)	kg ^{e)} 1267 (1204-1330)	1272 (1208-1336)	1353 (1285-1421)	1393 (1323-1463)	1400 (1330-1470)	1432 (1360-1504)
Carga útil aprox.	kg ca. 183/233	178/228	197/347	207/307	200/300	218/268
Masa máx. para equip. opc.	kg 21	15	29	34	16	31
Carga adic. opc. técnic. posible	kg 1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm ^{v)} 962 ^{m) w)}	962 ^{m) w)}	982 ^{p) x)}	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030 ^{s)}

BIANCO ACTIV

	515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Longitud exterior total	cm 751	751	772	772	772
Longitud del habitáculo	cm 637	637	657	657	657
Longitud útil	cm 556	556	576	576	576
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	250
Altura máxima	cm 266	266	266	266	266
Altura interior	cm 198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	5	5	4	5
Dimensiones cama delantera	cm 144/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Dimensiones cama trasera	cm 2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Dimensiones cama central	cm -	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Dim. camas superpuestas	cm -	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Peso máximo autorizado	kg 1600/1700 ^{g)}	1650/1700 ^{g)}	1700/1800 ^{g)}	1650/1700 ^{g)}	1700/1800 ^{g)}
Peso en orden de marcha (+/- 5%)	kg ^{e)} 1401 (1331-1471)	1405 (1335-1475)	1472 (1398-1546)	1452 (1379-1525)	1500 (1425-1575)
Carga útil aprox.	kg ca. 199/299	245/295	228/328	198/248	200/300
Masa máx. para equip. opc.	kg 25	61	39	20	9
Carga adic. opc. técnic. posible	kg 1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm ^{v)} 1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{o) s)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Longitud exterior total cm	703	751	772	772	772	855
Longitud del habitáculo cm	589	637	657	657	657	741
Longitud útil cm	507	556	576	576	576	659
Ancho exterior total cm	232	232	232	250	250	250
Altura máxima cm	266	266	266	266	266	265
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Dimensiones cama trasera cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1500 ^{o)}	1650/1700 ^{o)}	1650/1700 ^{o)}	1750/1800 ^{o)}	1750/1800 ^{o)}	2000 ^{o)}
Peso en orden de marcha (-/+ 5%) kg ^{o)}	1307 (1242-1372)	1438 (1366-1510)	1444 (1372-1516)	1558 (1480-1636)	1517 (1441-1593)	1750 (1663-1838)
Carga útil aprox. kg ca.	193	212/262	206/256	192/242	233/283	250
Masa máx. para equip. opc. kg	29	36	28	8	51	48
Carga adic. opc. técnic. posible kg	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	2
Perímetro avance cm ^{v)}	962 ^{m) w)}	1017 ^{n) r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u) t)}

DIAMANT

	560 FD	560 SG	650 GD	560 DW	560 SGW	650 GDW
Longitud exterior total cm	771	771	860	771	771	860
Longitud del habitáculo cm	656	656	746	656	656	746
Longitud útil cm	563	563	654	563	563	654
Ancho exterior total cm	250	250	250	250	250	250
Altura máxima cm	266	266	265	266	266	265
Altura interior cm	198	198	198	198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Dimensiones cama trasera cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dim. camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1900/2000 ^{o)}	1900/2000 ^{o)}	2200 ^{o)}	1900/2000 ^{o)}	1900/2000 ^{o)}	2200 ^{o)}
Peso en orden de marcha (-/+ 5%) kg ^{o)}	1603 (1523-1683)	1616 (1535-1697)	1853 (1760-1946)	1652 (1569-1735)	1652 (1569-1735)	1903 (1808-1998)
Carga útil aprox. kg ca.	297/397	284/384	347	248/348	248/348	297
Masa máx. para equip. opc. kg	111	98	140	60	60	87
Carga adic. opc. técnic. posible kg	-	-	2400/2500/2800	-	-	2400/2500/2800
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2	1	1	2
Perímetro avance cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Leyenda:

- a) Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- b) El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- c) La «masa en orden de marcha» es el peso de la caravana vacía de serie según el fabricante, que incluye los siguientes elementos:
- el equipamiento de serie de la caravana según las especificaciones del fabricante,
 - la masa de la carrocería y del dispositivo de remolque,
 - el depósito de agua dulce lleno al 100 % en marcha (10 l),
 - el calentador de agua lleno al 100 %,
 - el tanque de descarga del inodoro lleno al 100 %,
 - una bombona de gas de aluminio llena al 100 % con un peso de 17 kg (capacidad de llenado: 11 kg).
- La masa en orden de marcha también se indica en los datos técnicos para cada diseño. Tenga en cuenta, no obstante, que estos son valores calculados a partir del procedimiento de homologación de tipo, que están sujetos a tolerancias legalmente permitidas de hasta ±5 %, lo que a su vez puede influir de forma directa en la carga útil restante y la carga adicional permitida de la caravana Fendt en cuestión
- d) La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- e) Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- g) La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- i) El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- m) Para la variante de peso 1600/1700 kg: Perímetro avance 969 cm
- n) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1015 cm
- o) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1034 cm
- p) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm
- r) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1019 cm
- s) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1039 cm
- t) Para la variante de peso 2800 kg: Perímetro avance 1124 cm
- u) Para la variante de peso 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1126 cm
- v) Para la variante de peso 2800 kg: Perímetro avance 1124 cm
- w) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 966 cm
- x) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 985 cm
- y) Para la variante de peso 1600/1700 kg: Perímetro avance 866 cm
- z) Para la variante de peso 1600/1700 kg: Perímetro avance 940 cm

Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válido en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida.

La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

La selección de un avance va en función del perímetro de la caravana, pero a veces el perímetro indicado en el catálogo no es exacto. Este perímetro se aplica para los avances que van integrados dentro de la guía de la caravana. El perímetro puede variar debido al equipamiento opcional, el tamaño de los neumáticos y la carga. Le recomendamos que mida la caravana individualmente para determinar una dimensión del perímetro exacta que coincida con el tipo de avancé.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.



+++ Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan

+++ Certificado ISO 9001:2015 +++ Certificado Gestión del Medio Ambiente ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensamblajes +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA



2026

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)