

FENDT

CARAVAN

2026



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

LAATU NÄKYYY KAIKESSA

Kattavasti varustellussa Fendt vaunussa matkustat mukavasti ja tunnet olevasi kotona missä ikinä oletkaan



FENDT CARAVAN


SISÄLTÖ

- 04 **APERIO**
Muodikas
- 16 **BIANCO**
Viihtyisä
- 30 **TENDENZA**
Moderni suunnannäyttäjä
- 42 **DIAMANT**
Ainutlaatuinen
- 54 Ulkopuolen design
- 58 Ulkopuolen vakiovarustelu
- 60 Vuodejärjestys / Pohjaratkaisut
- 62 Sisätilat
- 70 Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista
- 72 Mitat ja painot
- 75 Merkkien selitykset







APERRO

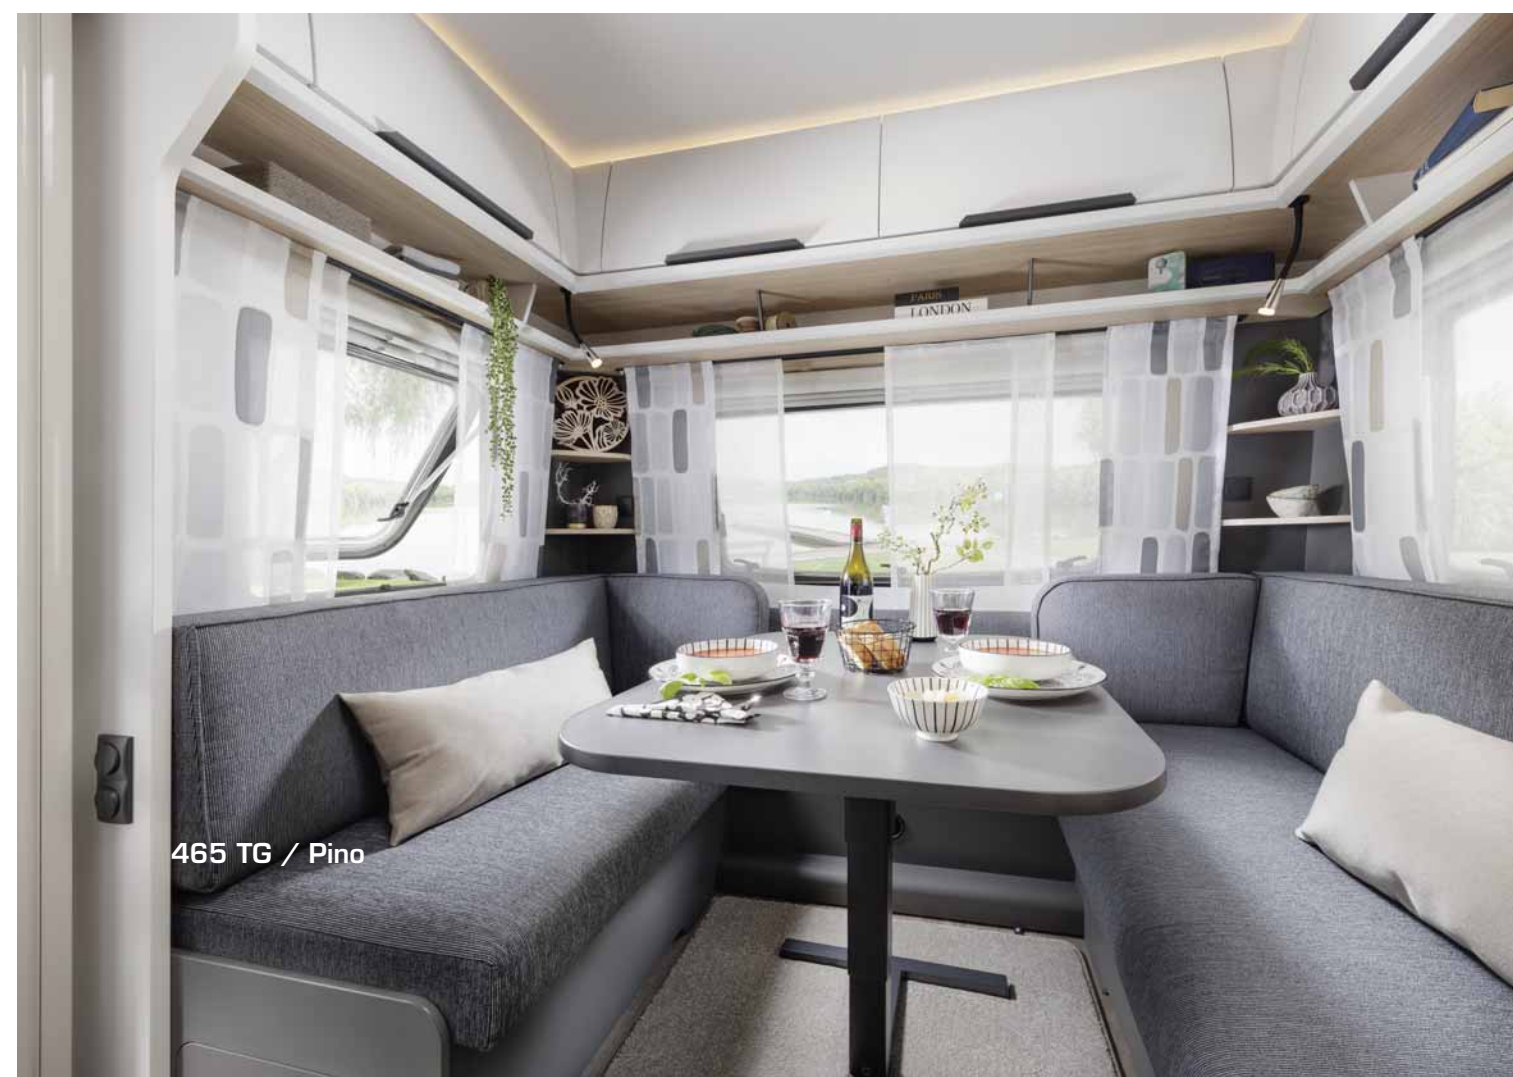

APERRO

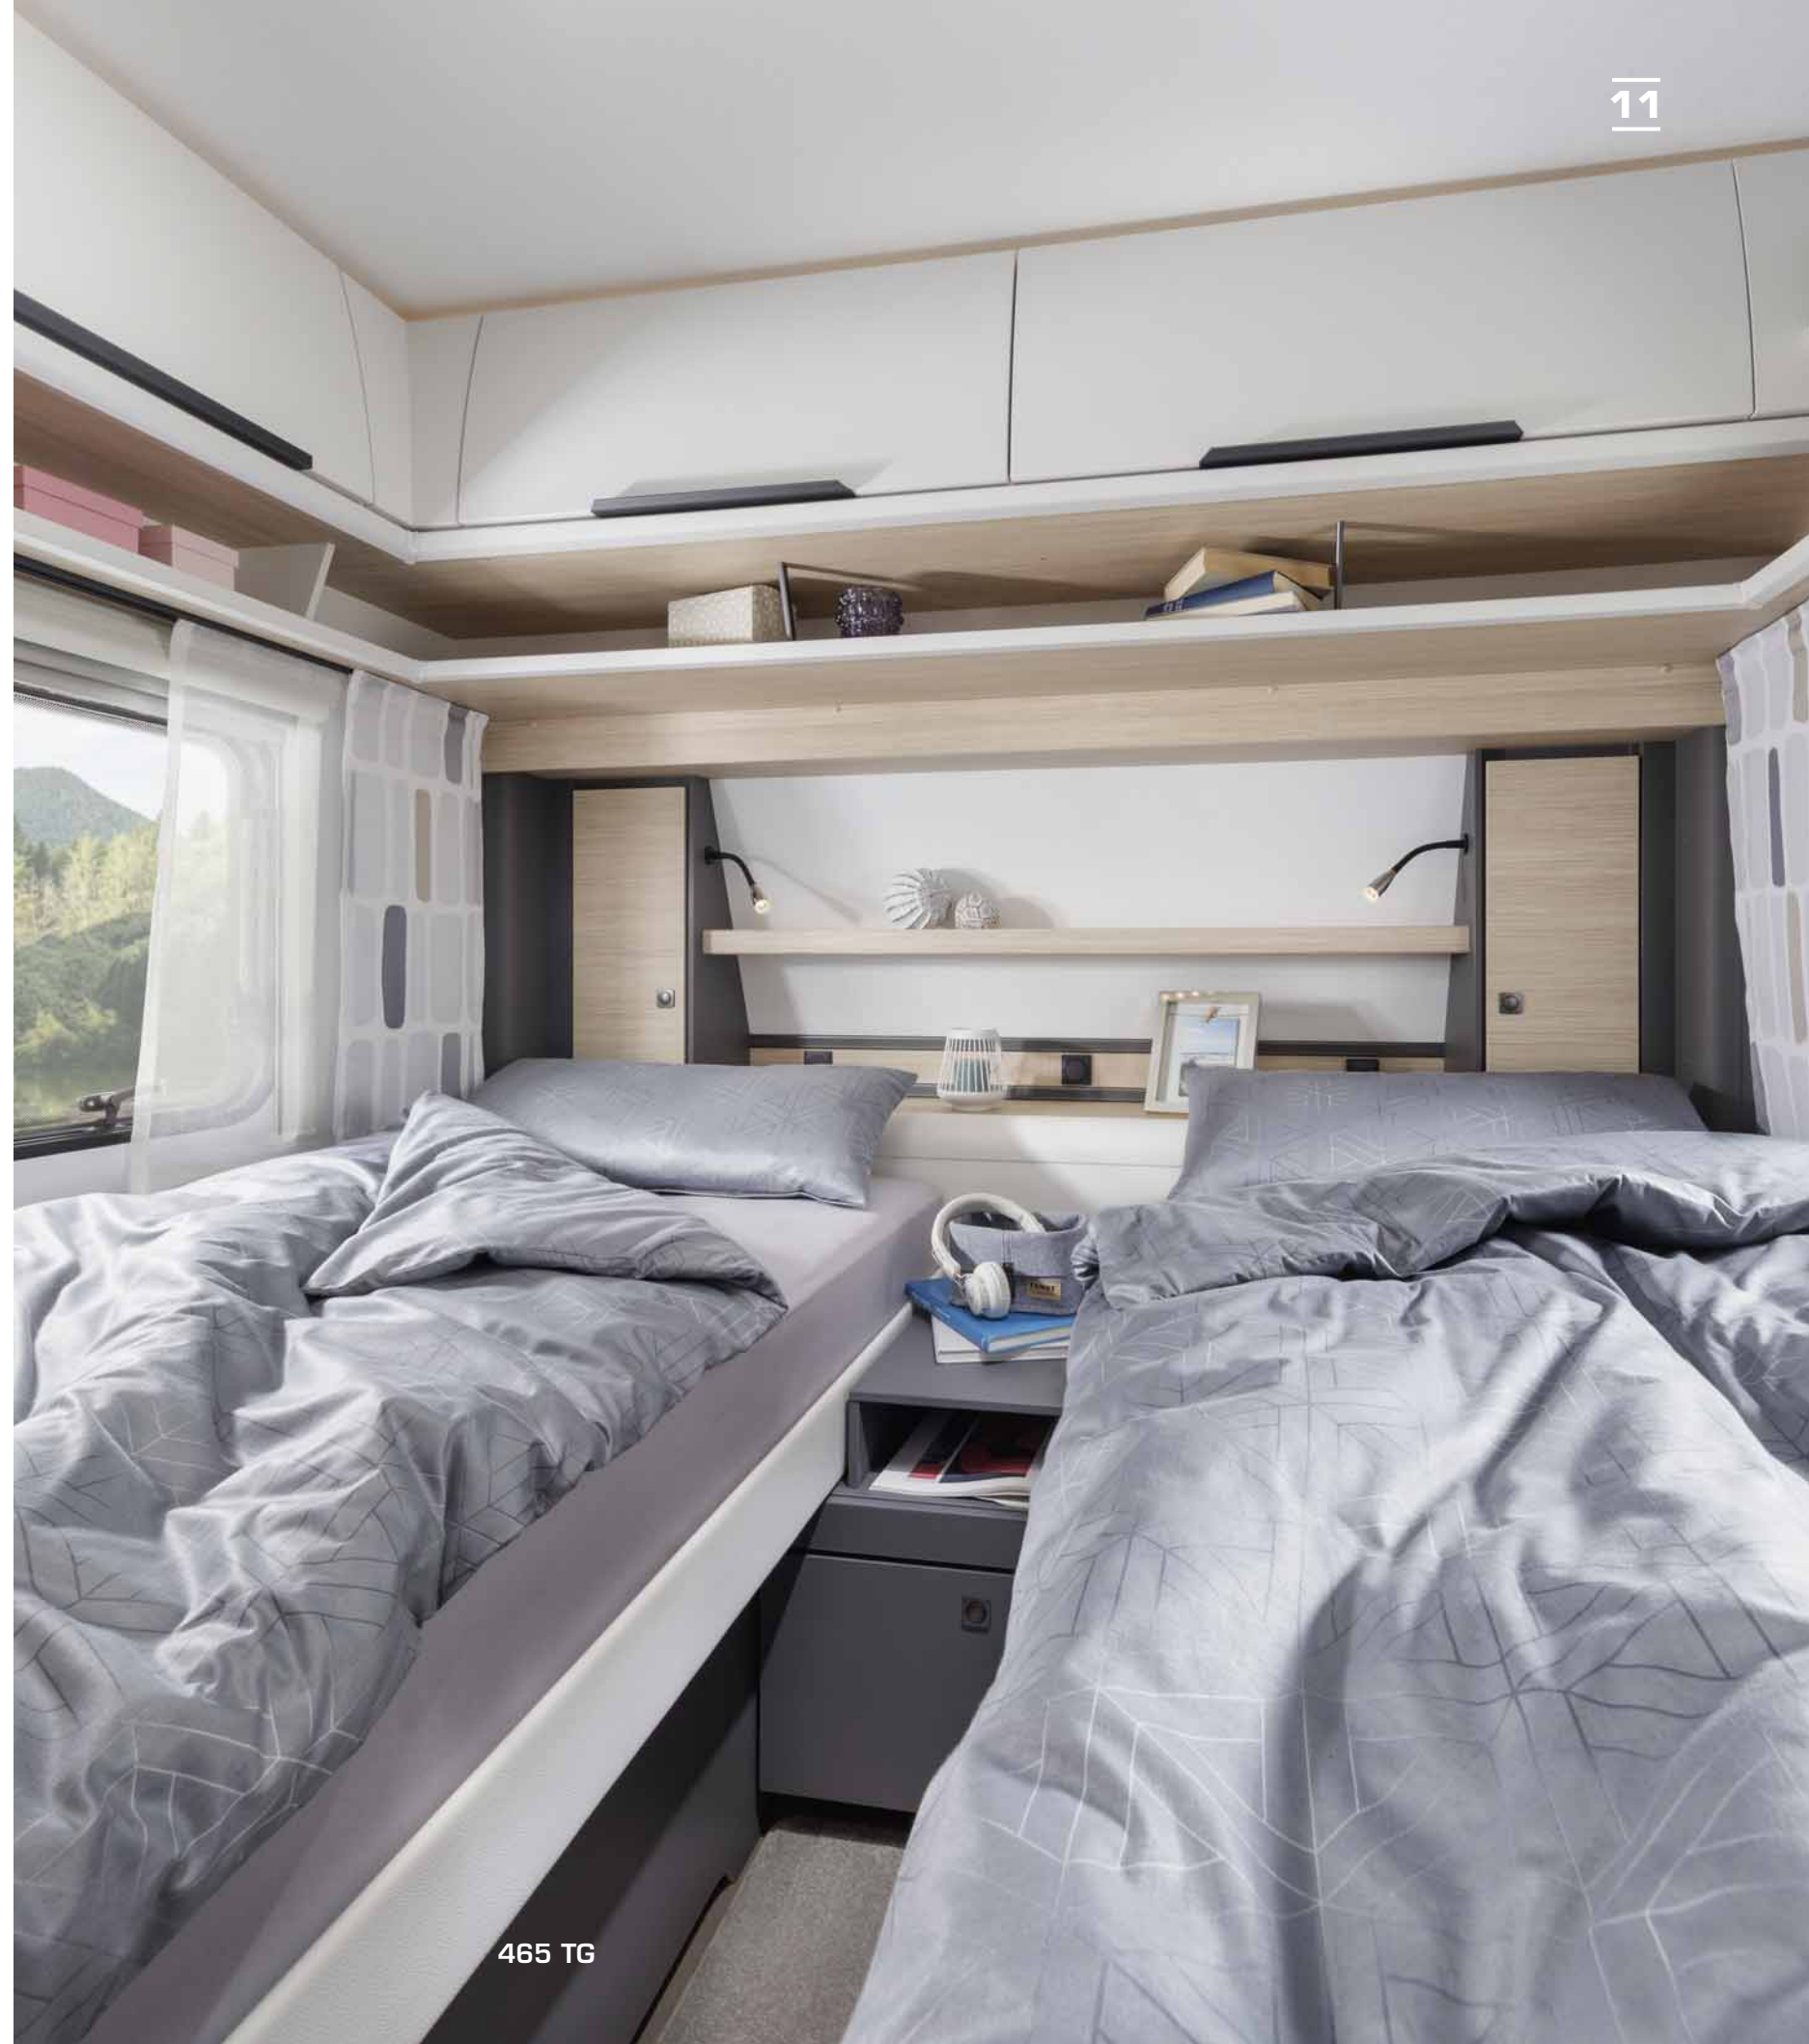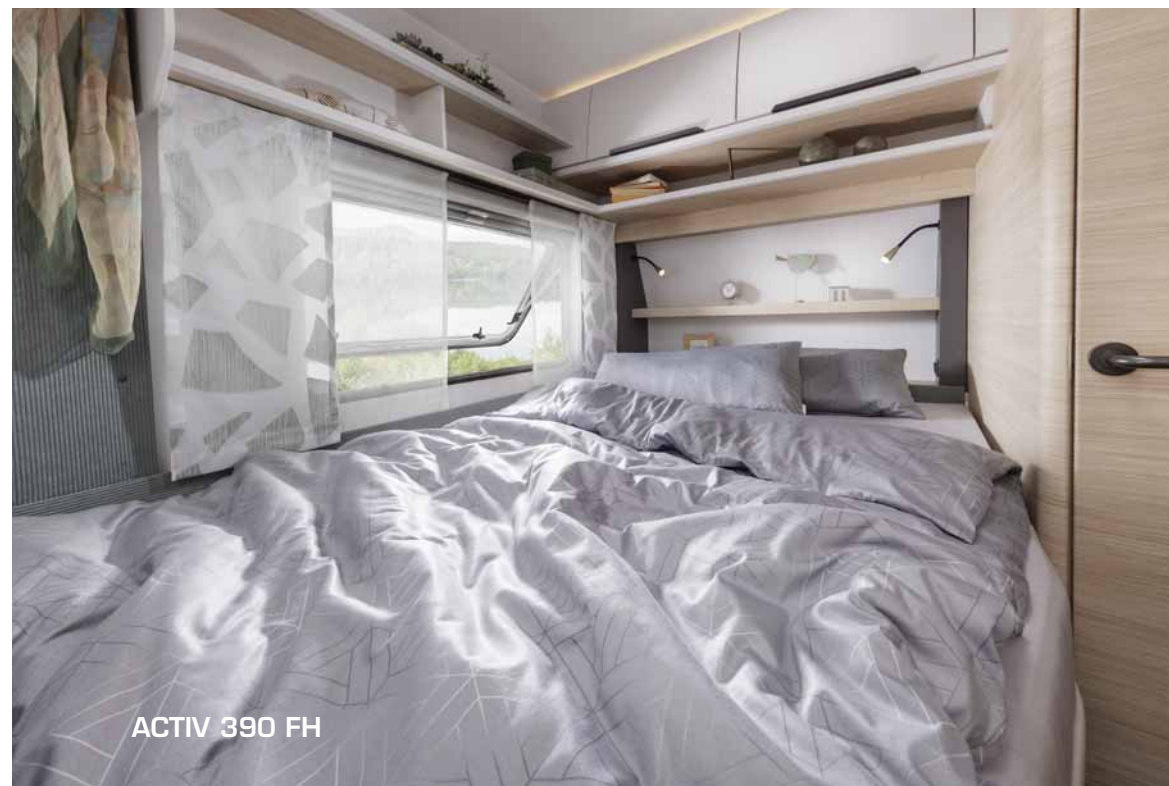

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Norfolk-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Brenta" tai "Pino"
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED/12 V), 1 valaistuspiiri
- Taiteliukuovet *
- Vaatenaulakko makuutilassa *
- Korkeussäädettävä pöytä U-istuinryhmässä *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä, himmennettävä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), sisävalaistus *
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero irroitettuna), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Keskipesuhuone*, jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/25^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/45^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla *

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys S 3004 automaattisyytyksellä *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) *

Uudet vakiovarusteet

APERÖ ACTIV -malleissa

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 * tai Combi 6 * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Kompressorijääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 75

APERÖ



ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG



ACTIV 390 FH

APERRO

**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1286 (1222-1350)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700/1800

**465 TG**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1261 (1198-1324)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700/1800

**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1389 (1320-1458)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000

Pohjaratkaisut ja mitat

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Kaikkien mallien mitat ja painot alkuen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi - näet videon
Apero-vaunuista

**495 SFB**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1354 (1286-1422)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1700/1800/1900/2000

**495 SKM**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1347 (1280-1414)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1700/1800/1900/2000

APERRO ACTIV

**Uusi pohjaratkaisu****390 FH Activ**

Kokonaispituus cm	603
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1122 (1066-1178)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700

**Uusi pohjaratkaisu****560 SKM Activ**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1481 (1407-1555)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1900/2000








BIANCO





SELECTION 515 SKM

BIANCO

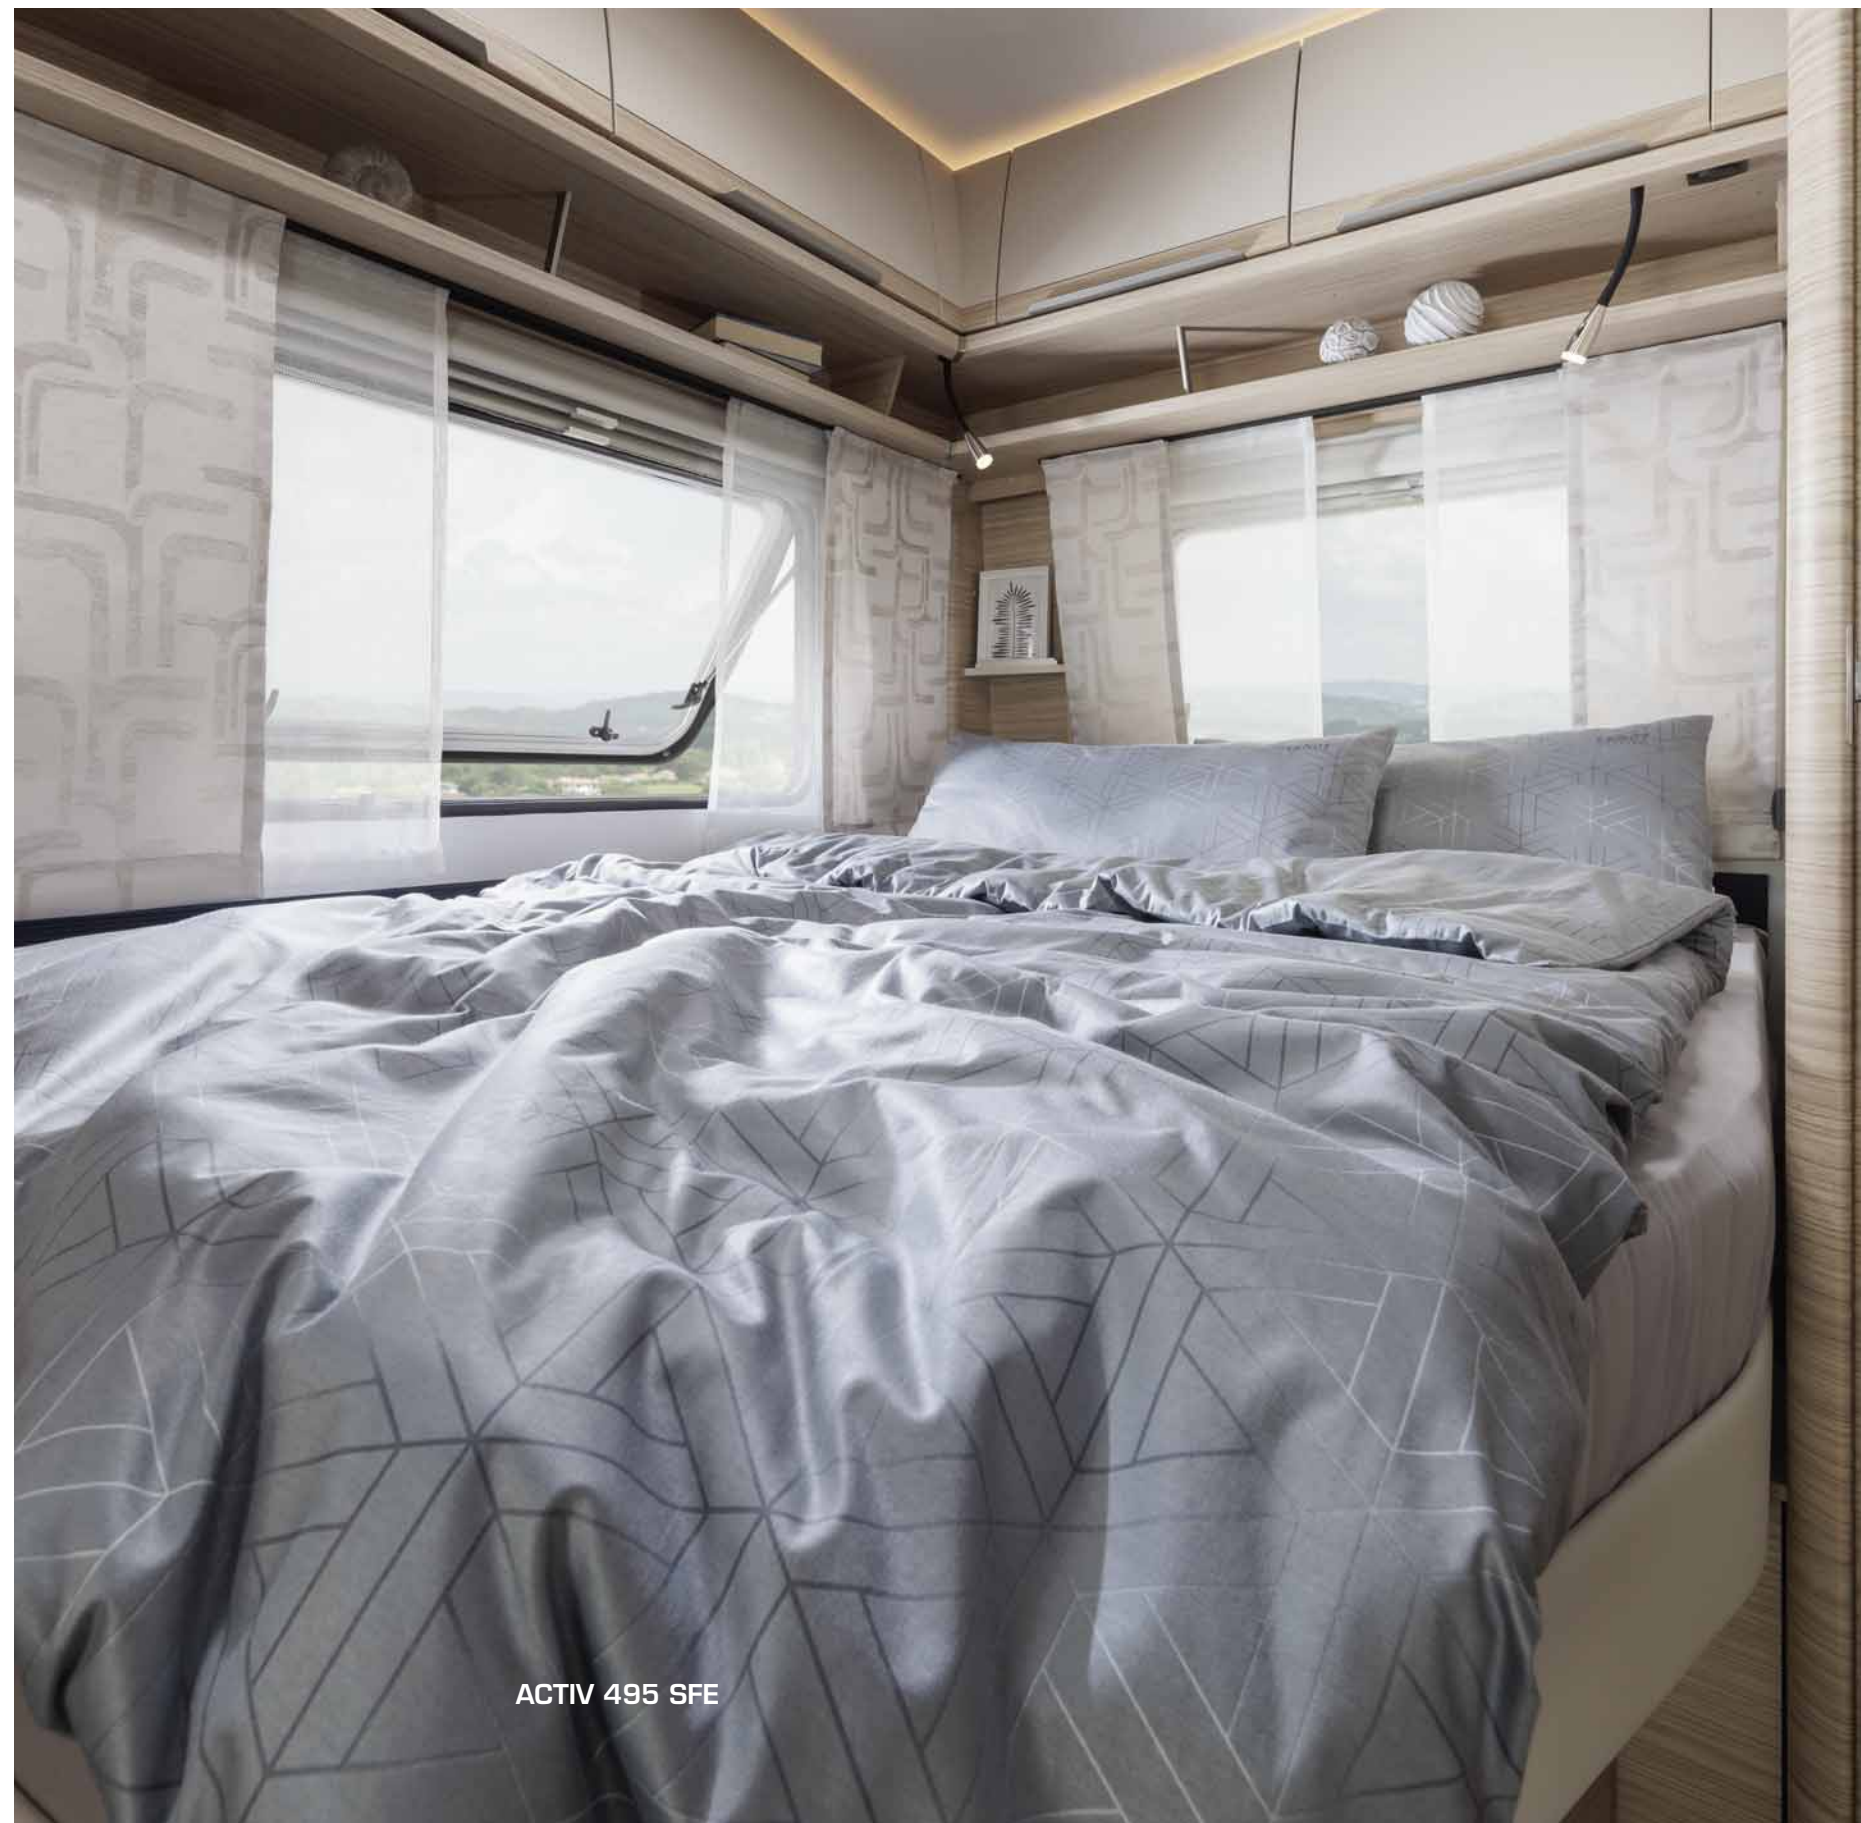

ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

ACTIV 550 KMG

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Salvador Eiche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Pineto" tai "Savio"
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä
- Taiteliukuovet *
- Vaatenaulakko makuutilassa *
- Korkeussäädettävä pöytä U-istuinryhmässä *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja kestävät sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä, himmennettävä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) *
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot *
- Ergonomisesti muotoillut selkänöjat
- Laadukkaat istuinehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänöjissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtasovalistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), sisävalaistus *
- Absorptiojääkaappi (133 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuone * suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peiliikaappi avopesutilassa *
- Pesuallas ruostumatonta terästä, varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla *

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004 -kaasulämmitys automaattisytytyksellä (Bianco Selection) *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksosliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Lisävakiovarustus

BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 * tai Combi 6 -kaasulämmitys * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Kompessorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Poikittaislastausmahdollisuus (erillisillä vuoteilla ja Bianco Activ 515 SKF)
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 75

BIANCO



BIANCO

SELECTION

465 SFB

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1267 (1204-1330)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700/1800

465 TG

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1272 (1208-1336)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700/1800

Uusi pohjaratkaisu

495 SG

Kokonaispituus	cm	722
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1600 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1353 (1285-1421)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1700/1800/1900/2000

515 SG

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1393 (1323-1463)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000

515 SKM

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1400 (1330-1470)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000

550 SKM

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1432 (1360-1504)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000

Pohjaratkaisut ja mitat

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi - näet videon
Bianco-vaunuista

ACTIV

390 FHS

Kokonaispituus	cm	603
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1150 (1093-1208)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700

445 SFB

Kokonaispituus	cm	677
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1274 (1210-1338)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1600/1700

465 SFH

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1600 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1355 (1287-1423)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1700/1800

465 SGE

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		2
Kokonaismassa	kg	1600 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1342 (1275-1409)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1700/1800

ACTIV



495 SFE

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1335 (1268-1402)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000



515 SGD

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1419 (1348-1490)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000



550 KMG

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1472 (1398-1546)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1900/2000



550 SD

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1452 (1379-1525)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000

Pohjaratkaisut ja mitat

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Kaikkien mallien mitat ja painot alkuen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi - näet videon
Bianco-vaunuista

ACTIV



515 SGE

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1401 (1331-1471)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000



515 SKF

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1405 (1335-1475)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1800/1900/2000



560 SKM

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1500 (1425-1575)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg 1900/2000









550 SG



465 SFB



515 SG

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Noce Marche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Cania" tai "Studio-Line Pamplona"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet
- Hytysverkkoukko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Epäsuora valaistus (LED) kattosäilytyslokeroissa ylä- ja alapuolella
- Joustavat sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hytysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat *
- Sohvamaiset selkänojat *
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) **
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälyys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) **
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikot
- Keittiön välitilan seinän verhous
- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus **

- Messinkinen keittiön sekoitushana *
- Keskuspesutilat * isot seinäkaapit valaistu peilioilla, tilavat hyllyt pesualtaan alla
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Altaat ruostumatonta terästä lasikannella
- Wc-istuin, jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla *
- USB-C-kaksoisliitäntä keittiössä
- Pesuallas saniteettiakryyliä säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili *
- Pesuallas ruostumatonta terästä **, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 * tai Combi 6 * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoineen lattialämmitys (Alde) ***
- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Keskusnäyttö sisäänkäynnin oven yläpuolella
- Savuhälytin
- Katkaisin ovenpielessä kattovalaistus ja telttavalo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojausjakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä

* mallikohtainen ** malleissa 650 SFD

*** malleissa 560 SFDW

Merkkien selitykset siv. 75



**465 SFB**

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1307 (1242-1372)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1438 (1366-1510)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1800/1900/2000

**560 SG**

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1800 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1517 (1441-1593)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1900/2000

Pohjaratkaisut ja mitat

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Kaikkien mallien mitat ja painot alkuen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi - näet videon
Tendenza-vaunuista

**550 SG**

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1700 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1444 (1372-1516)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1800/1900/2000

**560 SFDW**

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1800 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1558 (1480-1636)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1900/2000

**650 SFD**

Kokonaispituus	cm	855
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	2000 g)
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1750 (1663-1838)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	2200/2400/2500/2800







DIAMANT





650 GD

DIAMANT

560 SG



560 FD



650 GD

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Catania Oak-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Avila" tai "Genève"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- 2 tyynyä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet *
- Hyttysverkkoukko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Puiset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED) kattosäilytyslokerossa ylä- ja ala
- Joustavat ja elastiset sälepojat
- Jäykkyys säädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: ilmastoidut Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis-/pari- vuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hyttysverhot integroituina
- Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat jousi-istuinpehmusteet
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälys
- Suihkukaappi *
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattiikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiön välitilan seinässä ikkuna karmiin integroidulla valaistuksella

- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Messinkinen hana
- Keskuspesutilat * isot seinäkaapit valaistu peilioilla, tilavat hyllyt pesualtaan alla
- Pesuallas ruostumatonta terästä ja varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö
- Pehmeästi sulkeutuvat säilytyslaatikot "Free Space" -taitettavalla lokerolla
- Pesuallas saniteettiakryyliä * säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45° l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 6 digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l) *
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) *
- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Keskusnäyttö sisäänkäynnin oven yläpuolella
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistus ja telttavallo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä

* mallikohtainen
Merkkien selitykset siv. 75

DIAMANT





Uusi pohjaratkaisu

560 FD

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1603 (1523-1683)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

-



Uusi pohjaratkaisu

560 SG

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1616 (1535-1697)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

-

**560 DW**

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

-

**560 SGW**

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

-

Pohjaratkaisut ja mitat

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 72
Merkkien selitykset sivulla 75



Skannaa QR-koodi -
näet videon Diamant-vaunuista



Uusi pohjaratkaisu

650 GD

Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1853 (1760-1946)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

2400/2500/2800

**650 GDW**

Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1903 (1808-1998)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg

2400/2500/2800





Alusta/kori	APERIO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Vetopään suoja, valkoinen	•	•	•	•
• Aluvanteet, mustiksi kiillotetut	*	*	•	•
• Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)	•	•	•	•
• Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•
• Euro-akselisto (AI-Ko)	•	•	•	•
• Matalaprofiilirenkaat	•	•	•	•
• Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•
• Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat	•	•	•	
• Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)				•
• Iskunvaimentimet	•	•	•	•
• Nokkapyörä aisapainovaa ´ alla	•	•	•	•
• Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)	•	•	•	•
• Pidennetyt tukijalkojen kammet (maakohtainen)	•	•	•	•
• Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•
Ulkopuoliset rakenteet				
• Ulkopuoliset tavaratilaluukut	•	•	•	•
• Avattavat ikkunat, tuplasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	•	•	•	•
• Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin	•	•	•	•
• Eristetty ulko-ovi, jossa integroitu jäteastia ja sävytetty ikkuna pimennysverhoineen. Diamantissa uudistettu muotoilu. Apero Activ 390 FH ja Bianco Activ 390 FHS -mallissa on hylly jäteastian sijaan	•	•	•	•
• Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•
• Hyttysverkkoulko-ovi			•	•
• LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain takaosassa				•
• Markiisilista valolla oven kohdalla				•
• Sumuvalo(t)	•	•	•	•
• Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella				•
• Pyöräkotelot, täyseristetyt	•	•	•	•
• Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•
• Peruutusvalot (2 kpl)	•	•	•	•
• Sandwich-rakenne	•	•	•	•
• Telttavallo (LED), vaihdettu kahdesti	•	•	•	•
• Käyttövesisäiliön korkki hihnalla	•	•	•	•
• Keskuslukitus	•	•	•	•
• Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•



12 vuoden takuu
liitosten tiiviydelle
Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty maksullinen vuosittainen tiivistarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä


• vakiovaruste
* mallikohtainen

Laatu näkyy kaikessa




Fendt -mallien vuoderatkaisut

Erillisvuoteelliset mallit

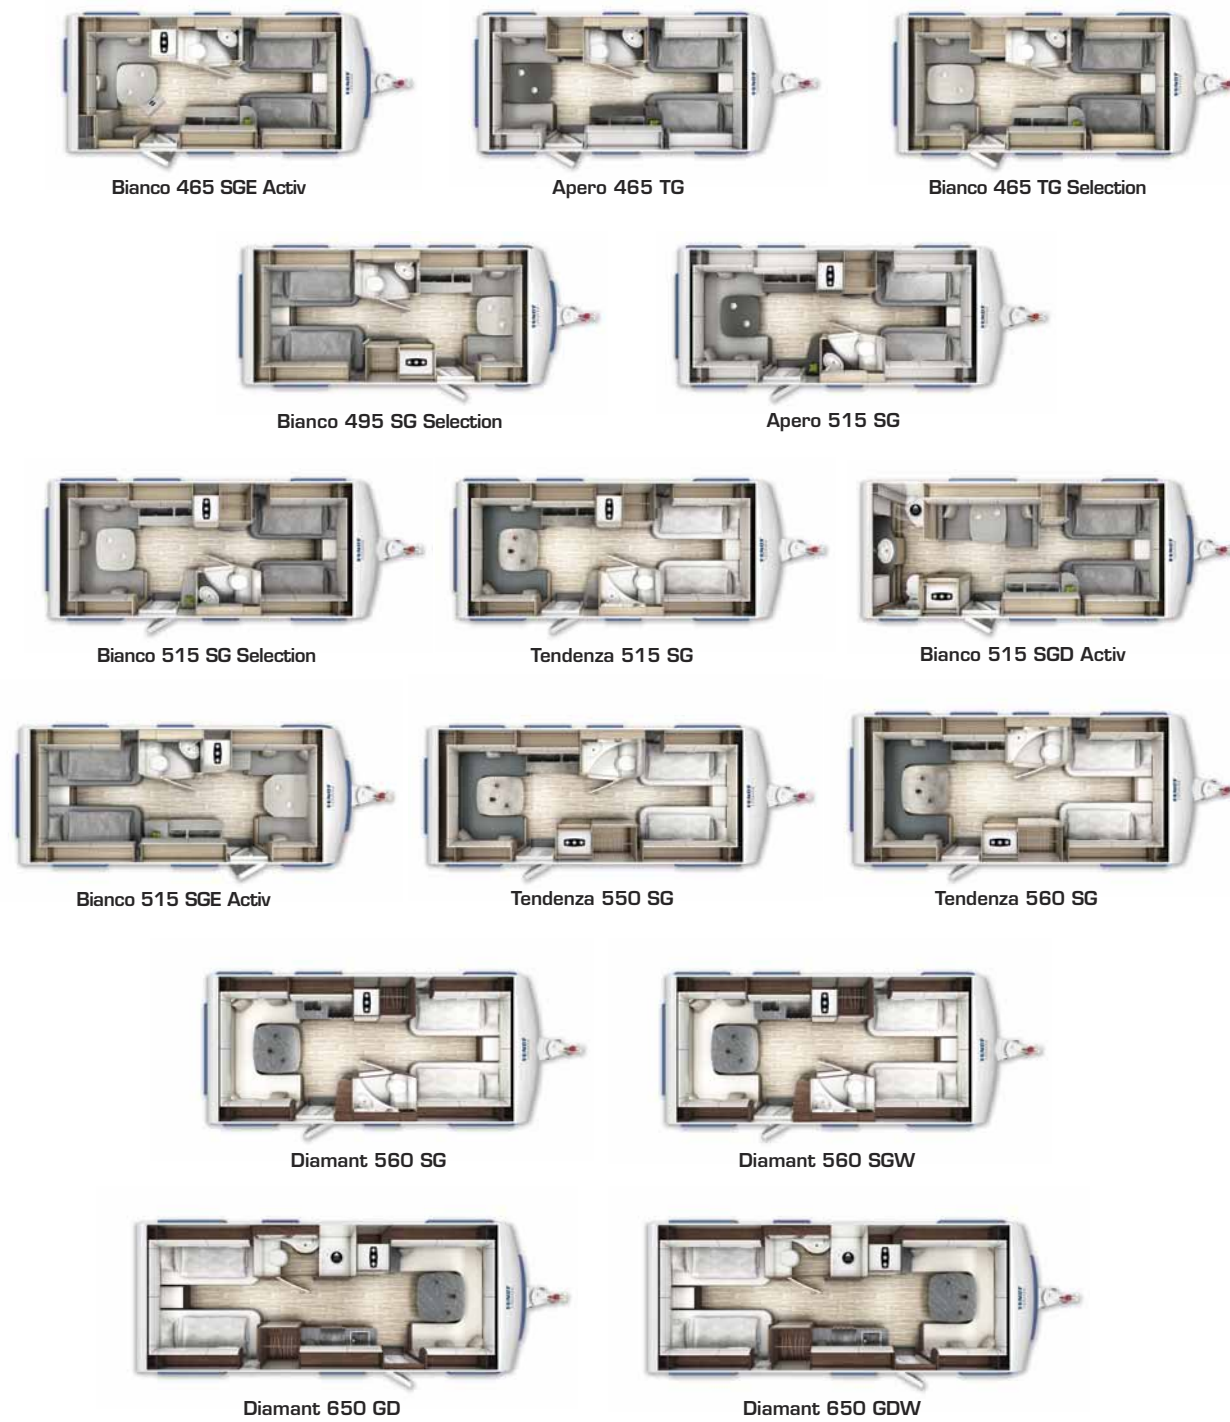



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Parivuoteelliset mallit

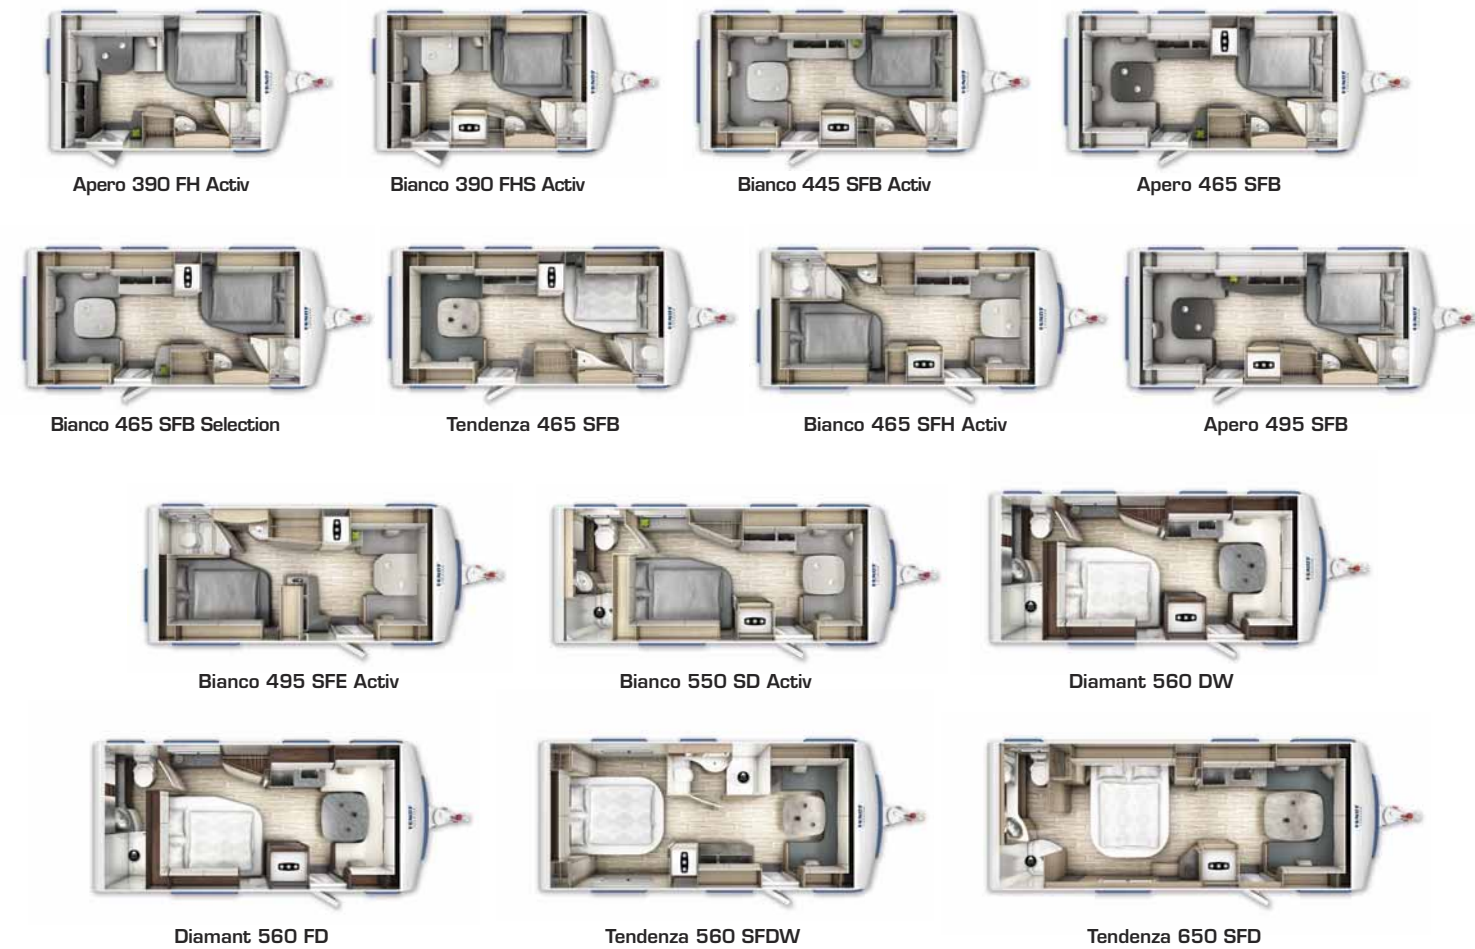



Kerrosvuoteelliset mallit

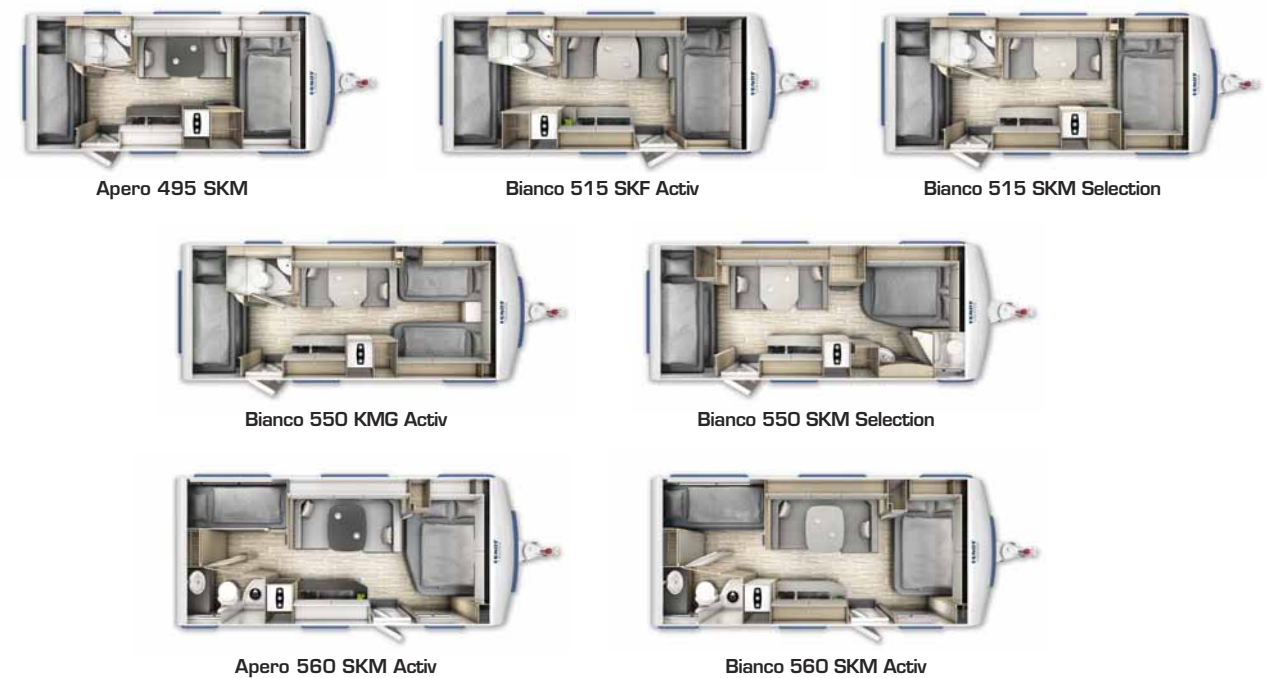

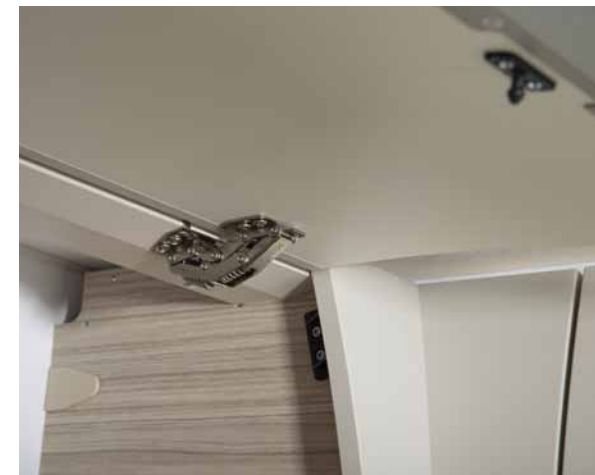



Monipuoliset vuoderatkaisut

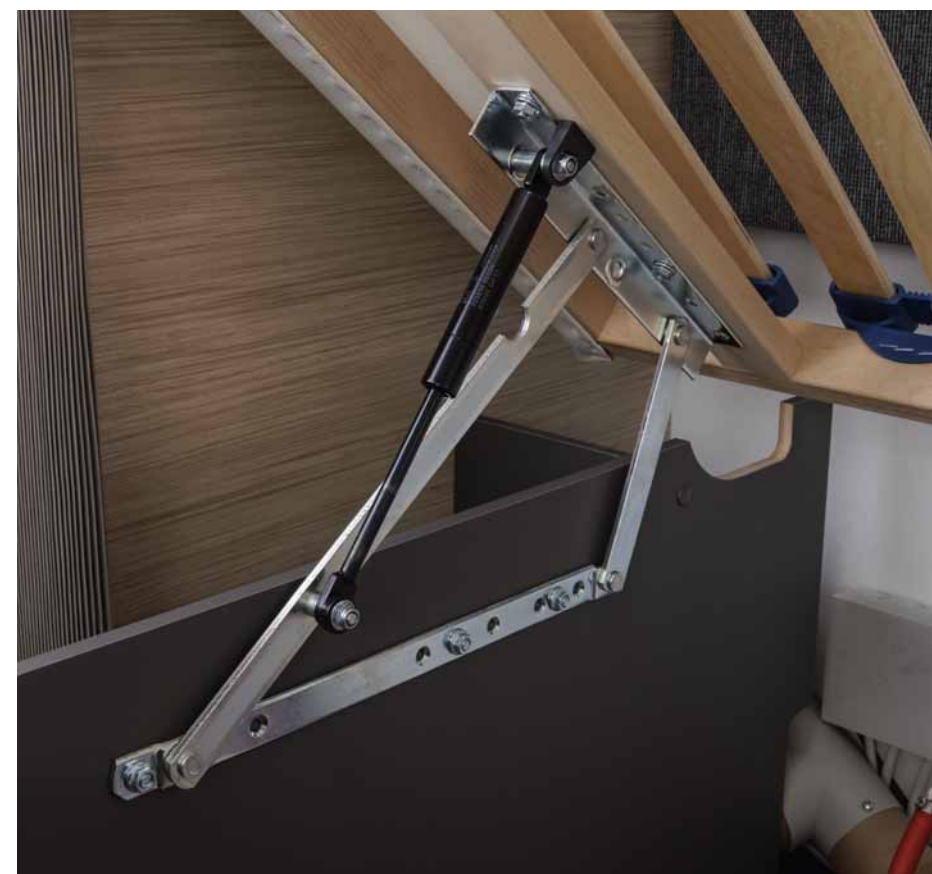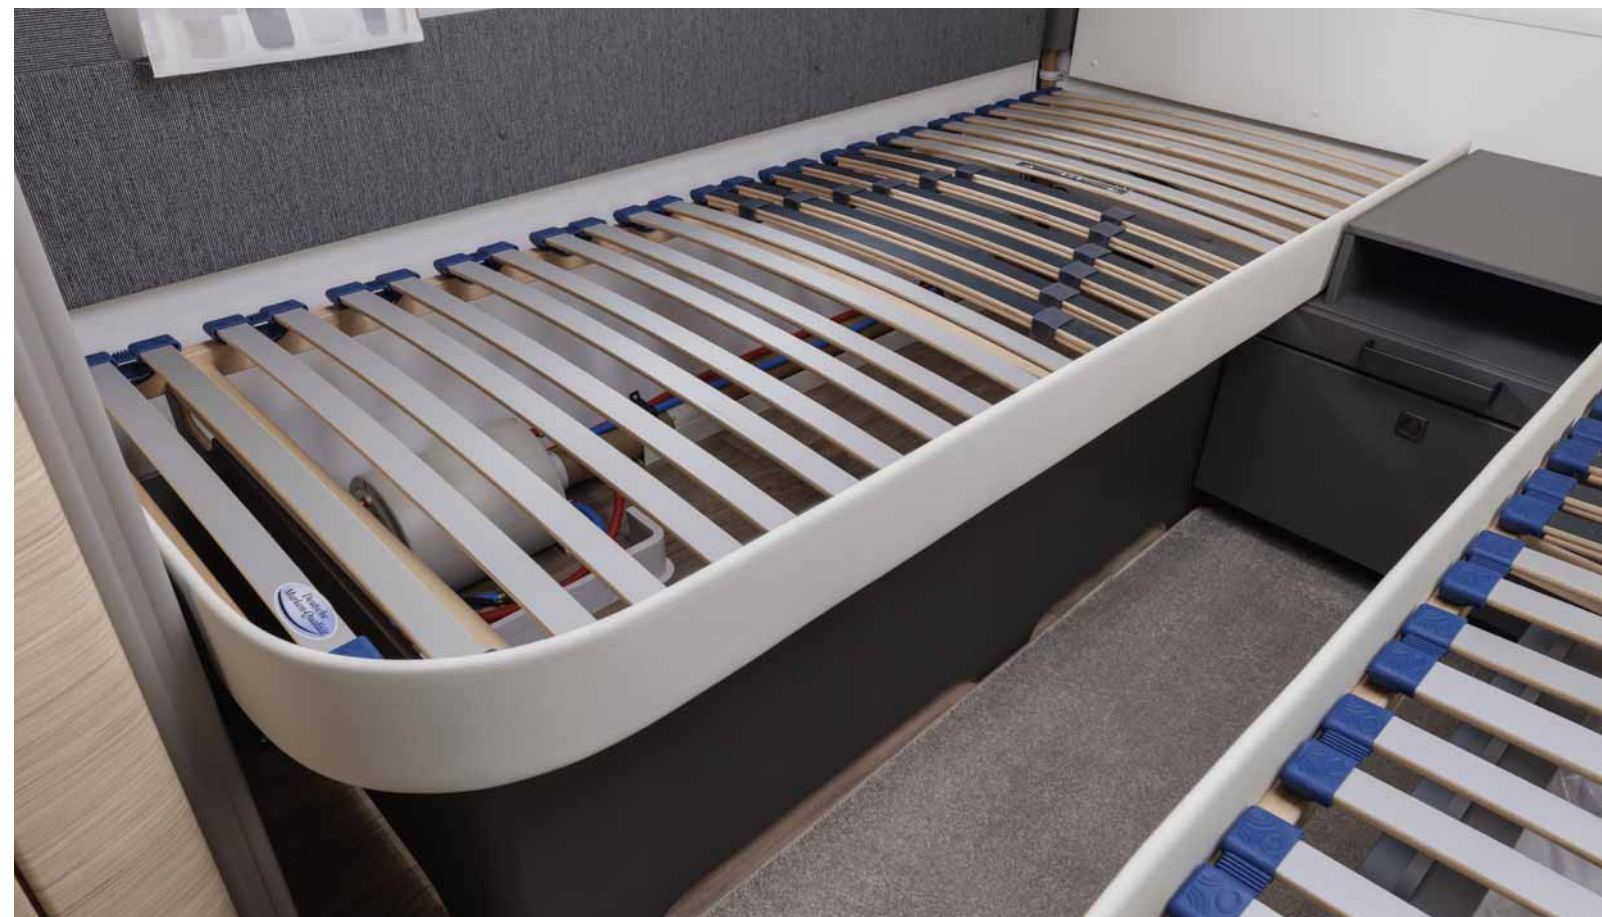



Laadukkaat keittiökalusteet





Helppohoitoinen kylpyhuone



Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista

Tietoja Fendt-asuntovaunusi massasta ja massaan liittyvistä tiedoista:

Fendt-vaunua valittaessa ja määritettäessä tulee ehdottomasti ottaa huomioon, että jokaisella Fendt-asuntovaunulla on suurin sallittu kokonaismassa, jota ei saa ylittää ajon aikana. Asuntovaunujen massaa koskevat sovellettavat säännökset, jotka olemme koonneet sinulle alle, perustuvat komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/535, jota sovelletaan yhtenäisesti kaikkialla Euroopan unionissa 31.3.2021 lähtien. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen kuin valitset ja konfiguroit Fendt-asuntovaunusi. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Fendt Caravan -jälleenmyyjäsi.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa

"Teknisesti sallittu kokonaismassa" tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa enimmäismassaa, joka Fendt-asuntovaunuusi voi olla lastattuna ajon aikana. Huomaa, että teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi johtaa turvallisuusriskiin ja sakkoihin monissa Euroopan maissa. Siksi suosittelemme, että punnitset Fendt-vaunusi ennen jokaista matkaa ja varmistat, ettei teknisesti sallittua kokonaismassaa ylitetä. Valmistajan ilmoittama teknisesti sallittu kokonaismassa löytyy kullekin pohjapiirrokselle teknisistä tiedoista.

2. Massa ajokunnossa

"Massa ajokunnossa" on valmistaman ilmoittama tyhjänä olevan asuntovaunun massa, joka sisältää seuraavat osat:

- Asuntovaunun vakiovarusteet valmistajan ilmoituksen mukaisesti,
- korin ja vetolaitteen massa,
- 100 % täytetty makean veden säiliö ajotäytöllä (10 l),
- 100 % täytetty lämminvesivaraaja,
- 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö,
- 100 % täytetty alumiininen kaasupullo, joka painaa 17 kg (täyttökapasiteetti: 11 kg).

Ajokunnossa oleva massa on myös ilmoitettu kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa. Huomaa kuitenkin, että nämä ovat tyyppihyväksyntäprosessista laskettuja arvoja, joihin sovelletaan enintään ± 5 %:n sallittuja toleransseja, jotka puolestaan voivat vaikuttaa suoraan nimetyn Fendt-asuntovaunun jäljellä olevaan hyötykuormaan ja kantavuuteen (katso myös kohta 4).

Esimerkki:	
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Laillisesti sallittu toleranssi ± 5 %	± 64 kg
Lain mukaan sallittu massa-alue ajokunnossa	1.207 – 1.335 kg

Teknisissä tiedoissa on myös ilmoitettu lain sallima massa-alue ajokunnossa.

Koska laissa sallitut toleranssit voivat vaikuttaa jäljellä olevaan hyötykuormaan ja yksittäisen Fendt-asuntovaunun hyötykuormaan, sinun tulee harkita tällaisten toleranssien hyväksyttävyyttä Fendt-vaunua määritettäessä.

Esimerkki:
Jos yllä olevassa esimerkissä asuntovaunuun sovelletaan lain sallimia toleransseja + 1 % ajokunnossa olevasta massasta, tämä kasvaa 1.271 kg:sta 1.284 kg:aan, mikä vähentää matkailuvaunun hyötykuormaa ja jäljellä oleva kapasiteettia 13 kg.

3. Asuntovaunun todellinen massa ja vakio/lisävarusteet

Asuntovaunun "todellinen massa" sisältää ajokunnossa olevan massan ja tehtaalla asennetut lisävarusteet.

"Vakiovarusteet" tarkoittaa ajoneuvon peruskokoonpanoa, jossa on kaikki lain edellyttämät ominaisuudet. Tämä sisältää myös kaikki vakiovarusteet. Yksityiskohtaiset tiedot kunkin pohjapiirroksen vakiovarusteista löytyvät konfiguraattorista.

"Lisävarusteet" sisältävät kaikki varusteet, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin ja jotka asennetaan asuntovaunuun tehtaalla valmistajan vastuulla. Sellaisia lisävarusteita, jotka olet asentanut sinä tai jälleenmyyjä sen jälkeen, kun asuntovaunu on toimitettu tehtaalta, ei kuitenkaan pidetä lisävarusteina. Konfiguraattorista löydät myös tietoa tehtaalla tilattavissa olevista lisävarusteista.

On tärkeää huomata, että lisävarusteiden asentaminen johtaa aina asuntovaunun hyötykuorman ja kapasiteetin pienenemiseen (katso myös kohta 4). Tehtaalta tilattavissa olevien lisävarusteiden enimmäismäärä kullekin Fendt-vaunulle ja pohjaratkaisulle löytyy teknisistä tiedoista (katso myös kohta 5).

4. (Vähimmäis) hyötykuorma ja lisäkuorma

Asuntovaunun "hyötykuorma" määritetään vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva massa ja lisävarusteiden massa. Asuntovaunuissa hyötykuorma vastaa yleensä "jäljellä olevaa hyötykuormaa".

Esimerkki:	
Teknisesti sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Valitun lisävarusteen massa	0 kg
Jäljellä olevaa kapasiteettia (hyötykuormaa)	229 kg

Huomaa kuitenkin, että hyötykuorma ja siten myös jäljellä oleva kapasiteetti voivat pienentyä jopa + 5 % ajokunnossa olevan ajoneuvon massalle sallitun toleranssin vuoksi (katso myös kohta 2).

Eurooppalainen lainsäädäntö määrää kiinteän "vähimmäishyötykuorman" asuntovaunuille matkatavaroita ja muita tavaroita varten, jotka eivät kuulu tehtaalla asennettuihin lisävarusteisiin. Tällä varmistetaan, että voit kuljettaa henkilökohtaiset matkatavarasi, kuten vaatteet, wc- ja keittiövälineet, elintarvikkeet, retkeilyvälineet tai lelut ylittämättä teknisesti sallittua kokonaismassaa lastattuna..

Tämä vähimmäishyötykuorma lasketaan asuntovaunuille seuraavasti:
Vähimmäishyötykuorma

kg
≥

10

∗
(
n
+
L
)

{\displaystyle kg\geq 10^{*}(n+L)}

n = Makuupaikkojen enimmäismäärä ja
L = Ajoneuvon korin pituus metreinä.

Esimerkki:
Neljän makuupaikan ja 5,89 metrin rungon pituisen asuntovaunun vähimmäishyötykuorma on 98,9 kg (10*[4+5,89]).

Teknisistä tiedoista löytyy tiedot makuupaikkojen määrästä kullekin pohjaratkaisulle.

Huomaa, että lakisääteistä vähimmäishyötykuormaa ei saa alittaa asuntovaunuasi määrittäessä. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnan vuoksi niin paljon, että ajoneuvon todellisen massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välillä ei enää ole riittävästi laissa määrättyä vähimmäishyötykuormaa, sinun on joko lisättävä ajoneuvon massaa tai poistettava lisävarusteita jatkaaksesi määritystä ja tilausprosessia. Varmista, että teknisesti sallittua kokonaismassaa ei ylitetä edes matemaattisesti kysymällä tarvittaessa Fendt Caravan -jälleenmyyjältäsi.

5. Lisävarusteiden enimmäismassa

Varmistaaksemme, että Fendt-asuntovaunujemme teknisesti sallittua kokonaismassaa, ottaen huomioon ajokunnossa oleva massan ja laissa määrätty vähimmäishyötykuorman, ei ylitetä lisävarusteiden asentamisen vuoksi, olemme rajoittaneet valmistajan lisälaitteiden asennusta ja määrittäneet "lisälaitteiden enimmäismassan".

Tämä lisälaitteiden enimmäismassa lasketaan vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva massa ja vähimmäishyötykuorma.

Koska ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa laskennallisena arvona koskee lain sallitut toleranssit ± 5 % ja nämä toleranssit voivat johtaa todellisen vähimmäishyötykuorman alitukseen, otamme lain sallitut toleranssit huomioon lisälaitteiden enimmäismassassa varotoimenpiteenä. Myös maaversioiden ja erikoismallien erikoisominaisuudet, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, huomioidaan.

Lisävarusteiden enimmäismassa näkyy kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa.

Esimerkki:	
Teknisesti sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Laillisesti sallittu toleranssi + 5 %	+ 64 kg
Massa ajokunnossa ottaen huomioon lain salliman toleranssin	1.335 kg
Vähimmäishyötykuorma	99 kg
Lisävarusteiden enimmäismassa	66 kg
Jäljellä oleva kapasiteetti (hyötykuorma) (yhteensä)	165 kg

APER0

APER0 ACTIV

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	560 SKM Activ
Kokonaispituus	cm	703	703	722	722	751	603	772
Korin pituus	cm	589	589	607	607	637	488	657
Sisäpituus	cm	507	507	526	526	556	407	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	5	4	3	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	160 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	96 x 179	-	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	72 x 202	-	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 ^{g)}	1600 ^{g)}	1700 ^{g)}	1500 ^{g)}	1800 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1286 (1222-1350)	1261 (1198-1324)	1354 (1286-1422)	1347 (1280-1414)	1389 (1320-1458)	1122 (1066-1178)	1481 (1407-1555)
Kantavuus n.	kg ca.	214	239	246	253	311	378	319
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	51	77	78	75	138	243	129
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Kokonaispituus	cm	603	677	703	703	722	751
Korin pituus	cm	488	562	589	589	607	637
Sisäpituus	cm	407	481	507	507	526	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		3	4	3	2	4	3
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 210	130/117 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Vuodemitat takana	cm	106/87 x 193	137/132 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 ^{g)}	1600 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1150 (1093-1208)	1274 (1210-1338)	1355 (1287-1423)	1342 (1275-1409)	1335 (1268-1402)	1419 (1348-1490)
Kantavuus n.	kg ca.	350	226	245	258	365	281
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	214	66	88	112	198	116
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Merkkien selitykset siv. 75

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus	cm	703	703	722	751	751	772
Korin pituus	cm	589	589	607	637	637	657
Sisäpituus	cm	507	507	526	556	556	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	5	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	112/116 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1272 (1208-1336)	1353 (1285-1421)	1393 (1323-1463)	1400 (1330-1470)	1432 (1360-1504)
Kantavuus n.	kg ca.	233	228	247	307	300	268
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	71	65	79	134	116	81
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}

BIANCO ACTIV

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Kokonaispituus	cm	751	751	772	772	772
Korin pituus	cm	637	637	657	657	657
Sisäpituus	cm	556	556	576	576	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	5	5	4	5
Vuodemitat edessä	cm	144/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1800 ^{g)}	1700 ^{g)}	1800 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1405 (1335-1475)	1472 (1398-1546)	1452 (1379-1525)	1500 (1425-1575)
Kantavuus n.	kg ca.	299	295	328	248	300
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	125	111	139	70	109
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaisuassa	kg	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{o)} ^{s)}

Mitat ja painot

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 70 ja 71
Merkkien selitykset siv. 75

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Kokonaispituus	cm	703	751	772	772	772	855
Korin pituus	cm	589	637	657	657	657	741
Sisäpituus	cm	507	556	576	576	576	659
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Vuodemitat takana	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1800 ^{g)}	1800 ^{g)}	2000 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1307 (1242-1372)	1438 (1366-1510)	1444 (1372-1516)	1558 (1480-1636)	1517 (1441-1593)	1750 (1663-1838)
Kantavuus n.	kg ca.	193	262	256	242	283	250
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	29	86	78	58	101	48
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 FD	560 SG	650 GD	560 DW	560 SGW	650 GDW
Kokonaispituus	cm	771	771	860	771	771	860
Korin pituus	cm	656	656	746	656	656	746
Sisäpituus	cm	563	563	654	563	563	654
Kokonaisleveys	cm	250	250	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	265	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Vuodemitat takana	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	2000 ^{g)}	2000 ^{g)}	2200 ^{g)}	2000 ^{g)}	2000 ^{g)}	2200 ^{g)}
Omamassa (+/- 5%)	kg ^{e)}	1603 (1523-1683)	1616 (1535-1697)	1853 (1760-1946)	1652 (1569-1735)	1652 (1569-1735)	1903 (1808-1998)
Kantavuus n.	kg ca.	397	384	347	348	348	297
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	211	198	140	160	160	87
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg	-	-	2400/2500/2800	-	-	2400/2500/2800
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	2	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- c) "Massa ajokunnossa" on valmistaman ilmoittama tyhjänä olevan asuntovaunun massa, joka sisältää seuraavat osat:
 - Asuntovaunun vakiovarusteet valmistajan ilmoituksen mukaisesti,
 - korin ja vetolaitteen massa,
 - 100 % täytetty makean veden säiliö ajotäytöllä (10 l),
 - 100 % täytetty lämminvesivaraaja,
 - 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö,
 - 100 % täytetty alumiininen kaasupullo, joka painaa 17 kg (täyttökapasiteetti: 11 kg).Ajokunnossa oleva massa on myös ilmoitettu kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa.
Huomaa kuitenkin, että nämä ovat tyyppihyväksyntäprosessista laskettuja arvoja, joihin sovelletaan enintään ± 5 %:n sallittuja toleransseja, jotka puolestaan voivat vaikuttaa suoraan nimetyn Fendt-asuntovaunun jäljellä olevaan hyötykuormaan ja kantavuuteen
- d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- g) Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltasi!
- i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- m) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 969 cm
- n) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1015 cm
- o) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1034 cm
- p) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- r) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1019 cm
- s) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1039 cm
- t) Painovaihtoehdolla 2800 kg: etuteltan A-mitta 1124 cm
- u) Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1126 cm
- v) Painovaihtoehdolla 2800 kg: etuteltan A-mitta 1124 cm
- w) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 966 cm
- x) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 985 cm
- y) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 866 cm
- z) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 940 cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huoollisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon.
Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!:

Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää.
Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa.
Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdolltava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltasi!

Markiisin valinta tämän kehän määrittelyn perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa.
Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan asuntovaunun olemassa olevaan nauhaan.
Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaan koon ja kuormituksen vuoksi. Suosittelemme, että mittaat asuntovaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä.

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.



+++ **12 vuoden saumojen tiiviystakuu:** Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle +++ ISO 9001:2015 -sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Tyhjennysshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytkin 30mA



2026

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)